


Hauptleitungs-Abzweigklemme (02544)

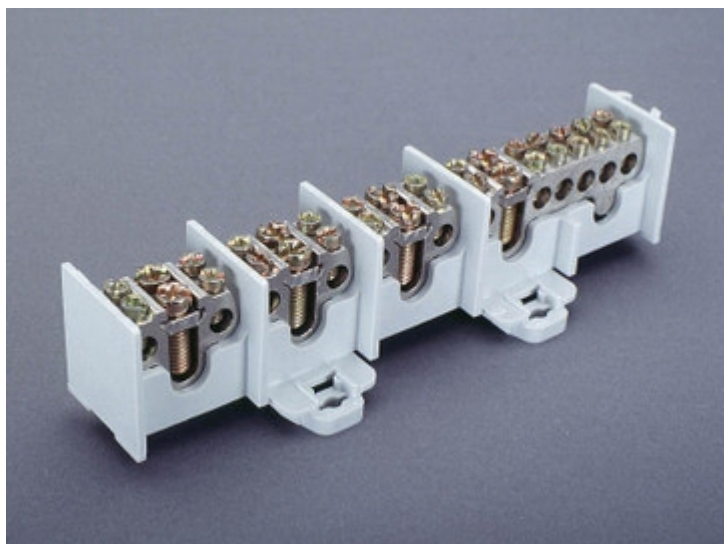

Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 02544

Hauptleitungs-Abzweigklemme

4-polig, 3 Einsätze / 2 Abgänge +1 Einsatz / 6 Abgänge

35 mm²

nicht mehr lieferbar

System

DIN-Schiene

Produktgruppe 08

Untergruppe 06

VE 25

EAN 4021267025441

Katalogseite 2011 : 7.8

Zulassungen

Standards

DIN VDE 0603-2/03.98

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Mechanische Werte

B x H x T: 192 x 60 x 46

Gewicht: 51.6 kg/100

Poligkeit: 4-polig

Schnappbefestigung für waagerechte und senkrechte Montage

Klemmstellen

Zugang Schraube M8 :

16 - 35 mm², Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,

10 - 25 mm², feindrätig mit Aderendhülse

Md 4 Nm

Abgang Schraube M6 :

10 - 25 mm², Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,

6 - 16 mm², feindrätig mit Aderendhülse

Md 3 Nm

(feindrätig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 200,
halogenfrei

Klemmenkörper: Messing, blank

Hinweise

An jeder Klemmstelle befinden sich zwei Klemmschrauben zur sicheren Kontaktierung.

Zubehör