


mit elastischen Dichtmembranen

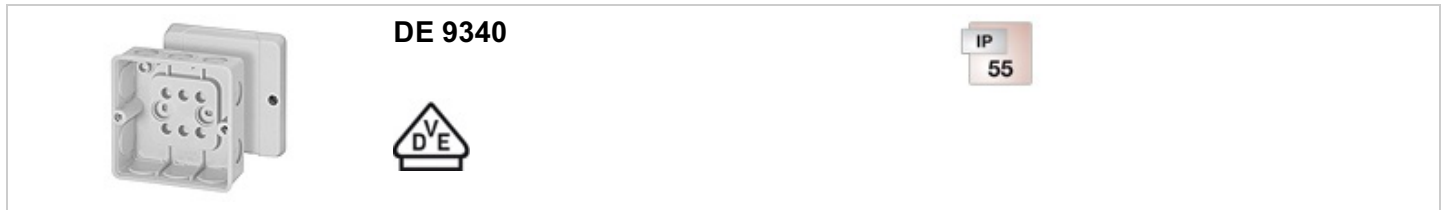


- ohne Klemmen
- 10 Dichtmembranen, geschlossene Leitungseinführungen, Dichtbereich Ø 6,5-18 mm
- Farbton: grau, RAL 7035
- für die geschützte Installation


Werkstoff:	PS (Polystyrol)
Schutzart:	IP 55
Einbaubreite	69 mm
Einbauhöhe	79 mm
max. Einbautiefe	37 mm
Breite	98 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	52 mm
Gewicht	0,117 kg
nach Norm	IEC 60670-22

Zeichnungen

Maßzeichnung

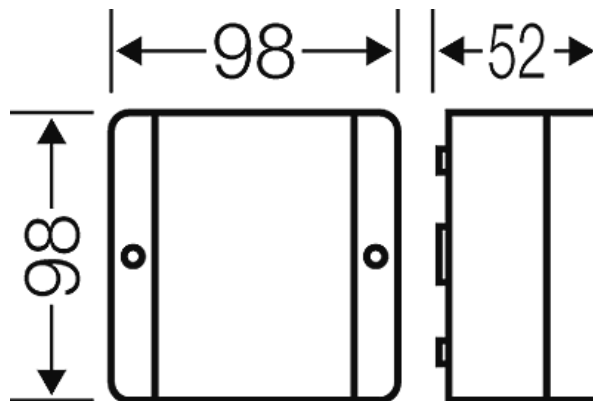

Detailmaße

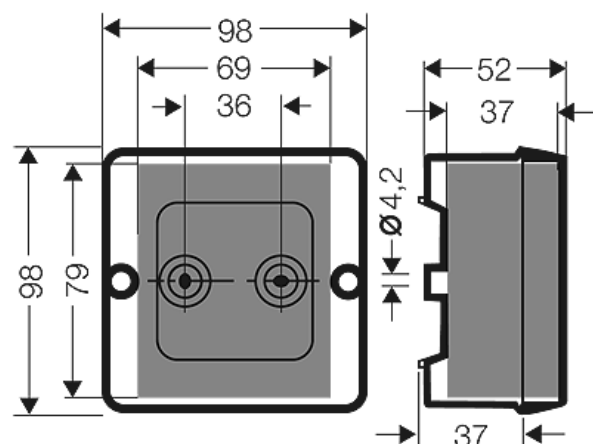


mit elastischen Dichtmembranen



DE 9340





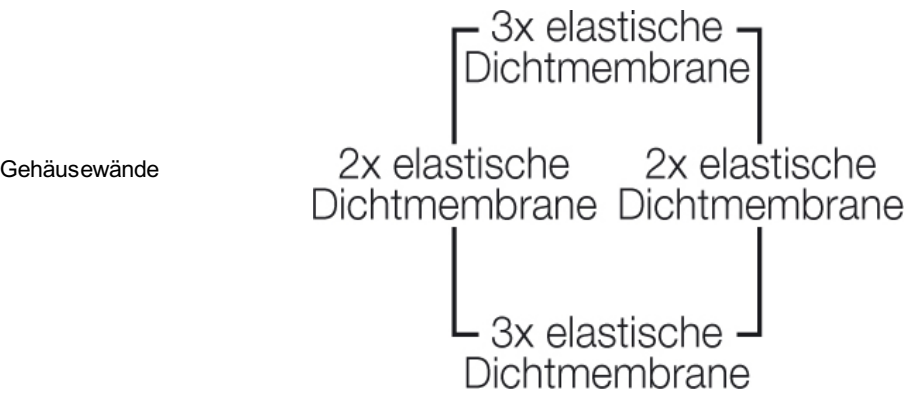

Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Einsatzbereich	Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100 Teil 737
Umgebungstemperatur:	Maximalwert + 40 °C Minimalwert - 25 °C
Brandschutz bei inneren Fehler	Forderungen an elektrische Geräte aus Betriebsmittelnormen und Gesetzen Mindestanforderungen - Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: - 650 °C für Gehäuse und Leitungseinführungen - 850 °C für stromführende Teile
Brennverhalten	Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 schwer entflammbar selbstverlöschend
Schutzgrad gegen mechanische Beanspruchung	IK07 (2 Joule)
toxisches Verhalten	halogenfrei silikonfrei "Halogenfrei" entsprechend der Prüfung an Kabeln und isolierten Leitungen - Korrosivität von Brandgasen - nach IEC 60 754-2
Hinweis	Werkstoffeigenschaften siehe technische Daten