




TYA608D

## Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX, 16A, C-Last, mit Handbedienung ohne Bus

Schaltausgang zum Schalten von 8 Steckdosen- oder Beleuchtungsausgängen oder 4 Jalousien. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stop und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist und auch Handbedienbar ohne Busanschluss ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

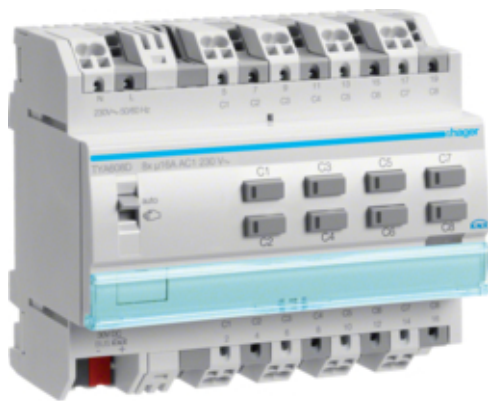

### Technische Merkmale

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Anzahl Ausgänge                            | 8                         |
| Nennstrom                                  | 16 A                      |
| Nennstrom                                  | 16 A                      |
| Verschiedene Phasen anschließbar           | ja                        |
| Kontaktart                                 | 8S                        |
| Kontaktbelastbarkeit                       | 16A 250V AC1              |
| Max. Glühlampenlast                        | 2300 W                    |
| Max. Last für elektronische Trafos         | 1200 W                    |
| Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.) | 20 x 36 W                 |
| Leistung Energiesparlampen                 | 18x23W                    |
| Leistung LED                               | 216 W                     |
| Max. Anzahl von LED/ESL Lampen             | 18                        |
| C-Last                                     | ja                        |
| Anschlussart                               | QuickConnect              |
| Montageart                                 | DIN-Schiene               |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter  | 0,75 - 2,5mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter    | 0,75 - 2,5mm <sup>2</sup> |
| Anzahl Module                              | 6                         |
| Schieber für Handschaltung                 | Ja                        |
| Systemspannung                             | 30V DC über Bus           |
| Betriebstemperatur                         | -5 bis 45 °C              |
| Lagerungstemperatur                        | -20 bis 70 °C             |
| Schutzart                                  | IP20                      |