

Swiss Garde 3100 24 V, 14 m

24110


4 year warranty

AP/UP-Bewegungsmelder Swiss Garde 3100 24V weiss

- 24V Außenbereichsmelder für Wand- und Deckenmontage (AP/UP), Schutzart IP55
- Für SPS und Kleinspannungs-Installationen
- Flache Montage auf Abdeckplatte oder Wandmontage auf AP-Dose
- Betriebsspannung 18 bis 30 VDC oder 16 bis 24 VAC ~ 50 Hz
- Potenzialfreies Schaltrelais



Erfassungsbereich



D	B	L
2 m	8 m	14 m
3 m	10 m	14 m
4 m	10 m	14 m
8 m	10 m	14 m

24V | stand-alone | 200° | Halbkreis, Durchmesser von maximal 14 m bei einer Höhe von 3 m | 2 – 8 m | Aufputz


Technische Daten

Artikelnummer	24110
Eingangsspannung	18-30 Vdc/16-24Vac
Detektorausgang	24 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0,6 W
Maximale Stromaufnahme	20 mA
Relaiskontakt	5 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\varphi = 1$)	1000 W
Maximale Last ($\cos\varphi \geq 0,5$)	1000 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	1000 W
Maximale Last LED-Lampen	1000 W
Maximale Last LED-Treiber	1000 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1000 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	200 °
Erfassungsbereich (PIR)	Halbkreis, Durchmesser von maximal 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +55 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	88 x 62 x 88 mm
Abmessungen (HxBxT)	63 x 63 x 62 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	Die Zusammenstellung von Einbaurahmen und Aufbaufunktion ist nach Schutzart IP55 geschützt.
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

Zubehör

25310	Mini-IR Handsender
25320	P-IR-Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter
3331	Schutzgitter

Abmessungen

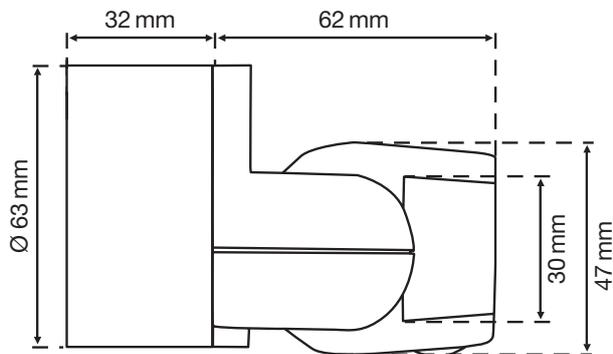

Anschlussplan

