

# Swiss Garde 300 AP IP55

**25235**


**4** year warranty

AP-Bewegungsmelder Swiss Garde 300 AP IP55 weiss

- Ideal im Außenbereich über Türen oder auf Schalterhöhe
- Für Nasszellen oder Außenanwendungen, horizontaler 180° + vertikaler 90° Erfassung
- Kompatibel mit gängigen NAP/NUP Komponenten
- 3 Einführungen M20 für Kabelverschraubung, eine vorbereitet



## Erfassungsbereich



| 1 m   | 6 m  |
|-------|------|
| 1,5 m | 7 m  |
| 2 m   | 8 m  |
| 2,5 m | 9 m  |
| 3 m   | 10 m |


## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer   | 25235   |
| Eingangsspannung  | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz   |
| Detektorausgang   | 230 V (ON/OFF)  |
| Maximale Stromaufnahme  | 0.9 W   |
| Maximale Stromaufnahme  | 3.91 mA   |
| Relaiskontakt   | 10 A  |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ ) | 2300 W  |
| Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )                         | 1150 VA   |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)                        | 350 W   |
| Maximale Last LED-Lampen                                      | 350 W   |
| Maximale Last LED-Treiber                                     | 350 VA  |
| Maximale Last elektronischer Transformator                    | 1150 VA   |
| Lichtstärkebereich  | 5 lux – 2000 lux  |
| Anzahl der Kanäle   | 1 Kanal   |
| Erfassungswinkel  | 180 °   |
| Erfassungsbereich (PIR)                                       | $\varnothing$ 10 m bei einer Höhe von 3 m   |
| Umgebungstemperatur   | -20 – +50 °C  |
| Montage   | Aufputz   |
| Montagehöhe   | 1 – 3 m   |
| Abmessungen (HxBxT)   | 88 x 88 x 84 mm   |
| Maximaler Leiterquerschnitt                                   | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Schutzart   | Die Zusammenstellung von Einbaurahmen und Aufbaufunktion ist nach Schutzart IP55 geschützt. |
| Stoßfestigkeit  | IK02  |
| Einstellungen ändern  | Potentiometer oder IR-Fernbedienung   |

## Zubehör

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 25310 | Mini-IR Handsender        |
| 25320 | P-IR-Handsender           |
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter |

## Abmessungen

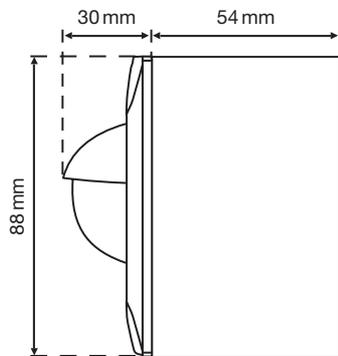

## Anschlussplan

