





Type
7100129

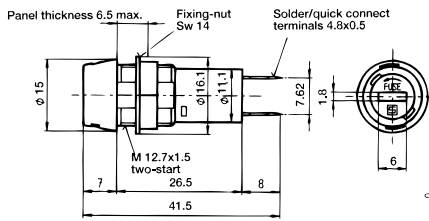

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm /
Fuse-Holders for miniature Fuse-Links 5 x 20 mm



Bemessungsspannung / rated voltage	AC 250 V
Bemessungsstrom / rated current	10 A (VDE) / 16 A (UL/CSA)
Bemessungsleistung / rated power	2,5 W @ 10 A
Spannungsfestigkeit / dielectric strength	3kV
Schutzart / protection standard	IP 40
Berührungsschutzkategorie / shocksafe category	PC2

Montage / mounting	Frontplatte / front panel
Loch / hole	Ø 13 mm
Verdrehungsschutz / distortion protection	
Gegenmutter / locknut	M12,7 x 1,5
Verschlusskappe / fuse-carrier	Renkverschluss / bayonet cap
Anschlüsse / connections	lötbar / solderable
Approbationen / approvals	VDE, UL rec.



Type
199052

Auslaufteil - Discontinued product

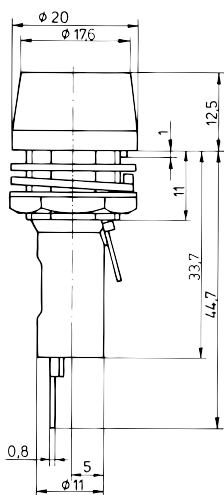

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze 6,3 x 32 mm /
Fuse-Holders for miniature Fuse-Links 6.3 x 32 mm

Bemessungsspannung / rated voltage	250 V
Bemessungsstrom / rated current	20 A
Spannungsfestigkeit / dielectric strength	3 kV
Schutzart / protection standard	IP 40

Montage / mounting	Frontplatte / front panel
Loch / hole	Ø 15,1 mm
Verdrehungsschutz / locating lug	
Gegenmutter / locknut	SW 18
Verschlusskappe / fuse-carrier	Schraubverschluss / screw cap
Anschlüsse / connections	lötbar / solderable
Approbationen / approvals	-

