



# Funkhandsender

## Situo 1 RTS II / Situo 5 RTS II

verfügbar  
1. Quartal  
2020

**NEU**



	Artikel-Nr.
Situo 1 RTS Pure II	1 870 402
Situo 5 RTS Pure II	1 870 418
Situo 1 Soliris RTS Pure II	1 870 434
Situo 5 Soliris RTS Pure II	1 870 437

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterien

RTS-Funkhandsender für die Ansteuerung einzelner oder einer Gruppe von RTS-Empfängern bzw. RTS-Antrieben, für Rollläden, Screens und Markisen.


Situo 1 RTS II = 1-Kanal RTS-Funkhandsender  
Situo 5 RTS II = 5-Kanal RTS-Funkhandsender

Soliris-Versionen mit Taste zur Aktivierung / Deaktivierung der Sonnenautomatik im Empfänger.

### Produktvorteile

- Elegantes, zeitloses Design
- Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich
- AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens, Einfahren der Markise bzw. Einschalten der Beleuchtung
- „my“-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition
- AB-Taste zum Schließen des Rollladens, Ausfahren der Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung
- „Select“-Taste für Kanalauswahl bei Situo 5 RTS II
- LED für Sendeanzeige und für Kanalauswahl (bei Situo 5 RTS II)
- Steuerung der Sonnenautomatik bei den Soliris-Versionen

### Technische Daten

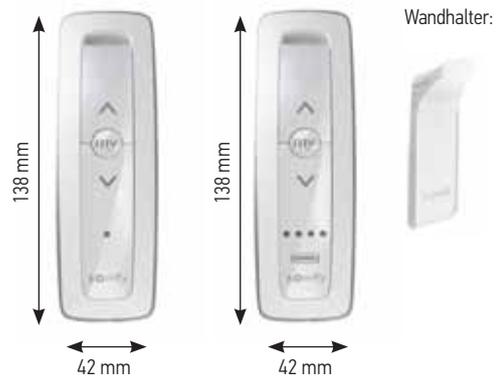

Betriebsspannung:	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur:	0 °C bis +48 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart:	IP 30
Funkfrequenz:	433,42 MHz
Abmessungen (BxHxT):	42 x 138 x 19 mm

### Funktionsprinzip

