

GERÄT ISO KURZES ANSCHLUSSGEWINDE

EDV. Art. Nr. S.I.B.	PC GRAU 7035	PA-6 25% F.V. GRAU 7001	PA-6 25% F.V. SCHWARZ 9005	KLEMMBEREICH mini / MAXI		E	H	L	Ø C	Ø B
				A	B	mm	mm	mm	mm	mm
EExe M 16 IP	Z 0821 600 E	Z 6821 609 E	Z 7821 600 E	5,5 / 8,5	3,5 / 5,5	8	19	32	8,5	9
EExe M 20 IP	Z 0822 000 E	Z 6822 009 E	Z 7822 000 E	08 / 12,5	05 / 08	9	24	36	12,5	13,5
EExe M 20 IP	Z 0822 010 E	Z 6822 019 E	Z 7822 010 E	10 / 14	6,5 / 10	9	27	39	14,5	15
EExe M 25 IP	Z 0822 500 E	Z 6822 509 E	Z 7822 500 E	12,5 / 18,5	08 / 12,5	11	33	44	18,5	19
EExe M 32 IP	Z 0823 200 E	Z 6823 209 E	Z 7823 200 E	18 / 25	10 / 18	12	42	55	25	25

GERÄT ISO LANGES ANSCHLUSSGEWINDE

EDV. Art. Nr. S.I.B.	PC GRAU 7035	PA-6 25% F.V. GRAU 7001	PA-6 25% F.V. SCHWARZ 9005	KLEMMBEREICH mini / MAXI		E	H	L	Ø C	Ø B
				A	B	mm	mm	mm	mm	mm
EExe M 16 IP	Z 0831 600 E	Z 6831 609 E	Z 7831 600 E	5,5 / 8,5	3,5 / 5,5	15	19	39	8,5	9
EExe M 20 IP	Z 0832 000 E	Z 6832 009 E	Z 7832 000 E	08 / 12,5	05 / 08	15	24	42	12,5	13,5
EExe M 20 IP	Z 0832 010 E	Z 6832 019 E	Z 7832 010 E	10 / 14	6,5 / 10	15	27	45	14,5	15
EExe M 25 IP	Z 0832 500 E	Z 6832 509 E	Z 7832 500 E	12,5 / 18,5	08 / 12,5	15	33	49	18,5	19
EExe M 32 IP	Z 0833 200 E	Z 6833 209 E	Z 7833 200 E	18 / 25	10 / 18	15	42	58	25	25
EExe M 40 IP		Z 6834 009 E	Z 7834 000 E	24 / 34		15	55	62	35	34,5
EExe M 50 IP		Z 6835 009 E	Z 7835 000 E	34 / 42		15	65	65	43	42,5
EExe M 63 IP		Z 6836 309 E	Z 7836 300 E	40 / 48		15	70	65	51	51


RICHTUNG BEZEICHNUNG WERKSTOFF

1	DRUCKSCHRAUBEN	POLYCARBONAT oder PA-6 25% G.V.
2	DICHTRINGE	NEOPREN *
3	KLEMMRINGE	POLYCARBONAT
4	ZWISCHENSCHÜTZEN	POLYCARBONAT oder PA-6 25% G.V.
5	FLACHDICHTUNG	NEOPREN
6	GEGENMUTTER	MESSING VERNICKELT

* M 40, M 50, M 63 : ELASTOMER THERMOKUNSTOFF

KLEMMBEREICH A : Eigentlich Festmachen KLEMMBEREICH B : Bezieht Festmachen

BEMERKUNG:
Es besteht die Möglichkeit die KV ohne Gegenmutter zu montieren,
wenn die Maß F gleich oder größer als die Maß G ist.

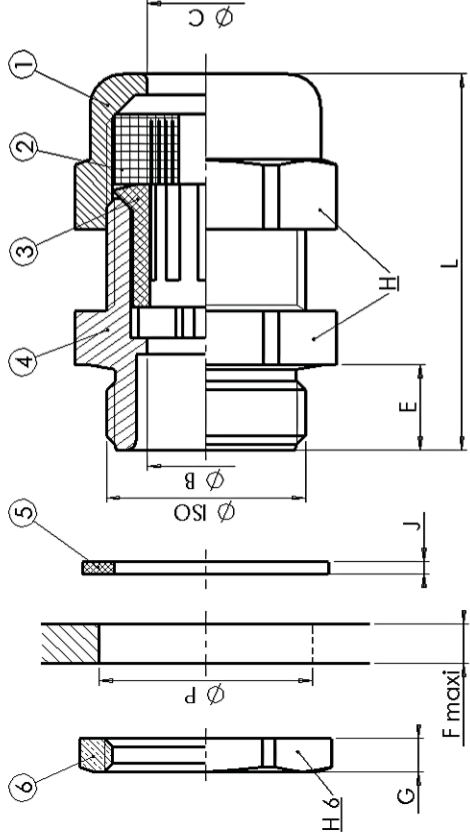

GEGENMUTTER 6		
EDV. Art. Nr. S.I.B.	H 6 mm	G mm
D 4316 107	20	3
D 4320 104	24	3,5
D 4320 104	24	3,5
D 4325 109	30	3,5
D 4332 107	35	4,5

VANDUNG	
Ø P mm	F maxi mm
16,2	4
20,2	4,5
20,2	4,5
25,2	5,5
32,2	6

FLACHDICHTUNG 5	
EDV. Art. Nr. S.I.B.	J mm
D 9109 001	1,2
D 9420 007	1,2
D 9420 007	1,2
D 9425 002	1,2
D 9432 000	1,5

GEGENMUTTER 6		
EDV. Art. Nr. S.I.B.	H 6 mm	G mm
D 4316 107	20	3
D 4320 104	24	3,5
D 4320 104	24	3,5
D 4325 109	30	3,5
D 4332 107	35	4,5

VANDUNG	
Ø P mm	F maxi mm
16,2	11
20,2	10,5
20,2	10,5
25,2	10,5
32,2	9
40,5	9
50,5	8
63,5	7,5

FLACHDICHTUNG 5	
EDV. Art. Nr. S.I.B.	J mm
D 9109 001	1,2
D 9420 007	1,2
D 9420 007	1,2
D 9425 002	1,2
D 9432 000	1,5
D 9440 005	1,5
D 9450 004	1,5
D 9463 004	1,5

EIGENSCHAFTEN	
Zündschutzart	Ex e
Gerätegruppe	II
Kategorie	2 et 3
Atmosphäre	G et D
Zone	1,2,21,22
Temperature	-20°C / 55°C
IP Schutzart	IP66 / IP68

C	PLAN REFAIT	DP	04/11/99	04/11/99
B	SUPPRESSION Z 0834 000 E, Z 0835 000 E, Z 0836 300 E	DP	26/10/99	26/10/99
IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE
MATIERE	ETAT FINAL	DATE	DATE	DATE
DESIGNATION	DIMENSIONS	CODE	DATE	DATE
TOLERANCE GENE	FIN MOYEN	DATE	DATE	DATE
N.F. INCLUS	EXCLUS	DATE	DATE	DATE
RUGOSITE GENE	DATE	DATE	DATE	DATE

DESSINE PAR : DAUDY	DATE : 04/11/99	VERIFIE PAR :	DATE : 04/11/99
Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Déviation et Raccordement			
CLIENT : CATALOGUE			
PLAN CLIENT N° :			
PLAN SIB N° :			
Z 0820 000 E			
SUIVANT NORME : POIDS (g) :			