

GERÄT ISO KURZES ANSCHLUSSGEWINDE

EDV. Art. Nr. S.I.B.	PC GRAU 7035	PA-6 25% F.V. GRAU 7001	PA-6 25% F.V. SCHWARZ 9005	KLEMMBEREICH mini / MAXI		E	H	L	Ø C	Ø B
				A	B	mm	mm	mm	mm	mm
EExe M 16 IP	Z 0821 600 E	Z 6821 609 E	Z 7821 600 E	5,5 / 8,5	3,5 / 5,5	8	19	32	8,5	9
EExe M 20 IP	Z 0822 000 E	Z 6822 009 E	Z 7822 000 E	08 / 12,5	05 / 08	9	24	36	12,5	13,5
EExe M 20 IP	Z 0822 010 E	Z 6822 019 E	Z 7822 010 E	10 / 14	6,5 / 10	9	27	39	14,5	15
EExe M 25 IP	Z 0822 500 E	Z 6822 509 E	Z 7822 500 E	12,5 / 18,5	08 / 12,5	11	33	44	18,5	19
EExe M 32 IP	Z 0823 200 E	Z 6823 209 E	Z 7823 200 E	18 / 25	10 / 18	12	42	55	25	25

GERÄT ISO LANGES ANSCHLUSSGEWINDE

EDV. Art. Nr. S.I.B.	PC GRAU 7035	PA-6 25% F.V. GRAU 7001	PA-6 25% F.V. SCHWARZ 9005	KLEMMBEREICH mini / MAXI		E	H	L	Ø C	Ø B
				A	B	mm	mm	mm	mm	mm
EExe M 16 IP	Z 0831 600 E	Z 6831 609 E	Z 7831 600 E	5,5 / 8,5	3,5 / 5,5	15	19	39	8,5	9
EExe M 20 IP	Z 0832 000 E	Z 6832 009 E	Z 7832 000 E	08 / 12,5	05 / 08	15	24	42	12,5	13,5
EExe M 20 IP	Z 0832 010 E	Z 6832 019 E	Z 7832 010 E	10 / 14	6,5 / 10	15	27	45	14,5	15
EExe M 25 IP	Z 0832 500 E	Z 6832 509 E	Z 7832 500 E	12,5 / 18,5	08 / 12,5	15	33	49	18,5	19
EExe M 32 IP	Z 0833 200 E	Z 6833 209 E	Z 7833 200 E	18 / 25	10 / 18	15	42	58	25	25
EExe M 40 IP		Z 6834 009 E	Z 7834 000 E	24 / 34		15	55	62	35	34,5
EExe M 50 IP		Z 6835 009 E	Z 7835 000 E	34 / 42		15	65	65	43	42,5
EExe M 63 IP		Z 6836 309 E	Z 7836 300 E	40 / 48		15	70	65	51	51


RICHTUNG BEZEICHNUNG WERKSTOFF

1	DRUCKSCHRAUBEN	POLYCARBONAT oder PA-6 25% G.V.
2	DICHTRINGE	NEOPREN *
3	KLEMMRINGE	POLYCARBONAT
4	ZWISCHENSCHÜTZEN	POLYCARBONAT oder PA-6 25% G.V.
5	FLACHDICHTUNG	NEOPREN
6	GEGENMUTTER	MESSING VERNICKELT

* M 40, M 50, M 63 : ELASTOMER THERMOKUNSTOFF

KLEMMBEREICH A : Eigentlich Festmachen KLEMMBEREICH B : Bezieht Festmachen

BEMERKUNG :
Es besteht die Möglichkeit die KV ohne Gegenmutter zu montieren,
wenn die Maß F gleich oder größer als die Maß G ist.

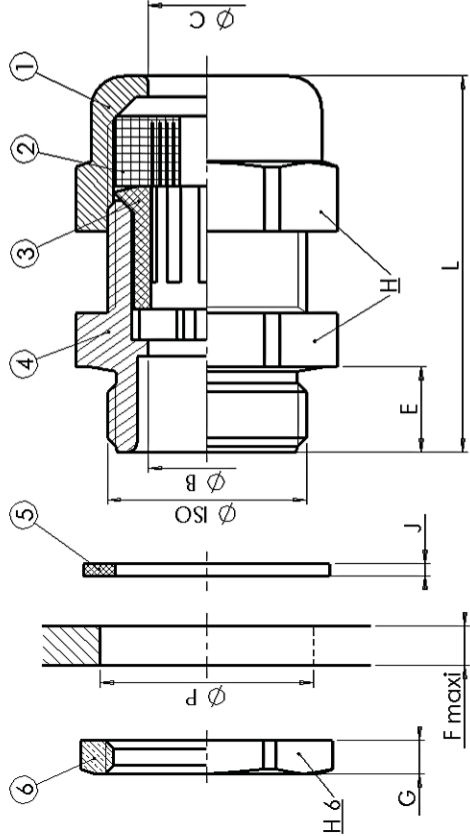

GEGENMUTTER 6		
EDV. Art. Nr.	H 6	G
S.I.B.	mm	mm
D 4316 107	20	3
D 4320 104	24	3,5
D 4320 104	24	3,5
D 4325 109	30	3,5
D 4332 107	35	4,5

VANDUNG	
Ø P	F maxi
mm	mm
16,2	4
20,2	4,5
20,2	4,5
25,2	5,5
32,2	6

FLACHDICHTUNG 5	
EDV. Art. Nr.	J
S.I.B.	mm
D 9109 001	1,2
D 9420 007	1,2
D 9420 007	1,2
D 9425 002	1,2
D 9432 000	1,5

GEGENMUTTER 6		
EDV. Art. Nr.	H 6	G
S.I.B.	mm	mm
D 4316 107	20	3
D 4320 104	24	3,5
D 4320 104	24	3,5
D 4325 109	30	3,5
D 4332 107	35	4,5

VANDUNG	
Ø P	F maxi
mm	mm
16,2	11
20,2	10,5
20,2	10,5
25,2	10,5
32,2	9
40,5	9
50,5	8
63,5	7,5

FLACHDICHTUNG 5	
EDV. Art. Nr.	J
S.I.B.	mm
D 9109 001	1,2
D 9420 007	1,2
D 9420 007	1,2
D 9425 002	1,2
D 9432 000	1,5
D 9440 005	1,5
D 9450 004	1,5
D 9463 004	1,5

EIGENSCHAFTEN	
Zündschutzart	Ex e
Gerätegruppe	II
Kategorie	2 et 3
Atmosphäre	G et D
Zone	1,2,21,22
Temperature	-20°C / 55°C
IP Schutzart	IP66 / IP68

C	PLAN REFAIT	DP	04/11/99	04/11/99
B	SUPPRESSION Z 0834 000 E, Z 0835 000 E, Z 0836 300 E	DP	26/10/99	26/10/99
IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE
MATIERE :		ETAT FINAL :		DATE
DESIGNATION :				DATE
TOLERANCE GENE :		DESSINE PAR :	DAUDY	DATE :
N.F. FIN MOYEN				04/11/99
EXCUS				
RUGOSITE GENE :				

Société Industrielle de Boulay
57220 BOULAY
Accessoires de Déviation et Raccordement

CLIENT : CATALOGUE
PLAN CLIENT N° :
PLAN SIB N° :
Z 0820 000 E

IND

Z 0820 000 E

C