


Einsätze für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren
Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz

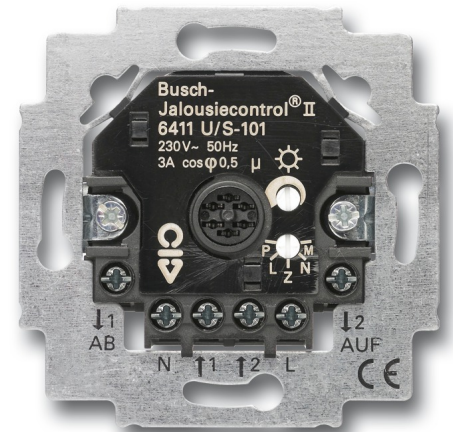

Geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.

Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.

Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.

Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.

Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.

Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.

Für Bedienelement 6430-xx-xxx.

Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.

Laufzeit: 3 min

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz,

Ausgänge: 2 Schließer, Nennstrom: 3 A, cos phi 0,5, Nennleistung: 690 VA, Steuer-/Signalausgänge: 2,

Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C,

Kompatibel zu den Typen 6411 U.

Bestellnummer: 2CKA006410A0379

Artikelnummer: 6411 U/S-101

EA-Nummer: 4011395076514