


Sensor-/Aktor-Kombinationen, Wireless
Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach, Wireless
für Busch-free@home®

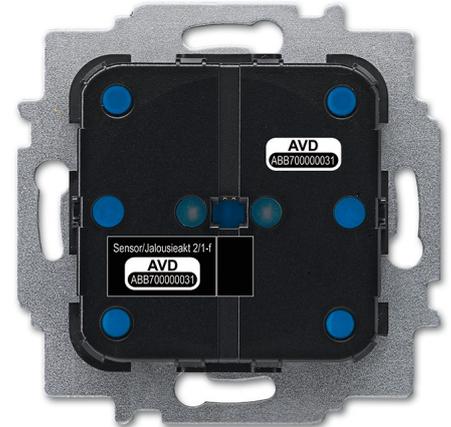

Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.

Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.

Mit integriertem Jalousieaktor.

Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).

Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...).

Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, ...).

Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.

3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).

Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab).

Mit Spreizbefestigung

Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten, Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes,

Nennspannung: 230 V~, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz,

Ausgänge: 2 Schließer, potenzialgebunden, Lastart: Betriebsart Jalousie, Nennstrom: 4 A, Ausgangsspannung: 230 V~, Nennleistung: 920 VA

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,

Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm, Einbautiefe: 32 mm,

Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.

Bestellnummer: 2CKA006200A0050

Artikelnummer: 6213/2.1-WL

EA-Nummer: 4011395215326