

# Elektro-Speicherheizgeräte

## Universalbaureihe, Standgeräte

### Universal-Speicherheizgerät VSU VSU 200/4 bis VSU 700/4 EL



#### Besondere Merkmale

- Aufladeregler und Begrenzer sind als kompakte Einheit in die schwenkbare Klemmleiste integriert, Entladeregler integrierbar (Zubehör)
- Eine Kernsteingröße für vereinfachte Installation und Logistik
- Leichte Zugänglichkeit zum elektrischen Anschlussraum
- Umschaltbare, komplett vorverdrahtete Rohrheizkörper aus hochhitzebeständigem Edelstahl
- Geringe Lüftergeräusche durch Lüfteraufhängung direkt an der Geräterückwand

#### Ausstattung

- Elektro-Speicherheizgerät für Bodenaufstellung
- Mit steuerbarer Wärmeabgabe nach DIN 44572
- Für witterungsgeführte und netzlastgeführte Aufladesteuerung (VSU EL)
- Steuersignal bei VSU.. EL umschaltbar auf 80 %, 68/72 %, 37/40 % ED sowie einfaches Umschalten von AC auf DC-Steuersignal 0,9 V - 1,43 V
- Integrierte Wandabstandsgitter
- Hochwertiges Stahlblechgehäuse
- Farbe: weiß (RAL 9010)
- Schutzart IP20

Bezeichnung	VSU 200/4	VSU 300/4	VSU 400/4	VSU 500/4	VSU 600/4	VSU 700/4
Bestell-Nr.	307700	307701	307702	307703	307704	307705

Technische Daten		VSU 200/4	VSU 300/4	VSU 400/4	VSU 500/4	VSU 600/4	VSU 700/4
Nennleistung 400 V/50 Hz, 3/N/PE~	kW	2,00; 1,83; 1,67; 1,50	3,00; 2,75; 2,50; 2,25	4,00; 3,66; 3,33; 3,00	5,00; 4,58; 4,16; 3,75	6,00; 5,50; 5,00; 4,50	7,00; 6,42; 5,83; 5,25
230 V/50 Hz, 1/N/PE~	kW	2,00					
Steuerwiderstand	Ohm	3400	3400	3400	3400	3400	3400
Leistungsaufnahme Steuerwiderstand	W	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Steinpakete	Stk.	6	9	12	15	18	21
Anzahl der Steine	Stk.	12	18	24	30	36	42
Geräteabmessungen:							
Höhe	mm	650	650	650	650	650	650
Breite	mm	580	755	930	1105	1280	1455
Tiefe	mm	245	245	245	245	245	245
Gewicht	kg	118	169	220	271	322	373

Bezeichnung	VSU 200/4 EL	VSU 300/4 EL	VSU 400/4 EL	VSU 500/4 EL	VSU 600/4 EL	VSU 700/4 EL <sup>1)</sup>
Bestell-Nr.	307720	307721	307722	307723	307724	307725

Technische Daten		VSU 200/4 EL	VSU 300/4 EL	VSU 400/4 EL	VSU 500/4 EL	VSU 600/4 EL	VSU 700/4 EL <sup>1)</sup>
Nennleistung 400 V/50 Hz, 3/N/PE~	kW	2,00; 1,83; 1,67; 1,50	3,00; 2,75; 2,50; 2,25	4,00; 3,66; 3,33; 3,00	5,00; 4,58; 4,16; 3,75	6,00; 5,50; 5,00; 4,50	7,00; 6,42; 5,83; 5,25
230 V/50 Hz, 1/N/PE~	kW	2,00					
Leistungsaufnahme elektr. Laderegler	VA	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Anzahl der Steinpakete	Stk.	6	9	12	15	18	21
Anzahl der Steine	Stk.	12	18	24	30	36	42
Geräteabmessungen:							
Höhe	mm	650	650	650	650	650	650
Breite	mm	580	755	930	1105	1280	1455
Tiefe <sup>2)</sup>	mm	245	245	245	245	245	245
Gewicht	kg	118	169	220	271	322	373


<sup>1)</sup> Solange der Vorrat reicht

<sup>2)</sup> +30 mm Wandabstandsgitter

# Elektro-Speicherheizgeräte

## Universalbaureihe, Standgeräte

### Universal-Speicherheizgerät VSU VSU 200/4 bis VSU 700/4 EL

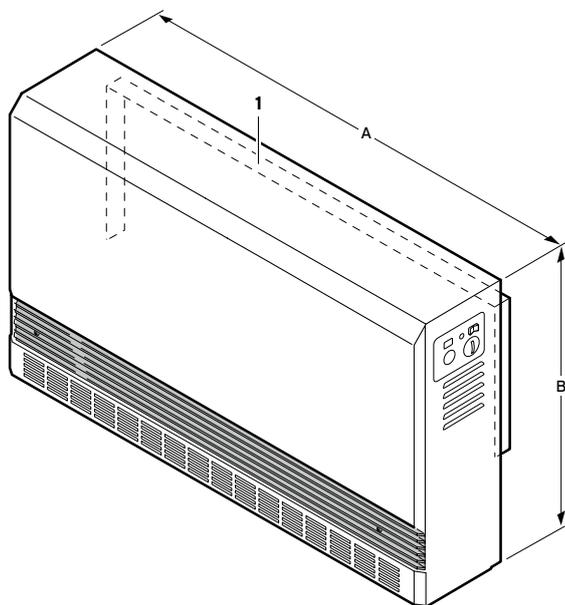

1 Wandabstandsgitter

Gerät	A	B
VSU 200 (EL)	580	650
VSU 300 (EL)	755	650
VSU 400 (EL)	930	650
VSU 500 (EL)	1105	650
VSU 600 (EL)	1280	650
VSU 700 (EL)	1455	650

Maße in mm

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.		
	<b>Standkonsolen VSU/4 (EL)</b> für freistehende Bodenmontage, 2 Stück (Bodenfreiheit 100 mm)	<b>307758</b>		
	<b>IRE-Z Integrierbarer Raumtemperaturregler zum Einbau in VSU EL und VSF EL</b> Elektronischer Zweipunktregler mit Schalter EIN/AUS. Geeignet für den Betrieb einer Zusatzheizung.	<b>307763</b>		
	<b>IRE-P Integrierbarer Raumtemperaturregler zum Einbau in VSU EL und VSF EL</b> Elektronischer Lüfter-Drehzahlregler mit Schalter EIN/AUS. Geeignet für den Betrieb einer Zusatzheizung.	<b>307764</b>		
	<b>IRK Integrierbarer Raumtemperaturregler nur zum Einbau in VSU</b> Zweipunktschaltung mit thermischer Rückführung Schalter EIN/AUS	<b>307765</b>		