

Wandsteckdose - mit Aussenbefestigung

Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	112002
EAN/Stück	4024941019187
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect
Stromstärke	32A
Polzahl	5p (3P+N+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot RAL 3000
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Max. Leiterquerschnitt	10,0 mm ²




Weitere Informationen

Kabeleinführung	1xM25 oben
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB)
Zusätzliche technische Informationen	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen

Materialien

Gehäusematerial	Polyamid
Kontakt	Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing
Gewicht/Stück	0.298 kg
Verpackungseinheit	10 Stück

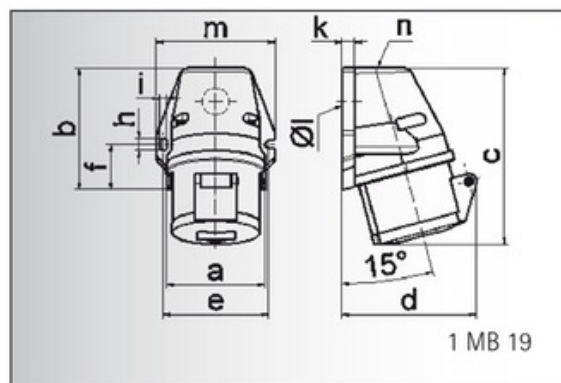

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M 20	M 25	M 25	M 25	M 25	M 25
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10