



## Abstandshalter, Baugröße 1/2

**Typ** NZM1/2-XAB  
**Art.-Nr.** 260203  
**Katalog Nr.**

### Lieferprogramm


			Abstandshalter
verwendbar für			NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
<b>Hinweise</b>			
Rastertiefe 17.5 mm, Gewinde M4			
Ein Satz enthält 4 Stück Abstandshalter			
Maximale Bestückung:			
NZM1: 4 Stück pro Befestigungsschraube,			
NZM2: 2 Stück pro Befestigungsschraube			
2 (NZM1) bzw. 4 (NZM2) Befestigungsschrauben pro Schalter enthalten			

### Approbationen


Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E140305
UL Category Control No.	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
North America Certification	UL listed, CSA certified

### Technische Daten nach ETIM 5.0

Befestigungstechnik (EG000049) / Abstandshülse (EC002334)			
Maschinenelement, Befestigungsmittel, Beschlag / Befestigungshilfsmittel / Befestigungshilfsmittel (Zubehör) / Abstandshülse (ecl@ss8-23-15-92-02 [ADH976003])			
Werkstoff			Kunststoff
Oberfläche			-
Innendurchmesser		mm	0
Länge		mm	17.5

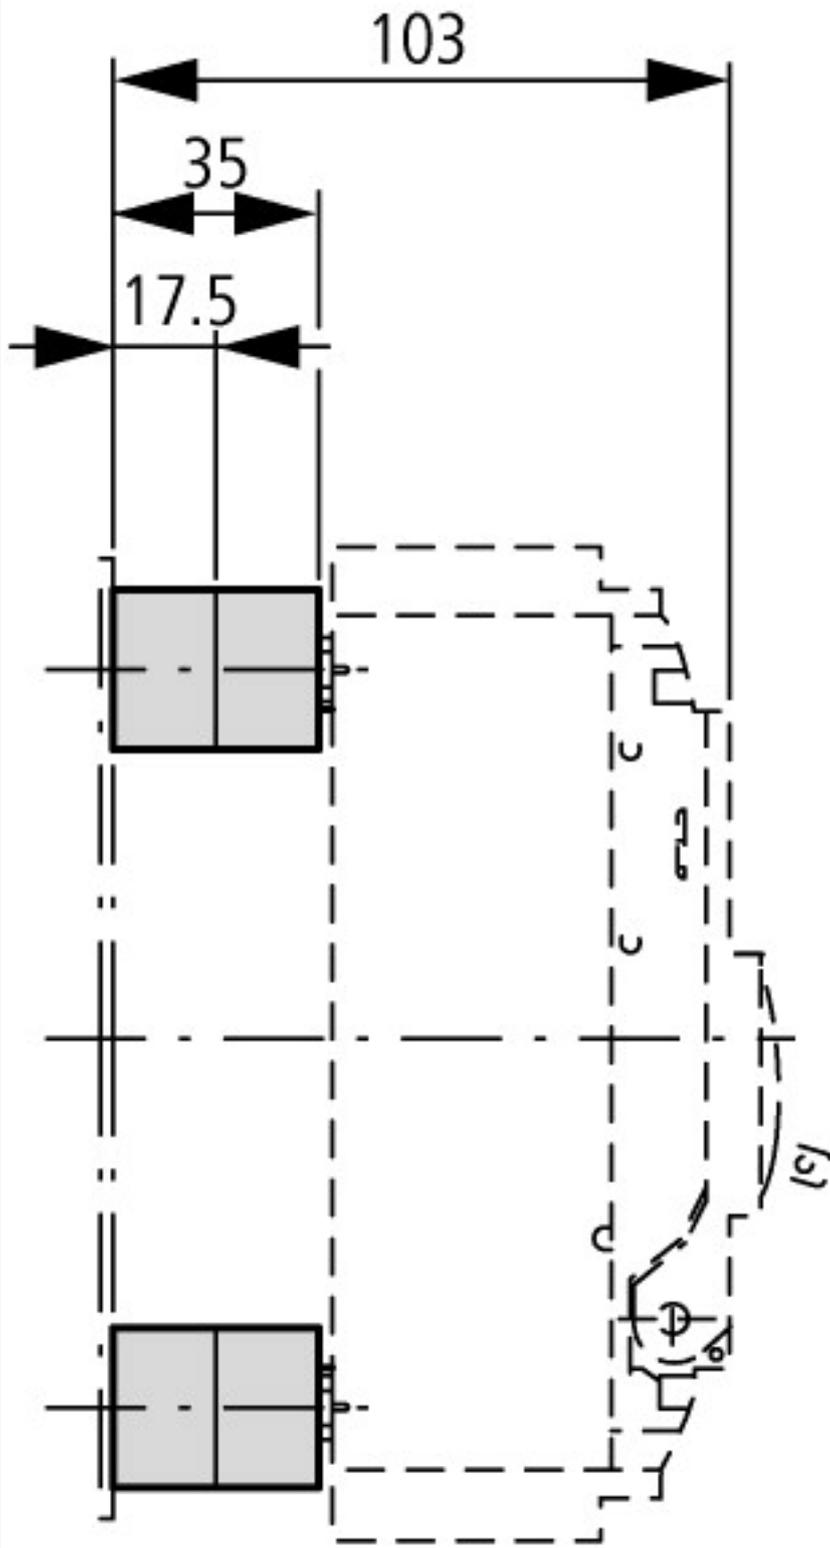

bei NZM1, PN1, N1

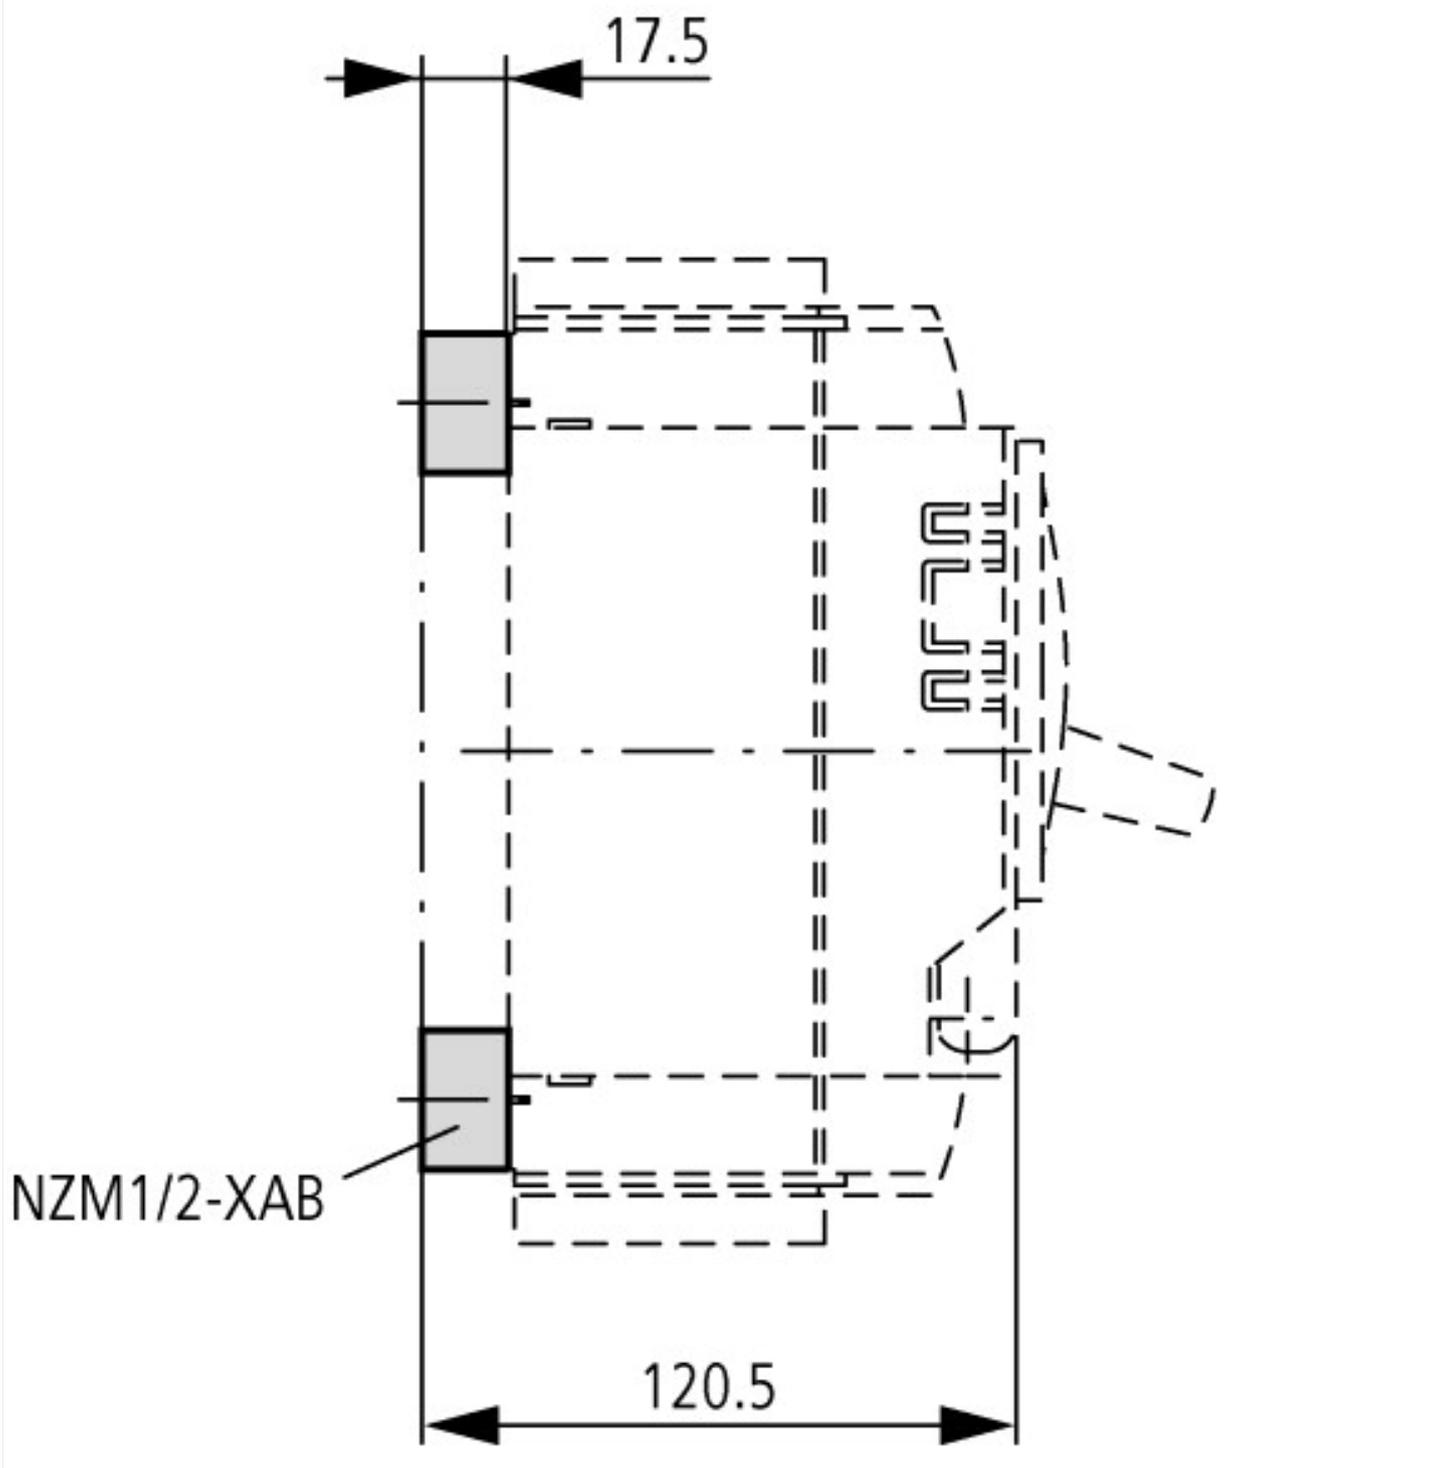

bei NZM2, PN2, N2

### Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

**IL01203002Z (AWA1230-1914) Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Voreilender Hilfsschalter**

IL01203002Z (AWA1230-1914)  
Arbeitsstromauslöser,  
Unterspannungsauslöser, Voreilender  
Hilfsschalter

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01203002Z2010\\_11.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203002Z2010_11.pdf)