

Symbolbild

Datenblatt

Artikelnummer: 70035167


Bezeichnung: KA63B.T903.VE2

Beschreibung: Schalter lokaler Trenner

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107						
Bemessungsisolationsspannung Ui						
<i>Spannung (V) AC / DC</i>						
690 AC						
Bemessungsdauerstrom Iu/Ith						
<i>Strom (A)</i>	<i>Umgebungstemperatur (°C)</i>	<i>Temperaturspitzen (°C)</i>		<i>zusätzliche Bedingungen</i>		
63	50	55		Umgebungstemperatur +50°C über 24 Stunden mit Spitzen bis +55°C		
Bemessungsbetriebsstrom Ie						
<i>Spannung (V)</i>						
<i>Gebrauchskategorie</i>						<i>Strom (A)</i>
AC-32A						63
Bemessungsbetriebsleistung						
<i>Spannung (V)</i>						
<i>Phasenanzahl</i>						
<i>Polanzahl</i>						
<i>Leistung (kW)</i>						
<i>Gebrauchskategorie</i>						
AC-3	220 - 240	3	3			11
AC-3	380 - 440	3	3			18,50
AC-3	660 - 690	3	3			15
AC-23A	220 - 240	3	3			11
AC-23A	380 - 440	3	3			22
AC-23A	660 - 690	3	3			25
Max. Sicherungsnennstrom IEC						
<i>Sicherungscharakteristik</i>						
<i>gG</i>						<i>Sicherungsanzahl</i>
						<i>Strom (A)</i>
						1
						63
UL60947-4-1, UL508						
Nominal Voltage						
<i>Spannung (V) AC / DC</i>						
600 AC						
Bemessungsisolationsspannung Ui						
<i>Spannung (V) AC / DC</i>						
600 AC						
Rated thermal current						
<i>Strom (A)</i>						
<i>Umgebungstemperatur (°C)</i>						
<i>Zusatz Text</i>						
60						
0 - 40 -						
Horsepower rating						
<i>Spannung (V)</i>						
<i>Phasenanzahl</i>						
<i>Polanzahl</i>						
<i>Leistung (HP)</i>						
<i>Umgebungstemperatur [°C]</i>						
<i>Across-the-Line Motor Starting</i>						
DOL	110 - 120	1	2	3		40
DOL	220 - 240	1	2	7,50		40
DOL	277 - 277	1	2	7,50		40
DOL	415 - 415	1	2	10		40
DOL	440 - 480	1	2	15		40
DOL	550 - 600	1	2	15		40
DOL	110 - 120	3	3	5		40
DOL	220 - 240	3	3	15		40
DOL	415 - 415	3	3	20		40
DOL	440 - 480	3	3	30		40
DOL	550 - 600	3	3	40		40
Pilot duty rating code						
<i>Duty Code</i>						
A600						
SCCR / Max. Vorsicherung						
<i>Conditions of acceptability</i>						
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 65000 rms symmetrical amperes 600V max., when protected by 70A Class J fuses.						
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical Amperes 600 V max. when protected by 60A Class K5 fuses.						
Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 10000 rms symmetrical amperes 600 V max. when protected by 125A Class J fuses.						
Temp. rating of wire						
<i>Temperature Rating (°C)</i>						
75						
<i>Strom (A) Text</i>						
-- Use copper wire only						
General Use						
<i>AC / DC</i>	<i>Spannung (V)</i>	<i>Strom (A)</i>	<i>Phasenanzahl</i>	<i>Polanzahl</i>	<i>Anzahl der Kontakte in Serie</i>	
AC	277	60	1	1	1	
AC	600	60	1	2	1	
AC	600	60	3	3	1	

Allgemeine Informationen	
Text	
- Use fuses only	
- WARNING: The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted. To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and other components of the controller shall be examined and replaced if damaged. AVERTISSEMENT: Le déclenchement du dispositif de protection de la dérivation peut signifier qu'un courant de fuite a été interrompu. Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, les pièces porteuses de courant et autres pièces de la commande doivent être examinées et remplacées au besoin.	
GENERAL TECHNICAL INFORMATION	
Leiterquerschnitt	
Leiteraufbau	Min. / Max. Wert
feindrätig	Max.
feindrätig	Min.
feindrätig	Max.
feindrätig	Min.
ein- bzw. mehrdrätig	Min.
ein- bzw. mehrdrätig	Max.
ein- bzw. mehrdrätig	Min.
ein- bzw. mehrdrätig	Max.
feindrätig mit Hülse	Min.
feindrätig mit Hülse	Max.
Abisolierlänge des Leiters	
Länge (mm) Anschlusslänge - Bild	
	
Empfohlene Schraubendreher	
Schraubendreherart	Wert
Kreuzschlitz - Schraubendreher	PH2
Schlitzschraubendreher nach DIN 5264	1,2x6,5
Klemmschraube	
Anzugsdrehmoment (Nm)	
2	
Anzugsdrehmoment (lb-in)	
18	
Approbationen	
Specification	Marking
CE marking	
EAC	
UK Directives	
CSA C.22.2 No.14	
GB/T14048.3	
Allgemeine Informationen	
Text	
- EMV Hinweis: Dieses Gerät ist für den Einsatz in Umgebung A und B geeignet.	
- Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.	
- Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.	
- Nur Kupferleitungen verwenden. Leiterenden nicht verzinnen.	
- Klemmen mit werksseitig angeschlossenen Verbindungsfaschen bzw. Drahtverbindungen werden verschraubt geliefert. Nach dem Öffnen solcher Klemmen ist darauf zu achten, dass keine Verbindungsfaschen verloren gehen, alle Drahtverbindungen wieder korrekt sitzen und die Klemmschrauben mit dem angegebenen Drehmoment wieder festgezogen werden.	
- Bei Geräten mit sperrbaren Griff muss für einen ordnungsgemäßen Betrieb die Position des Griffes des Gerätes gekennzeichnet sein.	
- Für die "Ein" und "Aus" Positionen dürfen die Zeichen "I" und "O" (Symbole 5007 und 5008) gemäß IEC60417 verwendet werden.	
Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)	
Picture name	Description
	Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finden Sie unter www.krausnaimer.com
Proposition 65	
Bildname	Beschreibung
	WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov .
Kontakttype: Starre Kontaktbrücke	
Kontaktmaterial: Silber	
Anschluss: Schraubanschluss	


Bauform-VE2

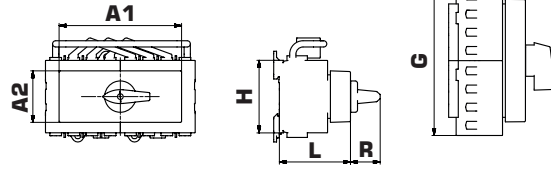

IP - Schutzart Front		IP40
Fluchten		6,00 - 6,00
A1	H	108,00 mm
A2	H	45,40 mm
G	H	100,00 mm
H	H	64,00 mm
L	H	62,60 mm
R	H	26,00 mm


Anschlussbild



KA63B.T903.VE2

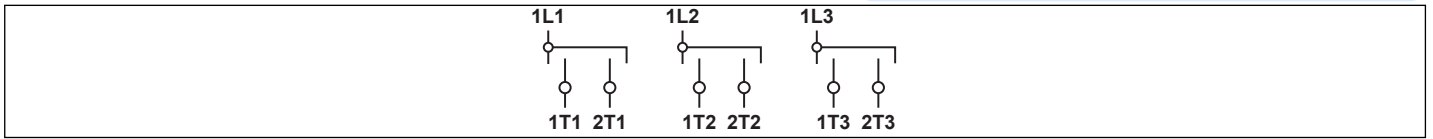

Schaltprogramm

KA63B.T903.VE2


 Kraus & Naimer

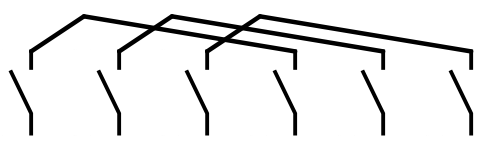Frontschild		KA63B			T903			Seite 1 von 1	
	0	1L1 1	1L2 3	1L3 5	2L1 7	2L2 9	2L3 11	13	15
									
Schaltwinkel	90	2	4	6	8	10	12	14	16
Gesamtschaltwinkel	180	1T1	1T2	1T3	2T1	2T2	2T3		
1	270	█	█	█					
0	0								
2	90				█	█	█		
	180								

Version: 167

Frontschild

K1.F057/C10.VE2L

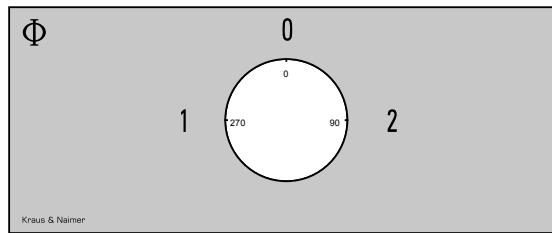

GRIFFE

Bezeichnung: S0C.G227

Grifffarbe: "7" elektro grau

