


# Swiss Garde 3100 IR, 14 m

**26450**


**4** year warranty

AP/UP-Aussen Bewegungsmelder Swiss Garde 3100 IR weiss


- Außenmelder für Wand- und Deckenmontage (AP/UP)
- Schutzart IP55, agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen
- Mit 360° Unterkriechschutz

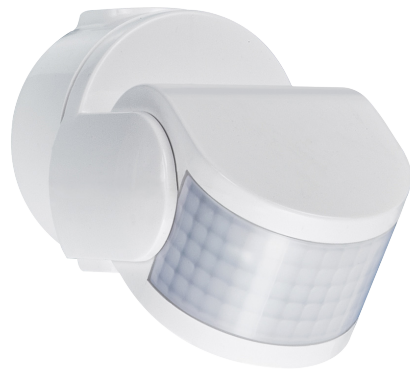

## Erfassungsbereich



Height	Person walking up	Person walking
2 m	5 m	10 m
3 m	6 m	12 m
4 m	7 m	14 m
5 m	7 m	14 m
6 m	7 m	14 m
7 m	7 m	14 m
8 m	7 m	14 m

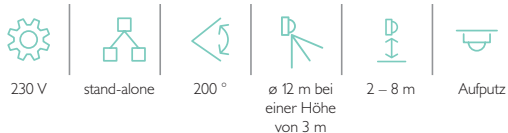


## Technische Daten

Artikelnummer	26450
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.7 W
Maximale Stromaufnahme	3.04 mA
Relaiskontakt	10 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	200 °
Erfassungsbereich (PIR)	$\varnothing$ 12 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +55 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	63 x 63 x 94 mm
Abmessungen (HxBxT)	63 x 63 x 94 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

## Zubehör

25310	Mini-IR Handsender
25320	P-IR-Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter

## Abmessungen

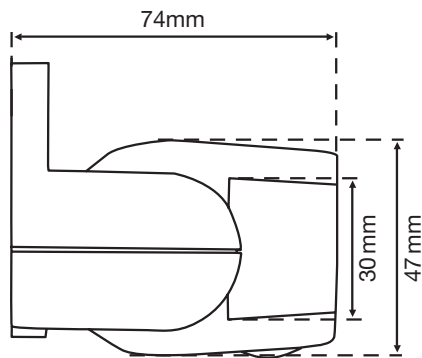

## Anschlussplan

