

## Funktionsbeschreibung




- Bewegungsmelder (PIR)
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Wandmontage
- Markenschalterkompatibel, ersetzt herkömmliche Licht-Schalter
- Mischlichtmessung geeignet ausschließlich für Glüh- und Halogenlampen
- 2-Draht Anschluss ideal für Nachrüstungen
- Schaltausgang Licht (Triac 230 V AC)
- Bereichseingrenzung durch Abdeckclip
- Manuelle Schaltung AUTO/EIN/AUS durch einfaches Verschieben des Klappdeckels
- Teach-in des aktuellen Helligkeitswertes
- Ausschaltvorwarnung durch Abdimmen 15 Sekunden vor Abschaltung des Lichts
- Sofortige Inbetriebnahme durch werkseitige Voreinstellung möglich
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen durch verdecktliegende Einstellelemente
- Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit einstellbar
- Empfindlichkeit reduzierbar zum Einschränken des Erfassungsbereiches
- Impulsfunktion
  - Test-Funktion zur Überprüfung des Erfassungsbereiches

## Technische Daten


Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Stand-by Leistung	~0,7 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Anzahl Kanäle	1
Kontaktart	Triac
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht
Montageart	UP-Wandeinbau
Einstellbereich Helligkeit	10 – 1000 lx Stufenlos einstellbar
Schaltleistung Licht	2 A (bei 230 V AC, $\cos \varphi = 1$ ),
Erfassungswinkel	200°, kreisförmig
Montagehöhe	1,2 – 2 m
Nachlaufzeit Licht	20 s–30 min
Glüh-/Halogenlampenlast	400 W
Leuchtmittel	Glüh-/Halogenlampen
Fernbedienbar	–
Umgebungstemperatur	+0 °C ... +45 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 40

**Anschlussbilder**

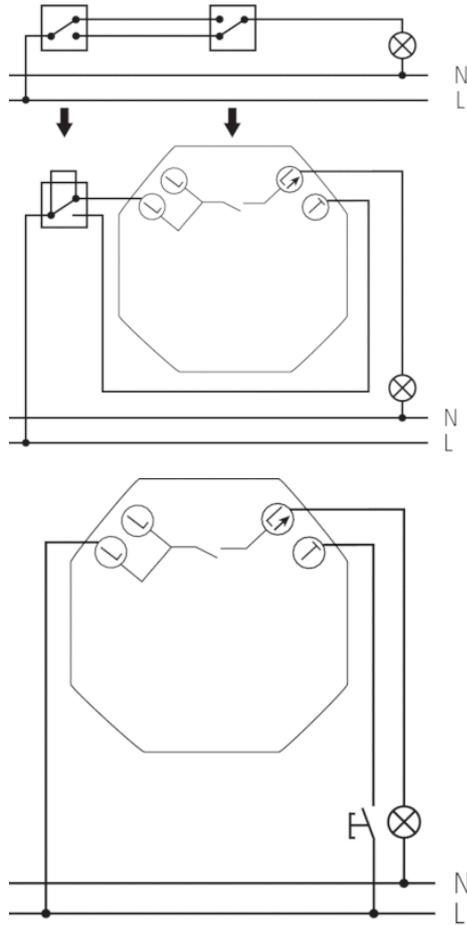


**Erfassungsbereich**

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (r)	Quer gehend (t)
2 m	3,5 m	8 m

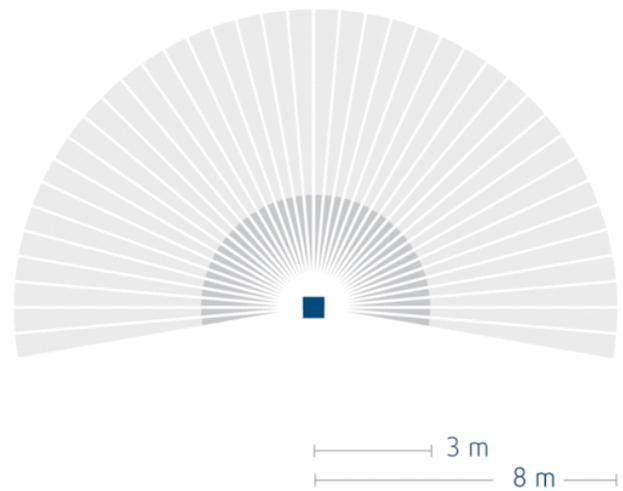

## Maßbilder

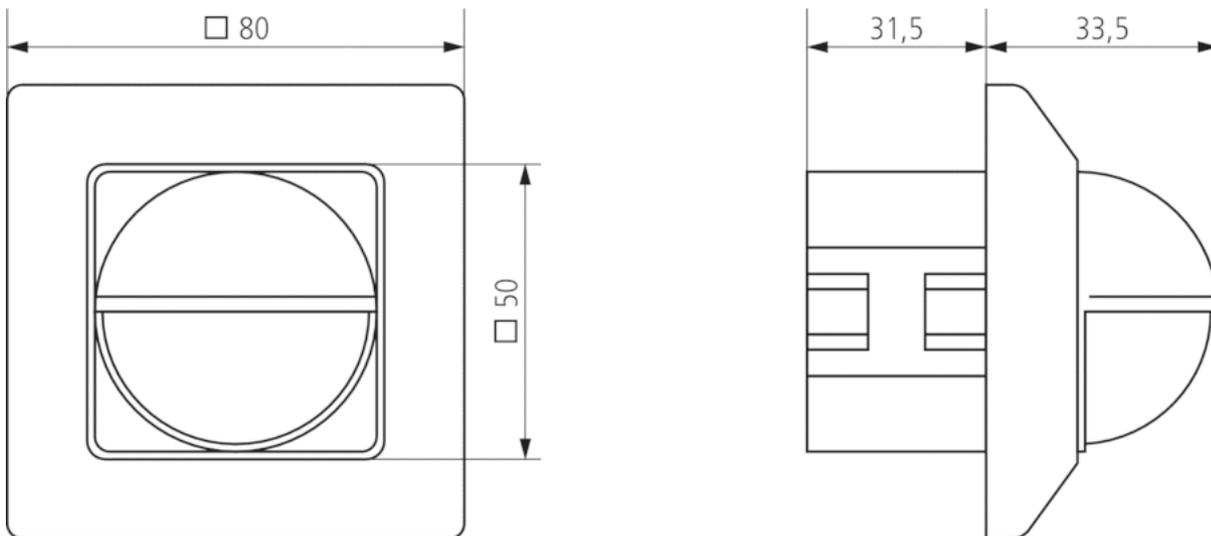

## Zubehör

### AP-Rahmen LUXA 103-200

- Artikel-Nr.: 9070504  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Entstörungsfilter RC-Glied

- Artikel-Nr.: 9070523  
Details ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)

