

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Doppeldrucktasten
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Beschreibung			Vorsatzlinse weiß
Funktion			tastend
Bauform			Tasten und Leuchtmelder vorstehend
Tastenplatte			 
Frontring			Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT			ja
Funktion			tastend

Approbationen

 Product Standards
 UL File No.
 UL Category Control No.
 CSA File No.
 CSA Class No.
 North America Certification
 Degree of Protection

 IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
 E29184
 NKCR
 012528
 3211-03
 UL listed, CSA certified
 UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Allgemeines


Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	x 10 ⁶	> 0.2
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele, h		≦ 3600
Betätigungskraft		N	≦ 5
Schutzart			IP66
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	- 25 - + 70
Lagerung		°C	- 40 - + 80
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27
Innenraum und geschützte Außenaufstellung			

Technische Daten nach ETIM 4.0

Farbe des Knopfes			schwarz
Anzahl der Befehlsstellen			2
Bauform der Linse			rund
Lochdurchmesser		mm	22
Breite der Öffnung		mm	22
Höhe der Öffnung		mm	6

Schutzart (IP), frontseitig		IP66
Bauform des Knopfes		flach
Beleuchtbar		ja
Schaltfunktion verrastend		nein
Tastend		ja
Mit Frontring		ja
Werkstoff des Frontrings		Kunststoff
Farbe Frontring		Chrom

Abmessungen

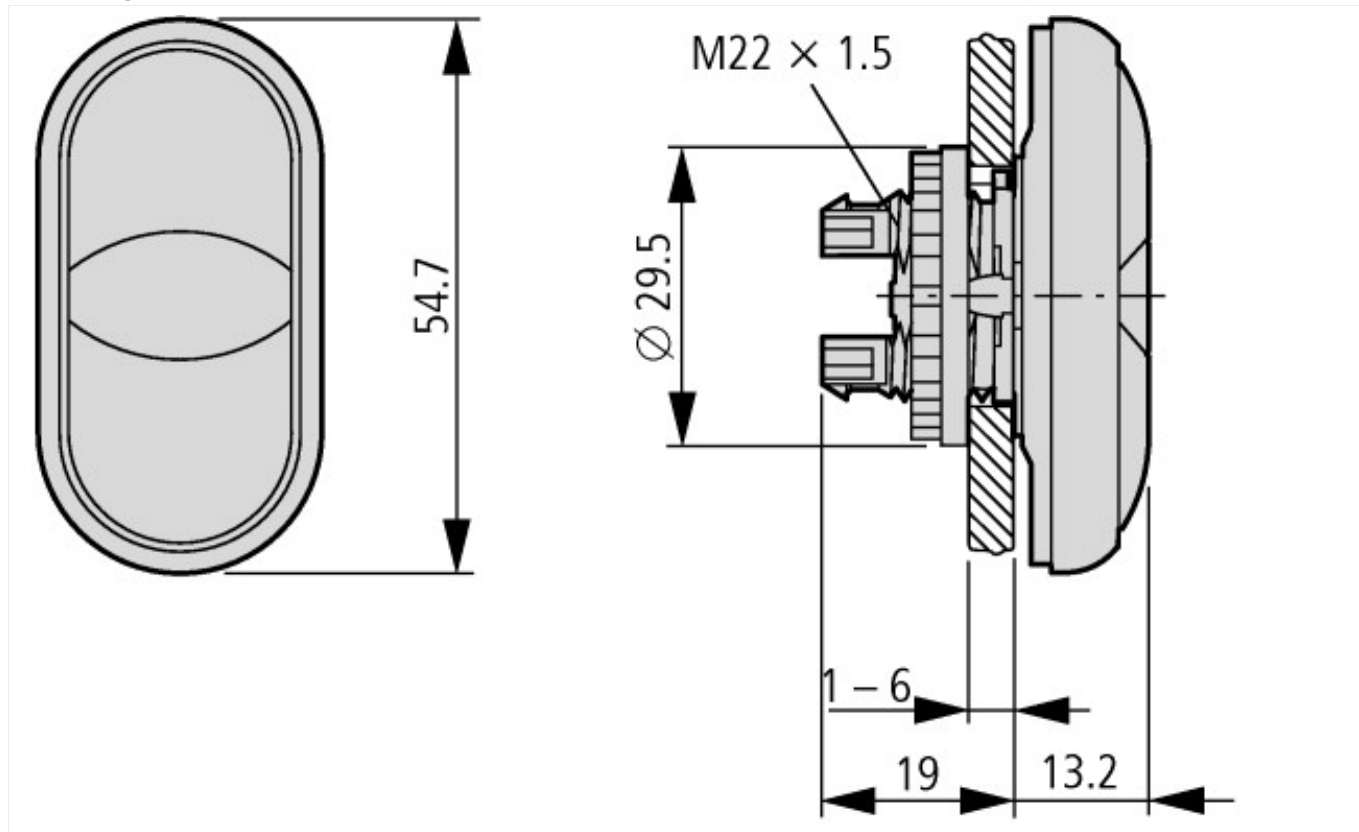

54.7

13.2

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) System
RMQ-Titan

Labeleditor

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf

<http://downloadcenter.moeller.net/de/software.f6023a63-5acb-42c7-a51c-ccf99091cace>