

Swiss Garde 300 WM IR, IP44, 10 m

25100


4 year warranty

UP-Bewegungsmelder Swiss Garde 300 WM IR weiss


- Ideal für kostengünstige Montage im geschützten Außenbereich über Türen oder auf Schalterhöhe
- Bewegungsmelder für Nasszellen oder Außenanwendung
- Mit 3 IR-Sensoren mit horizontalem sowie vertikalem Erfassungsbereich



Erfassungsbereich



1 m	8 m
1,5 m	8 m
2 m	8 m
2,5 m	9 m
3 m	10 m

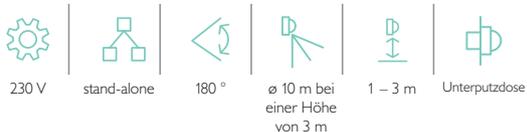


Technische Daten

Artikelnummer	25100
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.9 W
Maximale Stromaufnahme	3.91 mA
Relaiskontakt	10 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +50 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	88 x 88 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 75 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

Zubehör

25310	Mini-IR Handsender
25320	P-IR-Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter

Abmessungen

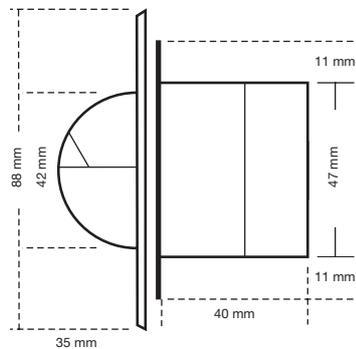

Anschlussplan

