



Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb für Not-Aus, Baugröße 2

Typ
Art.-Nr.
Katalog Nr.

**NZM2-XTVDVR
260180**

Lieferprogramm

Funktion			Rot-Gelb für NOT-AUS
Schutzart			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit			abschließbar an Griff und Schalter mit max. je 3 Vorhängeschlössern abschließbar in 0-Stellung am Griff abschließbar in 0-Stellung am Schalter mit max. 3 Vorhängeschlössern mit Türverriegelung
Türverriegelung			in abgeschlossen AUS nicht überlistbar modifizierbar in nicht abgeschlossen EIN von außen überlistbar mit Schraubendreher Tür zu öffnen in AUS
Projektierungsinformation			Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen
verwendbar für			NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
abschließbar			doppelt
Hinweise			
Schalter auch 90° links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Griffelage.			

Approbationen



Product Standards
UL File No.
UL Category Control No.
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Degree of Protection

UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
E140305
DIHS
022086
1437-01
UL listed, CSA certified
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Technische Daten nach ETIM 5.0



Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Handgriff für Schaltgeräte (EC000229)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Handgriff für Schaltgeräte (ecl@ss8-27-37-04-14 [AKF012010])			
Abschließbar			ja
Farbe			rot
Geeignet für NOT-AUS			ja
Mit Achse			nein
Geeignet für Leistungsschalter			ja
Geeignet für Lasttrennschalter			ja

Abmessungen

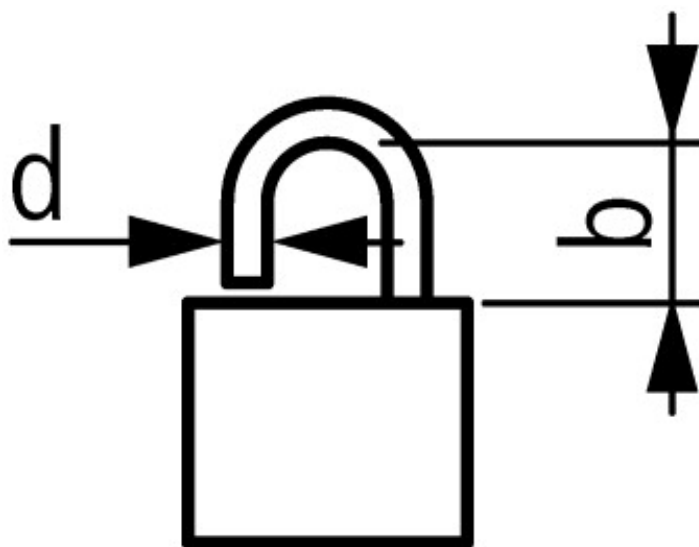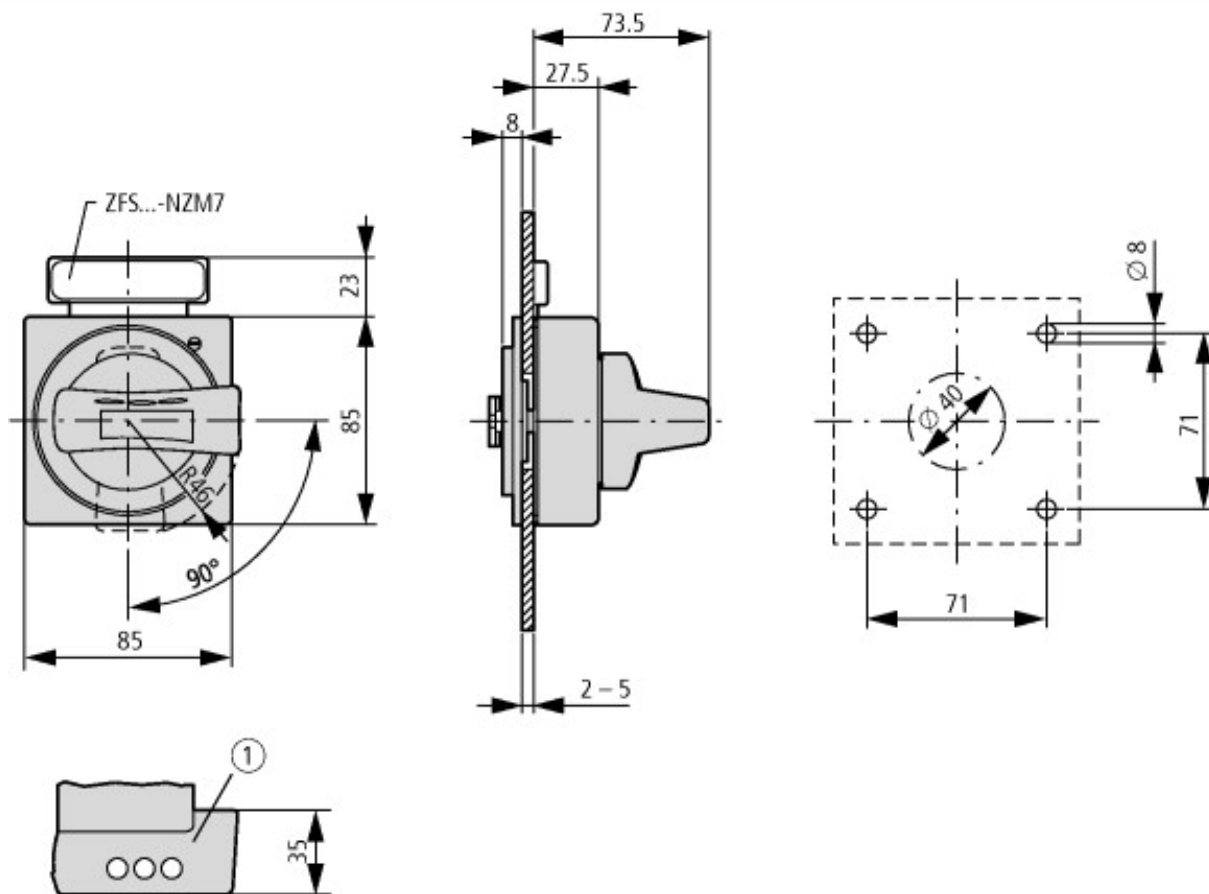

$$d = 4 - 8$$

$$b \geq 34$$

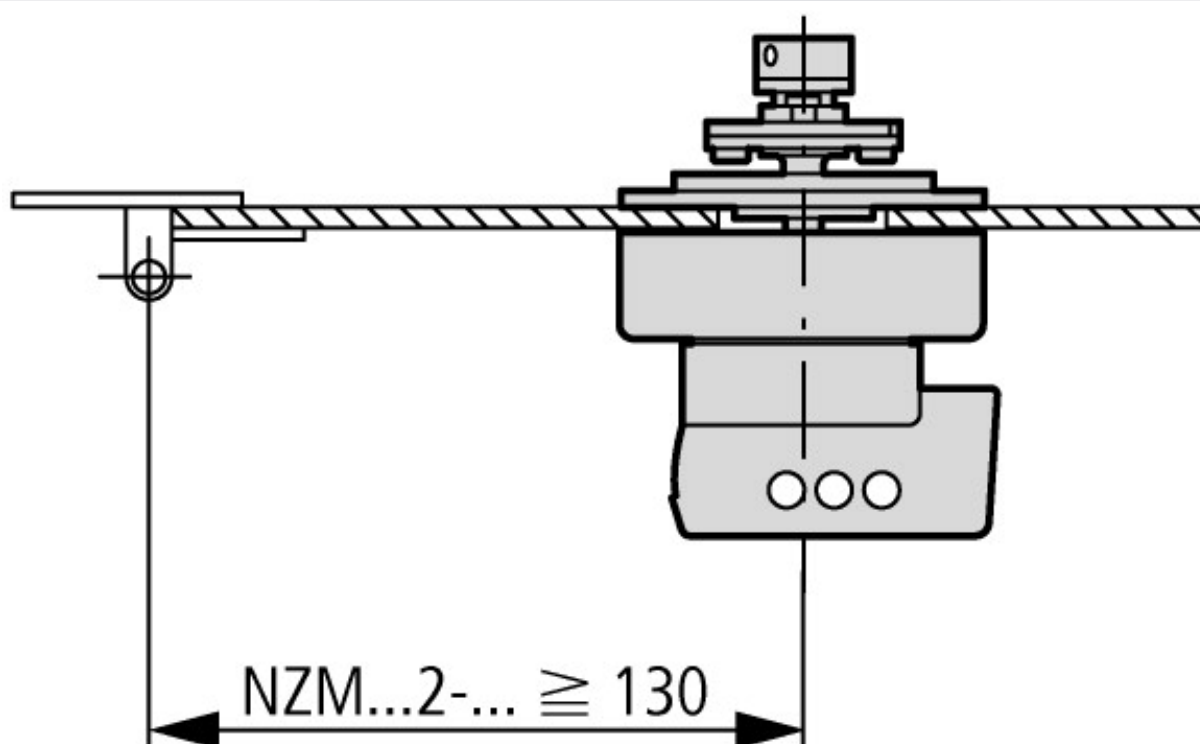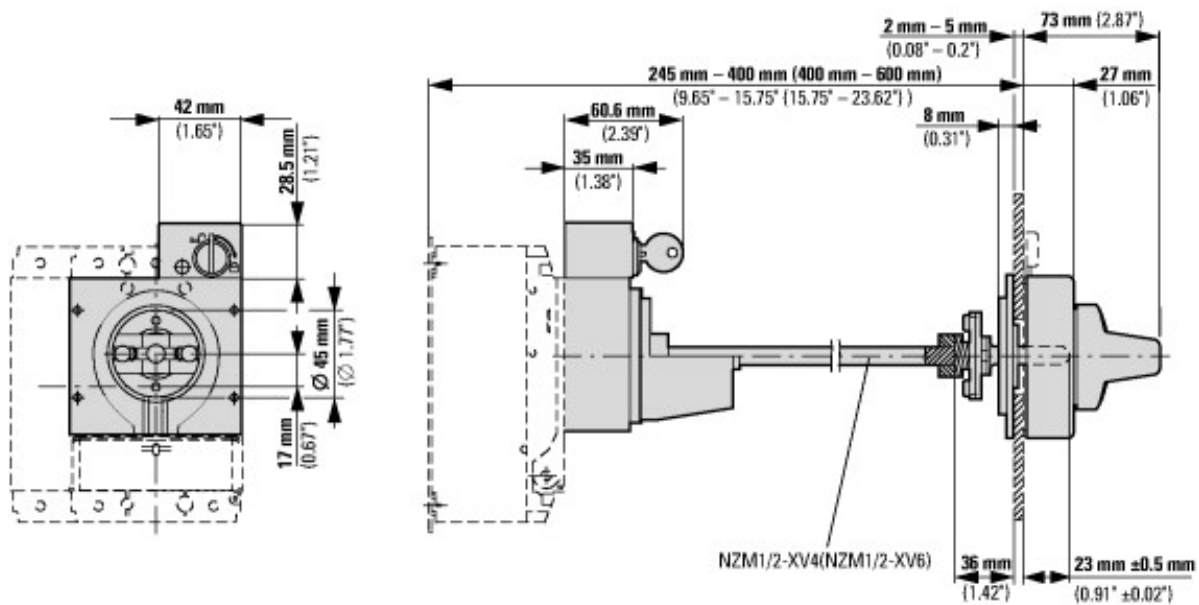

Mindestabstand Türkupplungsdrehgriff von Drehpunkt Tür

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01203005Z (AWA1230-1998) Türkupplungsdrehgriff

IL01203005Z (AWA1230-1998)
Türkupplungsdrehgriff

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203005Z2014_07.pdf