




Art.-Nr. 262088

Schrumpfschlauch 12.7/6.4 1m



Art.-Nr.	262088
Ausführung	dünnwandig
Schrumpfrate	2:1
mit Innenkleber	Nein
Innen-Ø vor	12.7 mm
Innen-Ø nach	6.4 mm
Wandstärke	0.6 mm
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyolefin (PO-X)
Betriebstemperatur	-55 - 135 °C
Länge m	1 m
Halogenfrei	Ja
VPE	10

aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, UV-beständig, Durchschlagfestigkeit: 15 - 25 KV/mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur - 55° C bis 125° C, in 1-Meter-Länge verpackt, Blister mit Eurolochung, dünnwandig

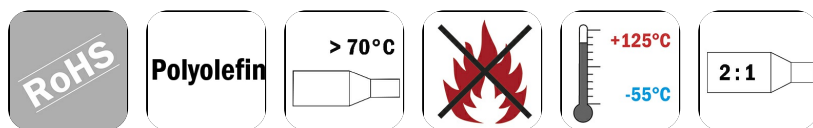

Distributed by:

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Germany, Tel. +49 (0)2191 8418-0

HAUPA, Bayernstr. 39, 5071 Wals-Siezenheim, Austria, Tel. +43 (0)662 854717

HAUPA Ibérica S. L., c/. Joanot Martorell, 36, 08850 Gava/Barcelona, Spain, Tel. +34 902 313135

HAUPA Polska Sp. z o.o., ul. Norwida 11, 55-100 Trzebnica, Poland, Tel. +48 (0)71 3874813

HAUPA-RU Ltd, ul. Industrialnaya, 9/1, 180021 Pskov, Russia, Tel. +7 (8112) 292878

ICON by HAUPA d.o.o., Mise Dimitrijevic 44, 21000 Novi Sad, Serbia, Tel. +38 121 300 29 37