



Sammelschienen-Adapter, 3p, für NZM2, 250A, UL508



Typ
Art.-Nr.
Katalog Nr.

NZM2-XAD250
104555


Lieferprogramm

Sortiment			60-mm-System Compact-System
Grundfunktion			Sammelschienenadapter für NZM
Untersortiment			Geräteadapter für Leistungsschalter und Lasttrennschalter
Funktion			zum Aufbau auf Cu-Flachschienen 12 - 30 x 5 - 10, Doppel-T- und Dreifach-T-Profil
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V AC	690
Temperaturbeständig			bis 120°C
Selbstverlöschend			nach UL 94
Kriechstromfestigkeit			CTI 200
Polzahl			3-polig
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	250
Adapterbreite		mm	106
verwendbar für			NZM2, PN2, N(S)2
Cu-Zahl		kg	0,32
Hinweise			
Verbindung zum System wahlweise oben oder unten durch rückseitigen Anschluss mit (+)NZM2-XXR4...			
Montage erfolgt durch Klemm-Schraubbefestigung.			
Bemessungskurzschlusschaltvermögen 65 kA bei 480 V, 50 kA bei 600 V.			
Montage erfolgt durch Aufrasten auf die spannungsfreie Sammelschiene.			

Approbationen

Product Standards	UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.	E300273
UL Category Control No.	NMTR, NMTR7
CSA File No.	236217
CSA Class No.	3211-37
North America Certification	UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability	Refer to approbation report
Specially designed for North America	No
Suitable for	Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker	Refer to approbation report
Max. Voltage Rating	600 V AC
Degree of Protection	Feeder circuits

Abmessungen

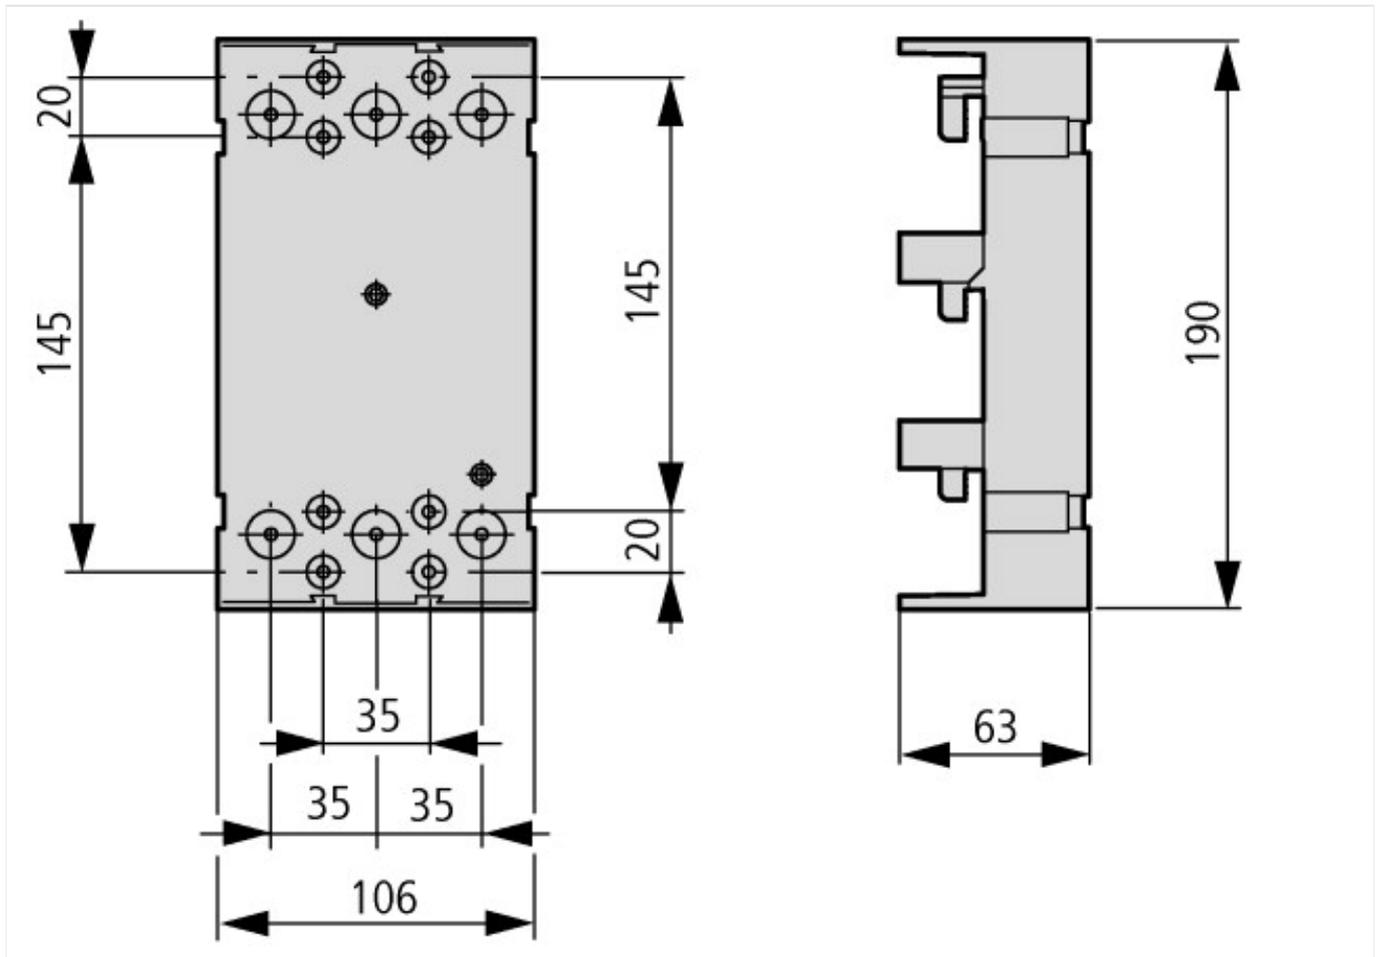

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01502145Z Geräteadapter für Leistungsschalter und Lasttrennschalter

IL01502145Z Geräteadapter
für Leistungsschalter und
Lasttrennschalter

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01502145Z2011_11.pdf