CEL 10 ET014.A.PL Abzweigdose 385x300x120
Art. Nr. 88702885

Schlagfestes Thermoplastgehäuse mit grauem Deckel, plombierbar, glatte Wände ohne Vorprägungen, Deckel mit Schnellverschlussschrauben aus Kunststoff

Schutzart:
- IP 65 gem. DIN 60529

Material
- Deckel und Gehäuse aus ABS
- Grau RAL 7035
- Halogenfrei

Umgebungsbedingungen:
- Installationstemperatur: –5ºC bis +60ºC gem. DIN EN 60670
- Temperaturbeständigkeit: bis max. 70ºC

Brennverhalten
- Flammwidrigkeit: 650ºC gem. DIN EN 60695–2–11

UV-Beständigkeit
- Nicht UV-beständig

Schlagfestigkeit:
- IK07 nach DIN 50102

Zubehör: (separat erhältlich)
- WL Wandbefestigung 1.940.ST für CE, CEL (Lasche)
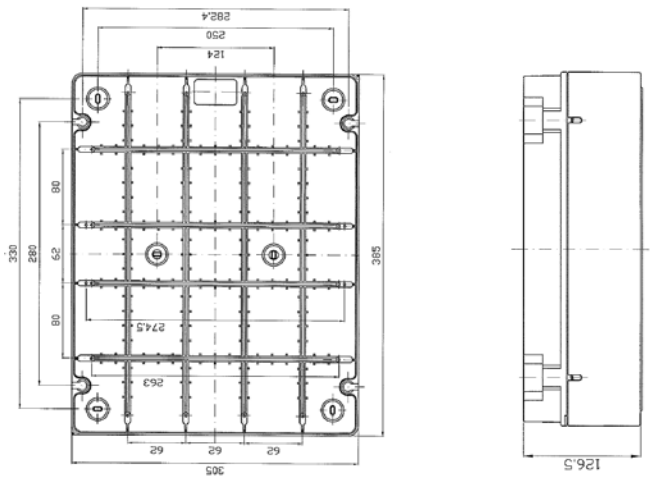
Abmessungen: