Schlüsseltaste, 2 Stellungen, rastend, Ausführung nach Angabe

Typ	**M22S-WRS-MS*-A1**
Art.-Nr.	**217441**
Katalog Nr.	**-**

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Schlüsseltasten
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Funktion			rastend
Frontring			Frontring Schwarz
Beschreibung			2 Stellungen Schließung MS2 - MS20 (Schließungsnummer in die Typbezeichnung eintragen) nicht schließanlagenfähig mit 1 Schlüssel Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar Schlüsselabziehbarkeit mit Codierteilen M22-XC-... veränderbar
Funktion			rastend rechts: 60°
Anbindung an SmartWire-DT			ja
Schlüssel abziehbar in Stellung			
			0
Information zum Lieferumfang			mit 1 Schlüssel
Bauform			Schlüsselbetätigung
Hinweis Sterntyp			Sternwerte bitte im Warenkorb konfigurieren

Hinweise

Lieferzeit: 4 Wochen nach Auftragseingang im Werk

MS*: * = MS1 - MS20 (Nummer der Einzelschließung)

A*:
* = 1, Funktion , abziehbar in Schaltstellung 0
* = 2, Funktion , abziehbar in Schaltstellung I, 0
* = 3, Funktion , abziehbar in Schaltstellung 0, II
* = 4, Funktion , abziehbar in Schaltstellung I, 0
* = 5, Funktion , abziehbar in Schaltstellung 0
* = 6, Funktion , abziehbar in Schaltstellung 0, II
* = 7, Funktion , abziehbar in Schaltstellung 0
* = 10, Funktion , abziehbar in Schaltstellung I, II (außer M22(S)-WRS3-A*)

WRS*: * = 2 oder 3 Stellungen (Funktion und Schlüsselabziehbarkeit wie M22-WRS oder M22-WRS3)

-*: * = vom Labeleditor vergebener Dateiname oder "blanko" wenn ohne Beschriftung
Individuelle Beschriftung über Labeleditor → Projektieren

Hinweise **Funktionsänderung der rastend-/tastend-Funktion und Schlüsselabziehbarkeit für Wahltasten mit 2 Stellungen**

✔ = Schlüssel abziehbar

✘ = Schlüssel nicht abziehbar

Kodierteile

M22-XC-Y, →#216407

M22-XC-R, →#216406

Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184

UL Category Control No.	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
North America Certification	UL listed, CSA certified
Degree of Protection	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	x 10^6	> 0.1
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/ h		≤ 100
Betätigungsdrehmoment		Nm	≤ 0.5
Schutzart			IP66, IEC/EN 60529
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	- 25 - + 70
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Frontelement für Wahlschalter (EC000222)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Frontelement für Wahlschalter (ecl@ss8-27-37-12-13 [AKF031010])

Anzahl der Schaltstellungen			2
Ausführung des Betätigungselements			Schlüssel
Beleuchtbar			nein
Farbe des Betätigungselements			schwarz
Farbe der Leuchtmelderkalotte			nicht zutreffend
Bauform der Linse			rund
Lochdurchmesser		mm	22.5
Breite der Öffnung		mm	0
Höhe der Öffnung		mm	0
Schaltfunktion verrastend			ja
Tastend			nein
Schutzart (IP), frontseitig			IP66
Mit Frontring			ja
Werkstoff des Frontrings			Kunststoff
Farbe Frontring			schwarz

Abmessungen

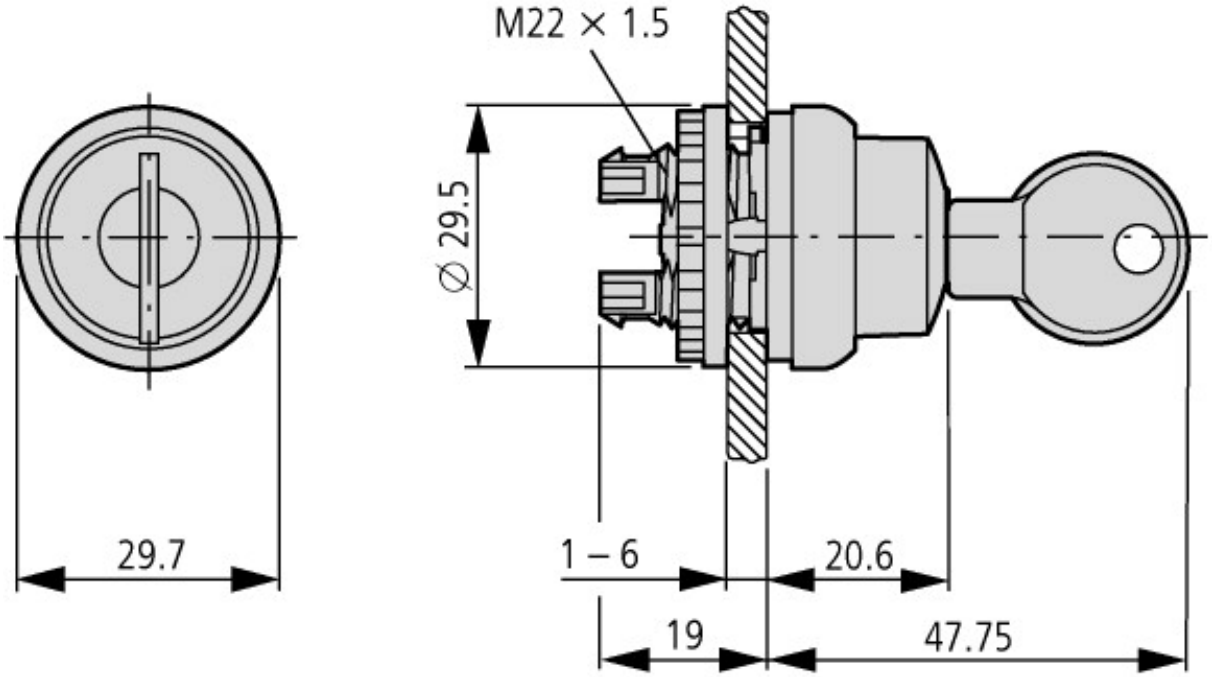

Einzelschließung

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan	
IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2013_08.pdf
Labeleditor	http://downloadcenter.moeller.net/de/software.f6023a63-5acb-42c7-a51c-ccf99091cace

© 07/2014 by Eaton Industries GmbH