

Artikel

740016NG

spot 82E Einbaustrahler Nickel gebürstet

Allgemein

1x max.50W Gu5,3 QR-CBC51 12V

quadratisch, schwenkbar 30°, mit Bügel und Steckklemme

Leuchtmittel

EEI A+ - C

Abmessung

LxBxH: 82x82x90mm

Ausschnitt DMxET: 68x100mm

Oberfläche/Farbe

Aluminium

Nickel gebürstet

Schutzart

IP20 / Schutzklasse III



Anschluss

12V

exkl. Konverter

Gewicht

0,1 kg

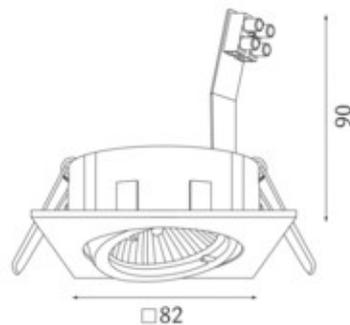

Produktinformation

Einbaustrahler in Nickel gebürstet aus Aluminium, quadratisch, schwenkbar 30°, mit Bügel und Steckklemme, Schutzart IP20, Schutzklasse III, Energieeffizienz A+ - C. Leuchtmittel: 1x max.50W Gu5,3 QR-CBC51 12V. Konverter separat bestellbar, optional mit Umrüstsatz Gu10. Abmessungen LxBxH: 82x82x90 mm, Ausschnitt DMxET: 68x100 mm, Gewicht: 0,1 kg

