

Wandsteckdose - mit Aussenbefestigung

Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	11895
EAN/Stück	4024941118958
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect
Stromstärke	16A
Polzahl	3p (2P+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau RAL 5015
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Max. Leiterquerschnitt	4,0 mm ²




Weitere Informationen

Kabeleinführung	1xM20 oben
Gehäusegrösse	90x72 mm (HxB)
Zusätzliche technische Informationen	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen

Materialien

Gehäusematerial	Polyamid
Kontakt	Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing
Gewicht/Stück	0.170 kg
Verpackungseinheit	10 Stück

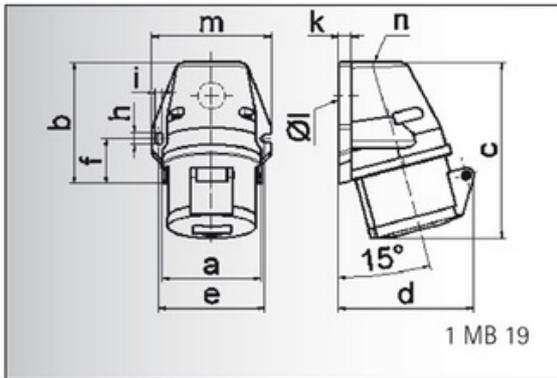

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M 20	M 25				
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10