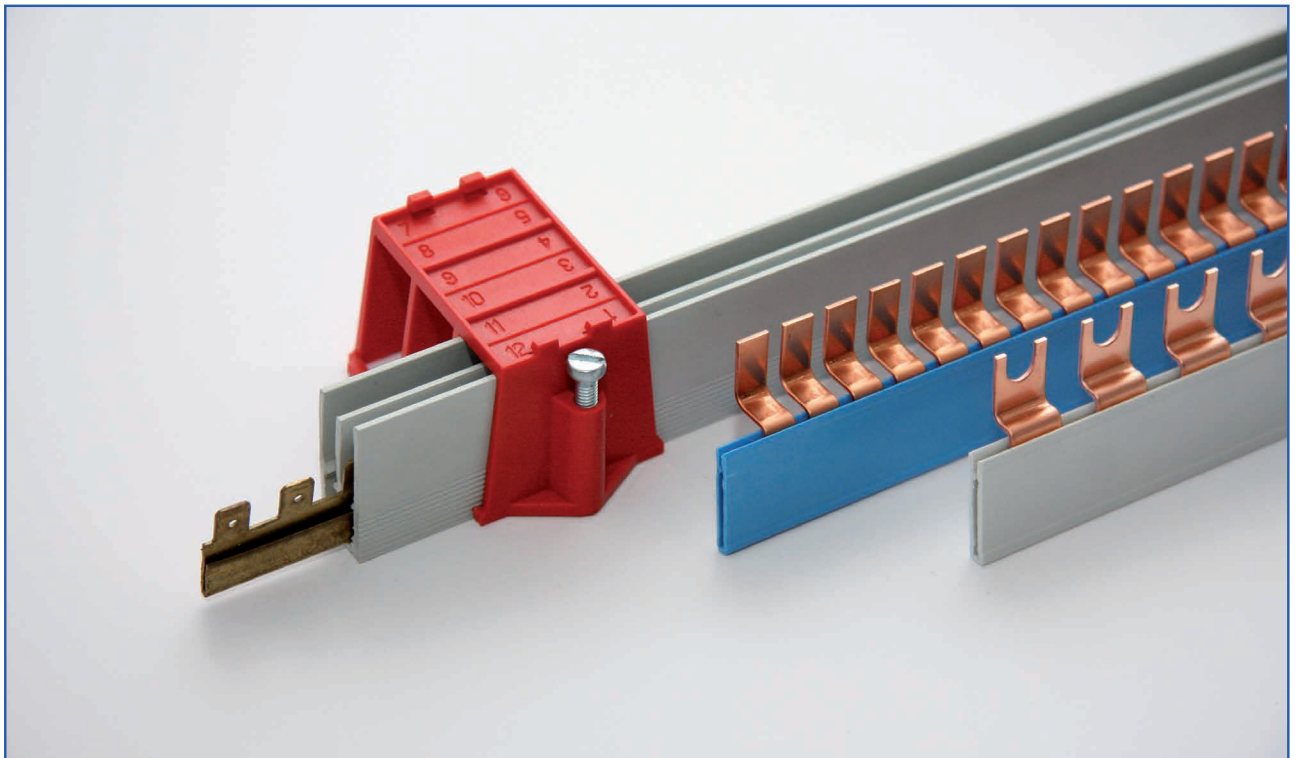


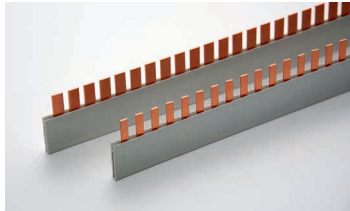
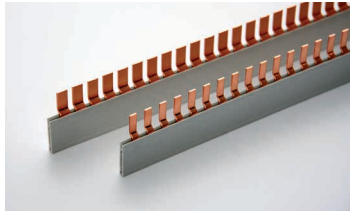
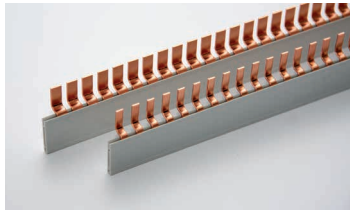

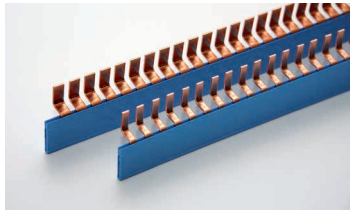
Sonderschienen

special busbars



1-4-phasige Universal-Sammelschiene, Stiftausführung, isoliert, 4-/6mm Stiftbreite

1-4-phase universal busbar, pin type, insulated, 4-/6mm pin width

Art. Nr.	Bezeichnung	Phasen- anzahl	Fahnen- form (G/S)	Querschnitt [mm ²]	Bau- form	Pole	Teilung [mm]	Farbe	Länge [mm]	Nenn- strom [A]	Fahnenbr. [mm]	VPE
code nr.	type	number of phase	type of lug (G/S)	cross section [mm ²]	shape	poles	pitch [mm]	colour	length [mm]	nom. current [A]	lug width [mm]	pack.
0073431	UL16S4-8,90-L1	1	S	16	I	112	8,90	●	1013	65/130	4	25
0073631	UL16S6-8,90-L1	1	S	16	I	112	8,90	●	1013	65/130	6	25
												
0073432	UL16S4-8,90-L2	1	S	16	Z	112	8,90	●	1013	65/130	4	25
0073632	UL16S6-8,90-L2	1	S	16	Z	112	8,90	●	1013	65/130	6	25
												
0073433	UL16S4-8,90-L3	1	S	16	Z	112	8,90	●	1013	65/130	4	25
0073633	UL16S6-8,90-L3	1	S	16	Z	112	8,90	●	1013	65/130	6	25
												
0073440	UL16S4-8,90-N	1	S	16	Z	112	8,90	●	1013	65/130	4	25
0073640	UL16S6-8,90-N	1	S	16	Z	112	8,90	●	1013	65/130	6	25
												

1-4-phasige Universal-Sammelschiene, Stiftausführung, isoliert, 4-/6mm Stiftbreite

1-4-phase universal busbar, pin type, insulated, 4-/6mm pin width

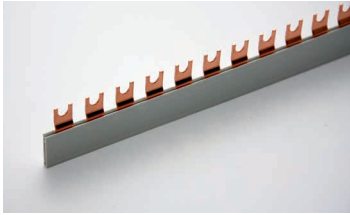
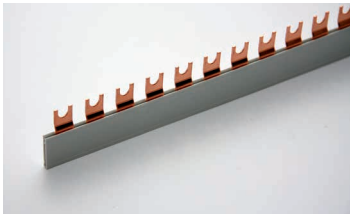
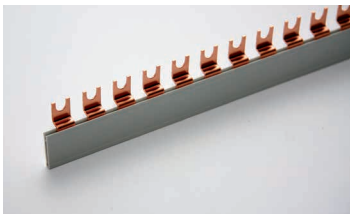
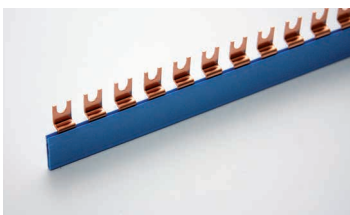
Paket bestehend aus L1-L3 oder L1-N

package containing L1-L3 or L1-N

Art. Nr.	Bezeichnung	Phasen- anzahl	Fahnen- form (G/S)	Querschnitt [mm ²]	Bau- form	Pole	Teilung [mm]	Farbe	Länge [mm]	Nenn- strom [A]	Fahnenbr. [mm]	VPE
code nr.	type	number of phase	type of lug (G/S)	cross section [mm ²]	shape	poles	pitch [mm]	colour	length [mm]	nom. current [A]	lug width [mm]	pack.
0073430	UL16S4-8,90-3p	3	S	16	I/Z	112	8,90	●	1013	65/130	4	6
0073630	UL16S6-8,90-3p	3	S	16	I/Z	112	8,90	●	1013	65/130	6	6
0073441	UL16S4-8,90-4p	4	S	16	I/Z	112	8,90	●/●	1013	65/130	4	6
0073641	UL16S6-8,90-4p	4	S	16	I/Z	112	8,90	●/●	1013	65/130	6	6

1-4-phasige Universal-Sammelschiene, Gabelausführung, isoliert

1-4-phase universal busbar, fork type, insulated

Art. Nr.	Bezeichnung	Phasen- anzahl	Fahnen- form (G/S)	Querschnitt [mm ²]	Bau- form	Pole	Teilung [mm]	Farbe	Länge [mm]	Nenn- strom [A]	Fahnenbr. [mm]	VPE
code nr.	type	number of phase	type of lug (G/S)	cross section [mm ²]	shape	poles	pitch [mm]	colour	length [mm]	nom. current [A]	lug width [mm]	pack.
0007131	UL16G-17,80-L1	1	G	16	Z	56	17,80	●	1013	65/130	10,5	25
												
0007132	UL16G-17,80-L2	1	G	16	Z	56	17,80	●	1013	65/130	10,5	25
												
0007133	UL16G-17,80-L3	1	G	16	Z	56	17,80	●	1013	65/130	10,5	25
												
0007134	UL16G-17,80-N	1	G	16	Z	56	17,80	●	1013	65/130	10,5	25
												

Paket bestehend aus L1-L3 oder L1-N

package containing L1-L3 or L1-N

Art. Nr.	Bezeichnung	Phasen- anzahl	Fahnen- form (G/S)	Querschnitt [mm ²]	Bau- form	Pole	Teilung [mm]	Farbe	Länge [mm]	Nenn- strom [A]	Fahne L x B [mm]	VPE
code nr.	type	number of phase	type of lug (G/S)	cross section [mm ²]	shape	poles	pitch [mm]	colour	length [mm]	nom. current [A]	lug L x W [mm]	pack.
0007135	UL16G-17,80-3p	3	G	16	Z	56	17,80	●	1013	65/130	10,5	6
0007136	UL16G-17,80-4p	4	G	16	Z	56	17,80	●/●	1013	65/130	10,5	6

ST-Modularschiene

ST-modular busbar

Die **ST-Modularschiene** ist eine universelle Verbindung, für unterschiedliche Anwendungsbereiche (83 Kontakte pro Meter und Phase) modulares System. Mehrere ST-Modularschienen können parallel befestigt werden.

- für Hilfsstromkreise als Steuerspannungsschienen
- Hauptstromkreise
- zur Verteilung unterschiedlicher Spannungen
- Verteilung von Anschlüssen
- Steuer- und Regelspannungen
- an Automaten und Schaltern
- Signalspannungen
- Motorzusatzschalter und Schützen

Nennspannung 660/800V.

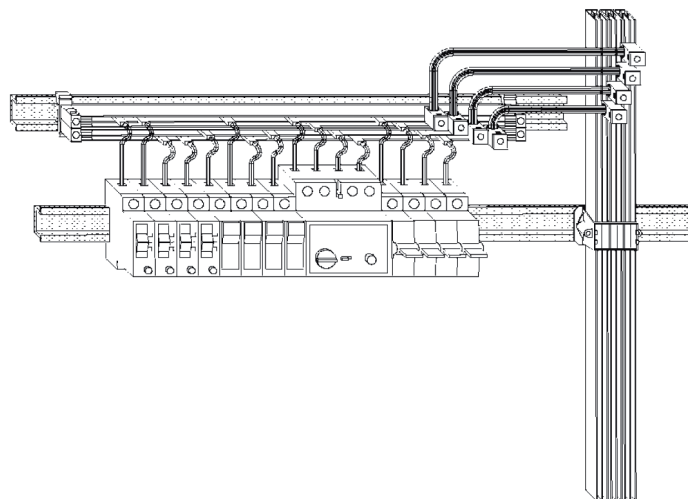
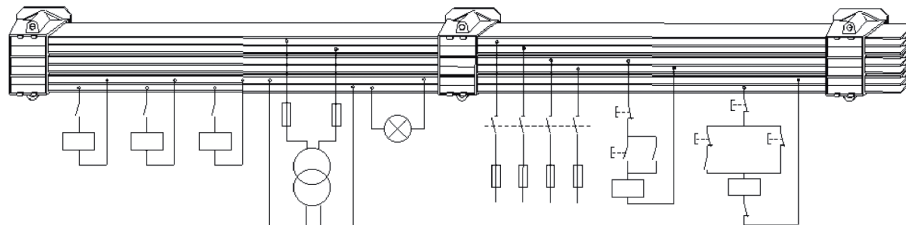
Die Schienen können durch Absägen auf beliebige Längen gekürzt werden. Gekürzte Schienen müssen mit Endstücken verschlossen werden.

*The **ST-modular busbar** allows multiple connections per phase, (83 per meter) for a number of applications modular system. Several ST-modular busbars can be mounted parallel.*

- auxiliary circuits
- main circuits
- supplying separate voltages
- supplying devices
- relay control
- breakers & MCBs
- signal voltages
- motor starters & switches

Rated current 660/800V.

Busbars can be shortened to any length. Shortened busbars need to be closed with end supports.



ST-Modularschiene


ST-modular busbar

Art. Nr. <i>code nr.</i>	Bezeichnung <i>type</i>	Phasenanzahl <i>number of phase</i>	Leiter <i>conductor</i>	Nennstrom [A] <i>nom. current [A]</i>	Länge [mm] <i>length [mm]</i>	VPE <i>pack.</i>
0073500	ST1-MB-032A	1	Messing blank <i>brass bare</i>	32	1900	1
0073501	ST2-MB-032A	2	Messing blank <i>brass bare</i>	32	1900	1
0073502	ST1-KV-063A	1	Kupfer verzinkt <i>tinned copper</i>	63	1900	1
0073503	ST2-KV-063A	2	Kupfer verzinkt <i>tinned copper</i>	63	1900	1
0073504	ST1-KV-100A	1	Kupfer verzinkt <i>tinned copper</i>	100	1900	1
0073505	ST2-KV-100A	2	Kupfer verzinkt <i>tinned copper</i>	100	1900	1
0073506	ST1-KV-125A	1	Kupfer verzinkt <i>tinned copper</i>	125	1900	1
0073507	ST2-KV-125A	2	Kupfer verzinkt <i>tinned copper</i>	125	1900	1

Zubehör

accessoires

Art. Nr. <i>code nr.</i>	Bezeichnung <i>type</i>	Anwendung <i>usage</i>	VPE <i>pack.</i>	
0073508	ST-ISA-K	Endisolieranschlag zum Einkleben <i>end support to be glued</i>	1	
0073509	ST-ISA-S	Endisolieranschlag zu befestigen mit einer Schraube <i>end support to be assembled with a screw</i>	1	
0073510	ST-BS	Berührungsschutz nach IP20 <i>contact protection according to IP20</i>	1	

Art. Nr.	Bezeichnung	Anwendung	VPE	
code nr.	type	usage	pack.	
0073511	ST-BB1	Befestigungsbügel für 1 ST-Modularschiene <i>fixing device for 1 ST-modular busbar</i>	1	
0073512	ST-BB3	Befestigungsbügel für 3 ST-Modularschienen <i>fixing device for 3 ST-modular busbars</i>	1	
0073513	ST-BZS	Beschriftungsset (Label und transparente Abdeckung) <i>label and transparent screen holder for marking</i>	1	
0073514	ST-VB2	2-phasiger ST Verbinder 100A, zum Verbinden von zwei ST-Modularschienen <i>2-phase ST connector 100A, to connect two ST-modular busbars</i>	1	
0073515	ST-DIN-MET	DIN-Hutprofilschienen Montageplatte (Metall) <i>DIN-hat-profile rail mounting plate (metal)</i>	1	
0073516	ST-DIN-PVC	DIN-Hutprofilschienen Montageplatte (PVC) <i>DIN-hat-profile rail mounting plate (PVC)</i>	1	
0073517	ST-BFW-90	Befestigungswinkel 90°, Stahl verzinkt <i>steel plate for holder 90° angle, steel zink plated</i>	1	

