Swiss Garde 300 D Präsenz UP, D

25210D

4 year warranty

UP-Präsenzmelder Swiss Garde 300 D weiss

- Ideal für Aufenthalts- und Büroräume
- Geeignet für die Wandmontage auf 1–2,5 m Höhe (über Türen und Zugängen)
- Sehr gutes Preis-/Leistungsangebot für Standard Anwendungen

Erfassungsbereich



1 m	2 m	8 m
1,5 m	3 m	8 m
2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	9 m
3 m	4 m	10 m

230 V | stand-alone | 180 ° | ø 10 m bei einer Höhe von 3 m | 1 – 3 m | Unterputzdose

Technische Daten

Artikelnummer	25210D
Eingangsspannung	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	1 W
Maximale Stromaufnahme	4.35 mA
Relaiskontakt	10 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen (cosφ = 1)	2300 W
Maximale Last (cosφ ≥ 0,5)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 1000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsbereich (PIR)	ø 10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	80 x 80 x 32 mm
Abmessungen (HxBxT)	80 x 80 x 70 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm^2
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

Zubehör

25310	Mini-IR Handsender
25320	P-IR-Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter
25217D	Frontabdeckung mit D-Rahmen zu Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP) IR
25270UP	IP55 Set Unterputzmontage (UP)
25271UP	IP55 Set Unterputzmontage (UP)
25272UP	IP55 Set Unterputzmontage (UP)

Abmessungen

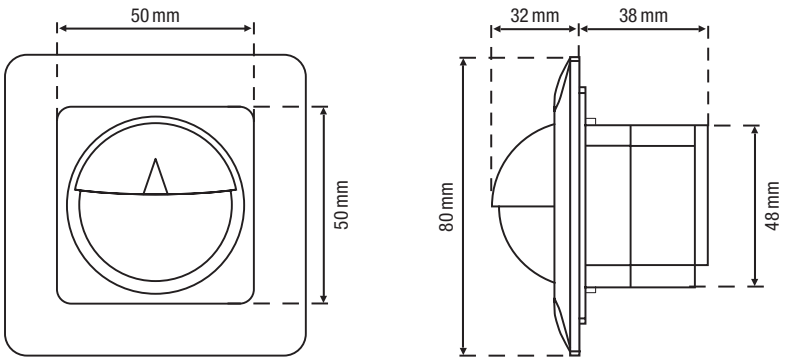
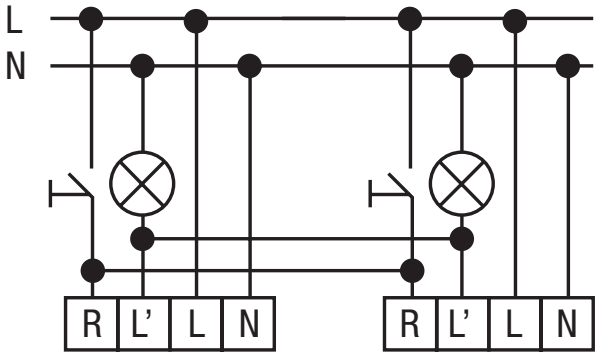
Anschlussplan