

# Infra Garde 200 Max

**3165**



**4** year warranty

AP-Bewegungsmelder Infra Garde 200 Max schwarz

- 200° Bewegungsmelder für einfache und schnelle Montage
- Dreh- und neigbarer Sensorkopf mit grosser Erfassung auf 3 Ebenen
- Integrierte Kurzimpuls-Funktion für die Ansteuerung von Treppenhausautomaten
- Preisgünstiger Standard-Melder für einfache Anwendungen



## Erfassungsbereich



H	A	B
2 m	5 m	10 m
3 m	5,5 m	11 m
4 m	6 m	12 m




## Technische Daten

Artikelnummer	3165
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.5 W
Maximale Stromaufnahme	2.17 mA
Relaiskontakt	5 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	1000 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	250 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	100 W
Maximale Last LED-Lampen	100 W
Maximale Last LED-Treiber	100 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	250 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 1000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	30 s – 30 min
Erfassungswinkel	200 °
Erfassungsbereich (PIR)	$\varnothing$ 11 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 4 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	70 x 100 x 100 mm
Abmessungen (HxBxD)	100 x 70 x 100 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer

## Zubehör

3331 Schutzgitter

## Abmessungen

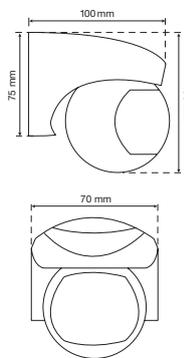

## Anschlussplan

