

Gerätesteckdose 70°, 10 A mit Schutzkontakt und Knickschutzülle  
 Connector 70°, 10 A with earthing contact and strain relief sleeve



C13



Gewicht  
/ Weight

23 g



#### Beschreibung / Description



Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup> und 3G1,0 mm<sup>2</sup>

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup> and 3G1,0 mm<sup>2</sup>

#### Technische Daten / Specifications

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage     | 250 VAC                            |
| Nennstrom / Rated current        | 10 A                               |
| Bauart / According to            | DIN EN 60320-1, Normblatt C 13     |
| Anschlüsse / Type of terminals   | Schraubanschluss / screw terminals |
| Kontakte / Material of terminals | CuZn 37, CuZn 39                   |
| Kontaktträger / Carrying parts   | Polyamid 6 / Polyamide 6           |
| Gehäuse / Cover                  | Polyamid 6 / Polyamide 6           |

#### Abmessungen / Dimensions

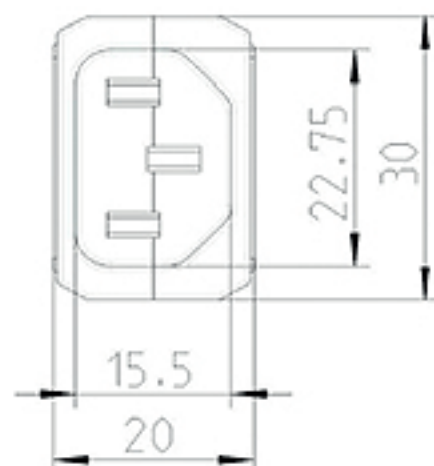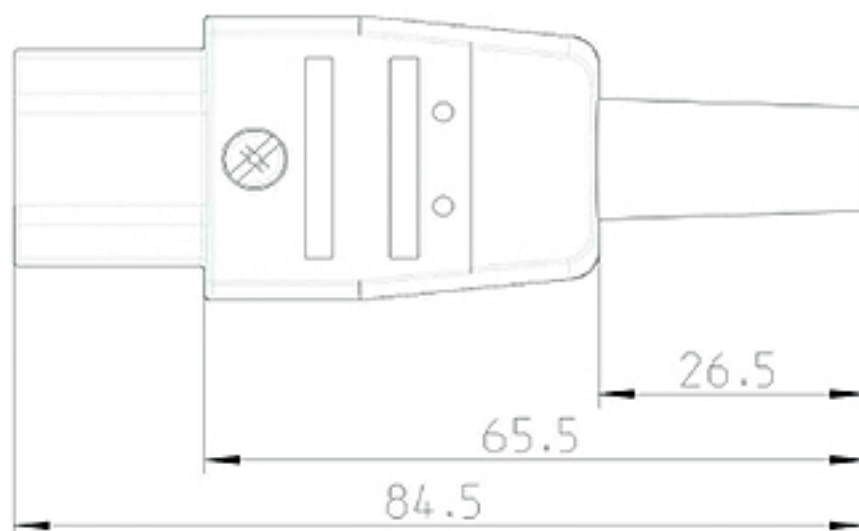

Abisolierung / Wire stripping:

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| N     | L     | PE    |
| 20 mm | 20 mm | 20 mm |