

wall 90

Wandleuchte | Wall light | Spot mural



A


100-240VAC
IP20
L80/50.000h

LED

LED-Wandeinbaustrahler, inkl. Bügel und Steckklemme.
LED wall light. Bracket and plug terminal included.
Spot encastré LED pour montage mural,
étriers d'encastrement et borne enfichable inclus.



3000 K					
740027PC-WW	2,5 W	40 lm	perlchrom	pearl chrome	chromé mat
740027WS-WW	2,5 W	40 lm		weiß	white blanc

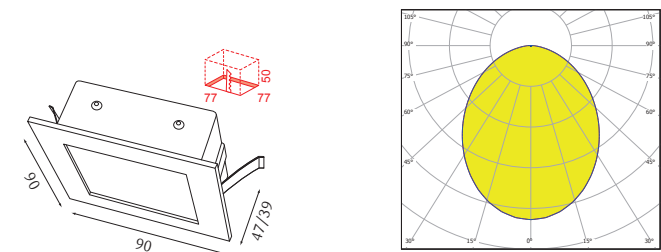


A

100-240VAC
IP10
L80/50.000h

LED


LED-Wandeinbaustrahler mit Riffelblechabdeckung, inkl. Bügel und Steckklemme.
LED wall light with riffl plate cover. Bracket and plug terminal included.
Spot encastré LED pour montage mural avec revêtement tôle ondulée, étriers
d'encastrement et borne enfichable inclus.

3000 K					
740029PC-WW	2,5 W	56 lm	perlchrom	pearl chrome	chromé mat
740029WS-WW	2,5 W	56 lm		weiß	white blanc

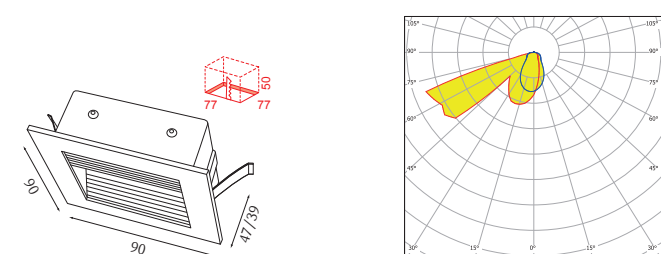


wall 90 grid

Wandleuchte | Wall light | Spot mural

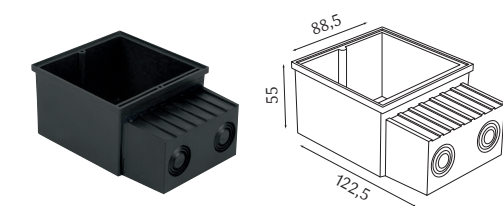

Zubehör | Accessories | Accessoire

740030	Wandeinbaudose Installation box Boîtier de montage
--------	--

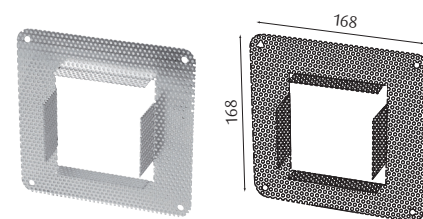

Zubehör | Accessories | Accessoire

740031	Einputzrahmen Plaster kit Cadre de montage
--------	--



Vorkonfektionierte Steckverbindungen

Pre-Assembled Plugs | Les connecteurs préassemblés



Wago Buchse/Stecker | Socket/Plug | Connecteur / fiche


Steckerverbindung 5-polig mit integrierter Zugentlastung und vorkonfektio-
niertes 1000 mm langes transparentes 5x0,75² flexibles Kabel. Schutzklasse IP20.
(Artikelnr. des Herstellers 890-105, 890-115)

5-pin connector with integrated strain relief and pre-assembled
1000 mm long transparent 5x0,75² flexible cable. Protection class IP20.
(Manufacturer part number: 890-105, 890-115)

Les connecteurs 5-pôles avec décharge de traction intégrée et câble flexible,
5 x 0,75², transparent de 1000 mm de long et de 5 x 0,75², préassemblés. Classe
de protection IP20 (Réf. du fabricant : 890-105, 890-115).

SB1100

wieland

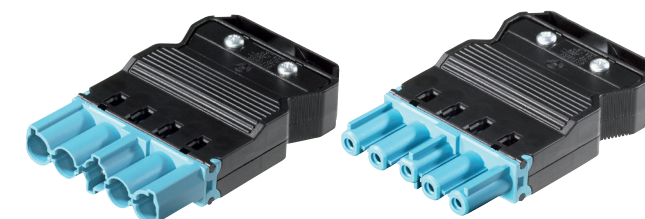

Wieland Buchse/Stecker | Socket/Plug | Connecteur / fiche

Steckerverbindung 5-polig mit integrierter Zugentlastung und vorkonfektio-
niertes 1000 mm langes transparentes 5x0,75² flexibles Kabel. Schutzklasse IP20.
(Artikelnr. des Herstellers 890-105, 890-115)

5-pin connector with integrated strain relief and pre-assembled
1000 mm long transparent 5x0,75² flexible cable. Protection class IP20.
(Manufacturer part number: 890-105, 890-115)

Les connecteurs 5-pôles avec décharge de traction intégrée et câble flexible,
5 x 0,75², transparent de 1000 mm de long et de 5 x 0,75², préassemblés. Classe
de protection IP20 (Réf. du fabricant : 890-105, 890-115).

SB1101