

**Industrial Ethernet
IE-FCM-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Serviceschnittstelle FrontCom[®] Micro mit USB in IP65**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	IE-FCM-USB-A
Best.-Nr.	1018840000
Ausführung	FrontCom Micro USB Kupplung, USB 2.0, Typ A
GTIN (EAN)	4032248730094
VPE	10 Stück

Industrial Ethernet IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Wandstärke, max.	3 mm	Wandstärke, min.	1 mm
Nettogewicht	28,1 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Verlegetemperatur			

Allgemeine Daten

Anschluss 1	USB A	Anschluss 2	USB A
Artikelbeschreibung	FrontCom Micro USB Kupplung, USB 2.0	Beschaltung	Typ A
Farbe	schwarz	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0
Montageart	Schaltschrank, Verteilerkasten	Schirmung	360° Schirmkontaktierung
Schutzart	IP 65 gemäß DIN EN 60529	Steckzyklen	≥ 1500

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-107	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	-----------------	------------------------	---------

Downloads

Zulassung UL	DUXR.E316369.pdf
--------------	------------------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000674	ETIM 4.0	EC000674
ETIM 5.0	EC000674	ETIM 6.0	EC000674
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-25		

Zulassungen

Zulassungen




ROHS	Konform
------	---------

Industrial Ethernet IE-FCM-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

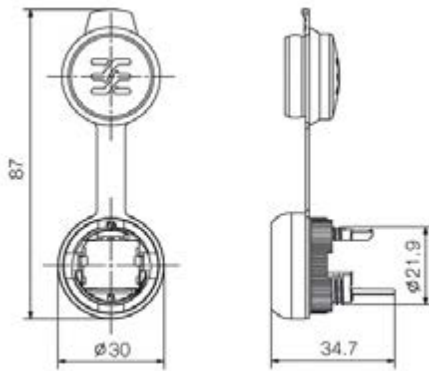

Montageausschnitt

