



FI/LS, 25A, 30mA, LS-Kennlinie-C, 3p+N, FI-Char: A



Typ  
Art.-Nr.  
Katalog Nr.

mRB4-25/3N/C/003-A  
120678

### Lieferprogramm

Grundfunktion			FI/LS Kombischutzschalter
Pole			3-polig+N
Auslösecharakteristik			C
Bemessungsstrom	$I_n$	A	25
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009		kA	4.5
Bemessungsfehlerströme	$I_{\Delta n}$	mA	30, 100, 300
Bemessungsfehlerstrom	$I_{\Delta N}$	A	0,03
Auslösung		A	unverzögert
Sortiment			mRB4
Sensitivität			wechsel-/pulsstromsensitiv
Stoßstromfestigkeit			bedingt stoßstromfest 250 A

### Elektrisch

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 61009
Auslösung		A	unverzögert
Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	V AC	230/400
Bemessungsfrequenz	f	Hz	50
Bemessungsfehlerströme	$I_{\Delta n}$	mA	30, 100, 300
Bemessungsfehler-Nichtauslösestrom			$0.5 \times I_{\Delta n}$
Sensitivität			Wechsel- und Pulsstrom
Bemessungsschaltvermögen	$I_{cn}$	kA	4.5
Bemessungsstrom	$I_e$	A	6 - 25
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	$U_{imp}$	kV	4 (1.2/50 $\mu$ s)
Charakteristik			C, D
maximale Vorsicherung als Kurzschlusschutz		A gL	100
Selektivitätsklasse			3
Lebensdauer		S	
elektrisch			Schaltspiele4000
mechanisch			Schaltspiele20000

### Mechanisch


Kappen-Einbaumaß		mm	45
Gehäusesockelmaß		mm	80
Klemenschutz			Berührungsschutz nach VBG4
Einbaubreite		mm	70 (4 TE)
Montage			Tristabiler Rastschieber ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verbund.
Schutzart			
Schalter			IP20
eingebaut			IP40
Klemmen oben und unten			Maul-/Liftklemmen
Anschlussquerschnitte		mm <sup>2</sup>	
eindrätig		mm <sup>2</sup>	1 - 25
Materialstärke Verschiebung		mm	0.8 - 2
zulässiger Umgebungstemperaturbereich		°C	-25 - +40
Klimafestigkeit			gemäß IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % Luftfeuchtigkeit)

### Technische Daten nach ETIM 5.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter (EC000905)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Fehlerstromschutzeinrichtung / Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter (ecl@ss8-27-14-22-07 [AFZ810011])			
Polzahl (gesamt)			4
Anzahl der abgesicherten Pole			1
Bemessungsspannung		V	400
Bemessungsstrom		A	25
Bemessungsfehlerstrom		A	0.03
Fehlerstrom-Typ			A
Energiebegrenzungsklasse			3
Bemessungsschaltvermögen nach EN 60898		kA	4.5
Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2		kA	0
Frequenz			50 Hz
Auslösecharakteristik			C
Mitschaltender Neutralleiter			ja
Überspannungskategorie			3
Verschmutzungsgrad			2
Breite in Teilungseinheiten			4
Einbautiefe		mm	70
Schutzart (IP)			IP20

## Kennlinien

Kennlinien			
------------	--	--	--

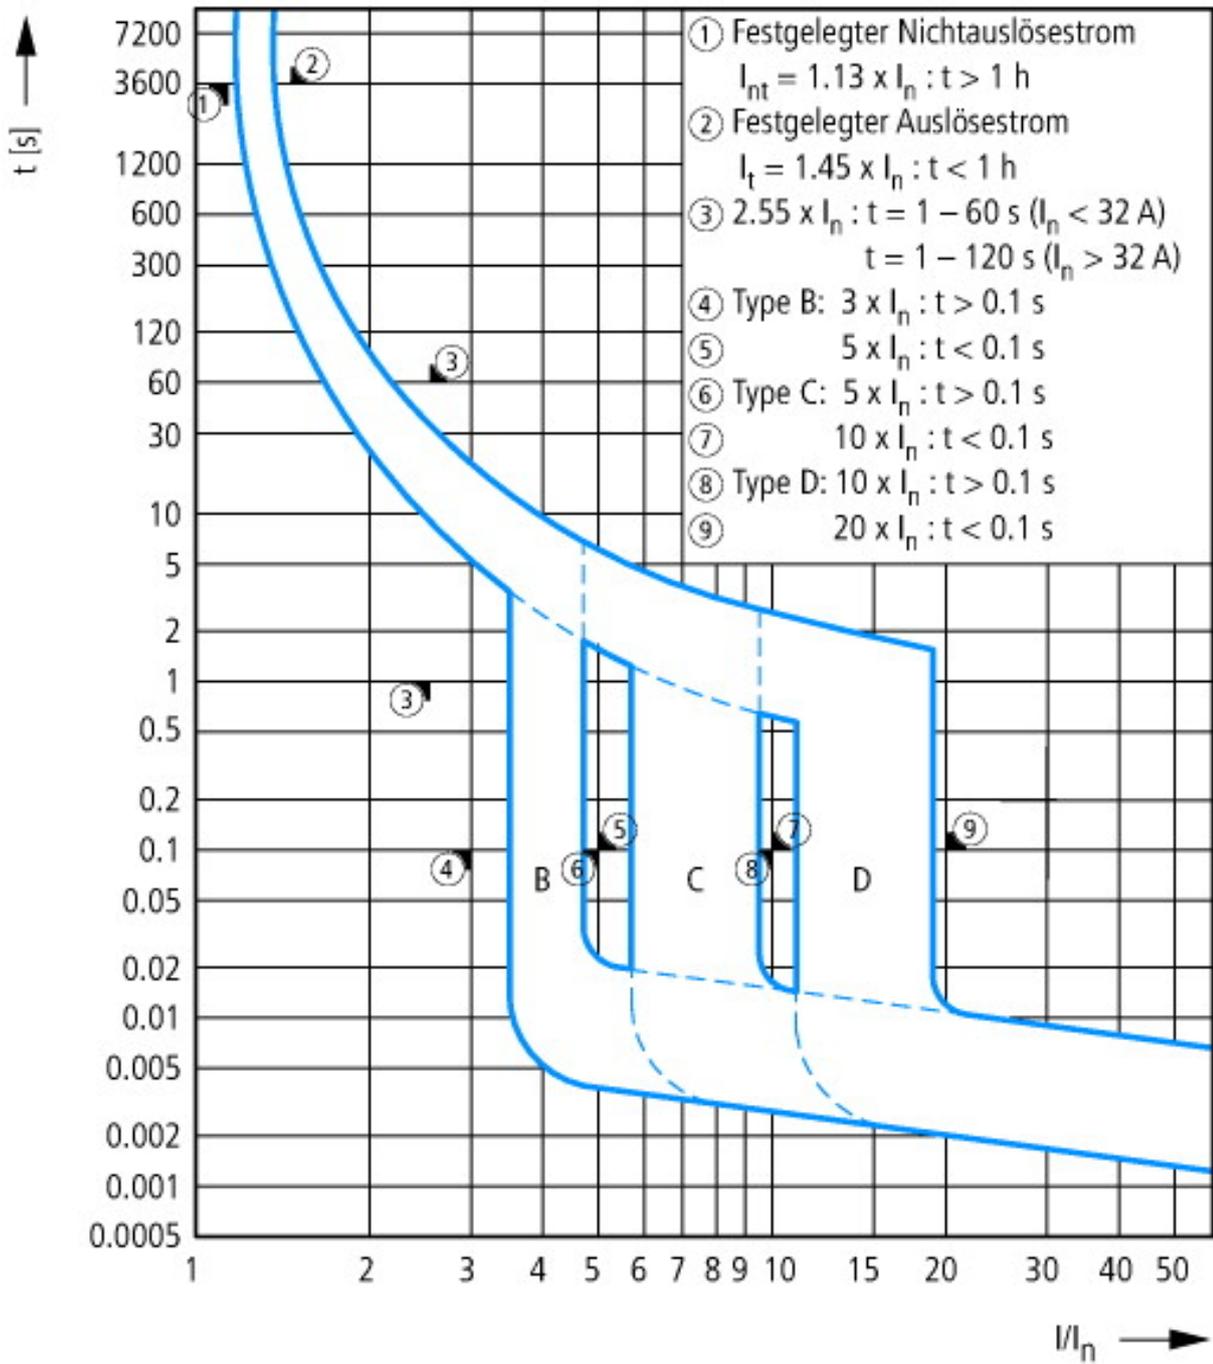

### Abmessungen

