



## Sicherungseinsatz, D02, 40A, 400V, gL/gG

**Typ** Z-D02/SE-40  
**Art.-Nr.** 288944  
**Katalog Nr.**

### Lieferprogramm

|                      |       |          |  |
|----------------------|-------|----------|--|
| Sortiment            |       |          | Sicherungsmaterial   |
| Grundfunktion        |       |          | Zusatzausrüstung   |
| Grundfunktion        |       |          | Schmelzeinsätze  |
| Betriebsklasse       |       |          | Betriebsklasse gG (gL)   |
|                      |       |          | auf DIN-Schiene schnappbar<br>in Kunststoffbox in der Farbe der Kennmelder |
| Bemessungsdauerstrom | $I_u$ | A        | 40   |
| Sicherungseinsatz    |       | Baugröße | D02  |

### Allgemeines

|                         |  |  |                            |
|-------------------------|--|--|----------------------------|
| Normen und Bestimmungen |  |  | DIN VDE 0636,<br>DIN 49522 |
|-------------------------|--|--|----------------------------|

### Elektrisch


|                            |       |      |     |
|----------------------------|-------|------|-----|
| Bemessungsbetriebsspannung | $U_e$ | V    |     |
| Bemessungsbetriebsspannung | $U_e$ | V AC | 400 |
|                            |       | V DC | 220 |
| Bemessungsdauerstrom       | $I_u$ | A    | 40  |

### Technische Daten nach ETIM 5.0


|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / D0-Sicherungseinsatz (EC001642)  |  |   |   |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / D0-Sicherungseinsatz (ecl@ss8-27-14-21-19 [ACN353007]) |  |   |   |
| Baugröße  |  |   | D02   |
| Bemessungsstrom   |  | A | 40  |
| Bemessungsspannung  |  | V | 400   |
| Farbcode  |  |   | schwarz   |
| Betriebsklasse  |  |   | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) |

# Kennlinien

Kennlinien

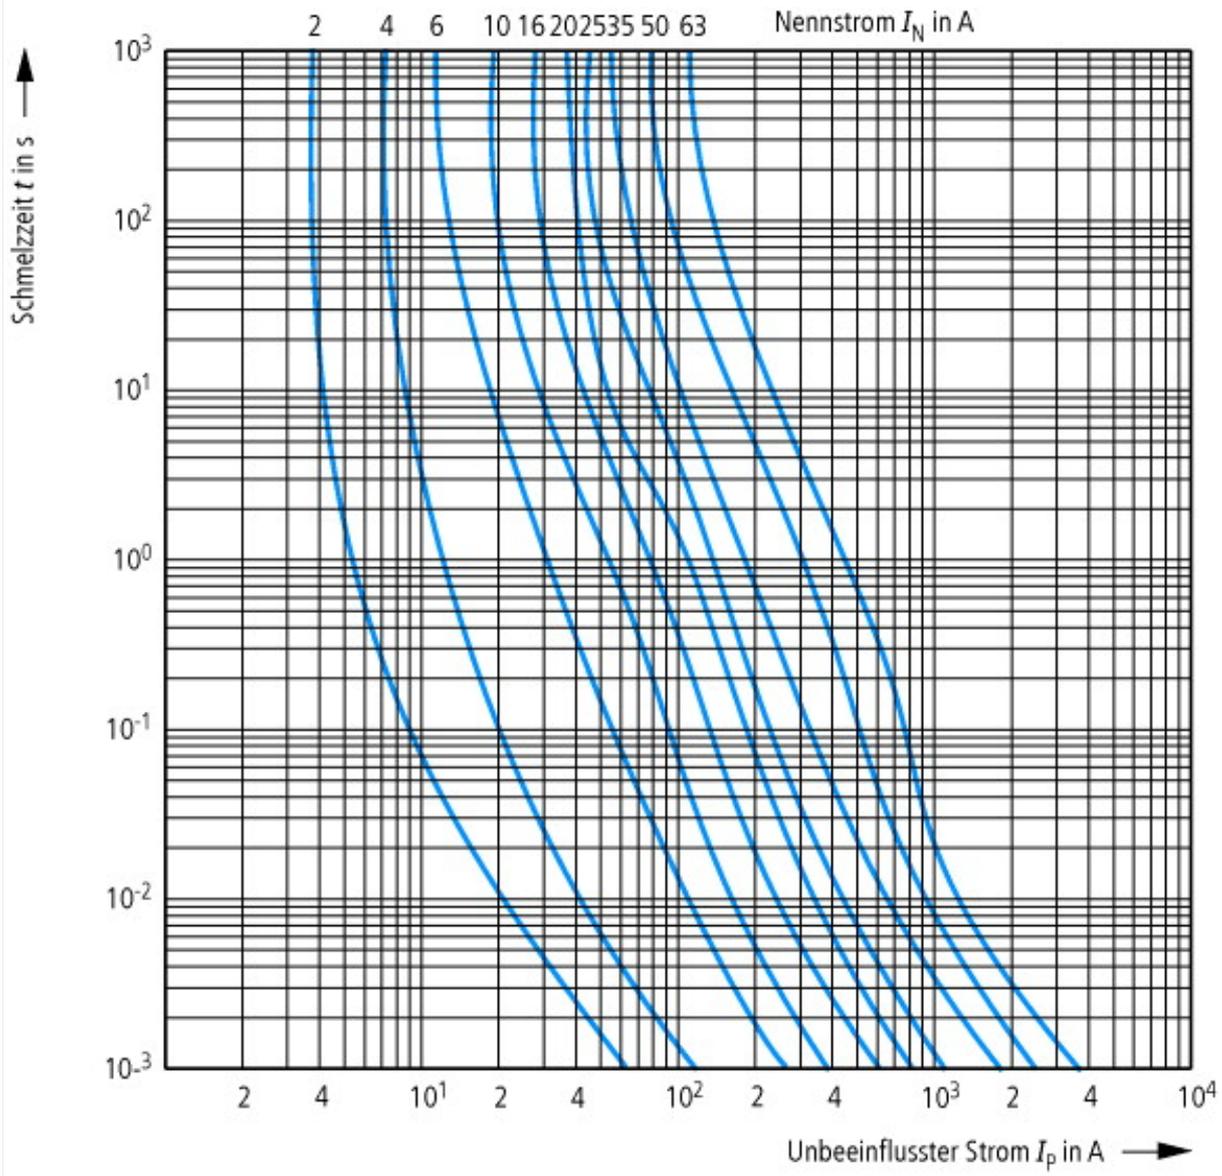

Durchlassstromkennlinien

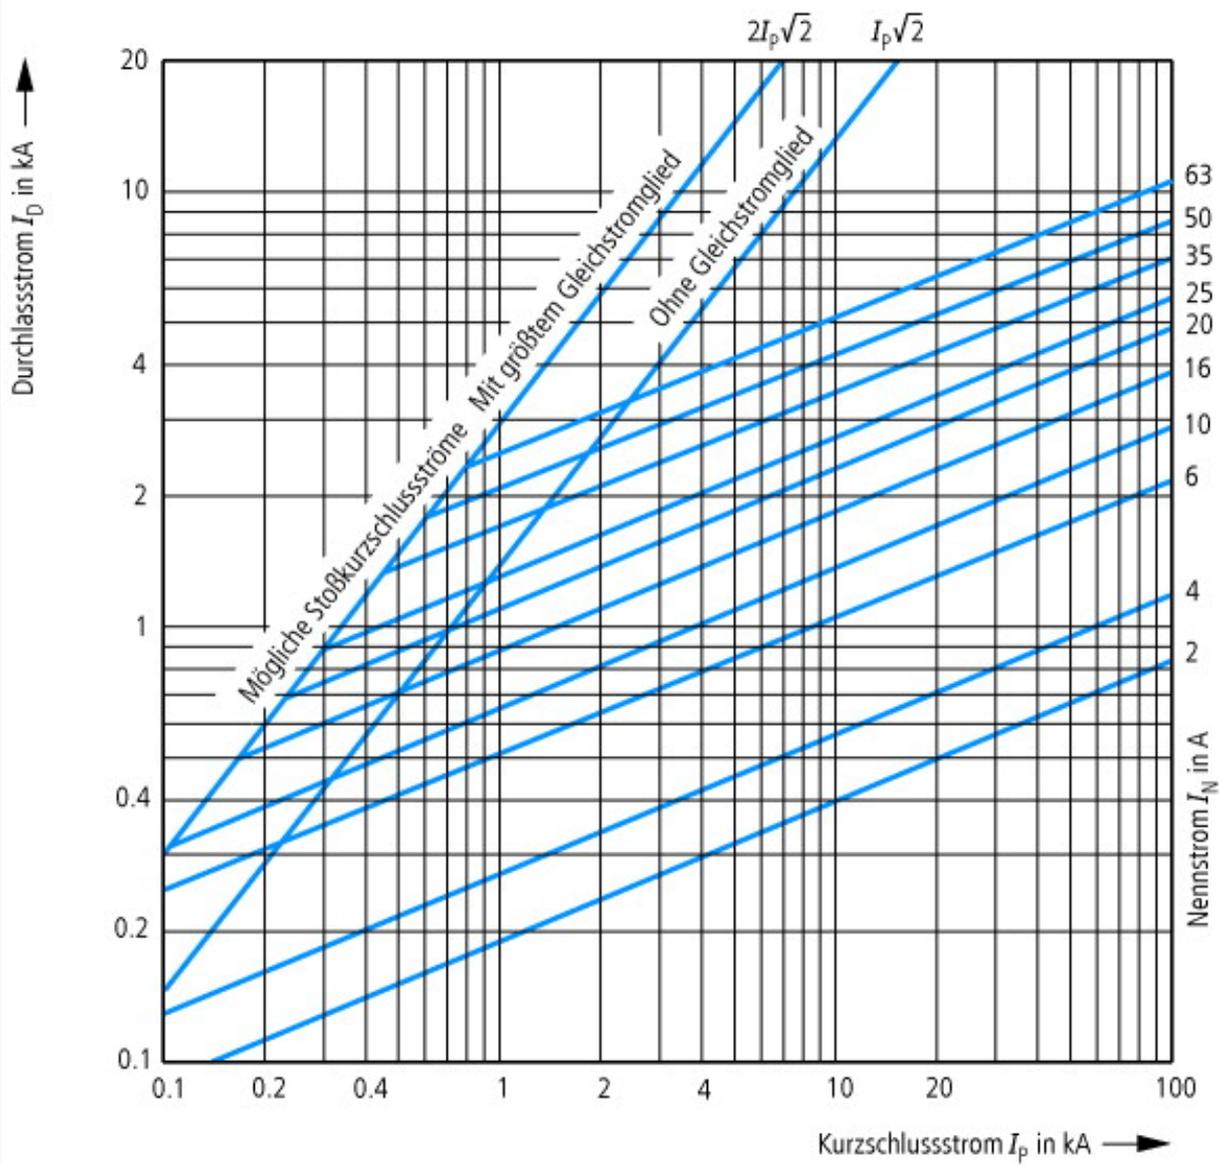

Durchlassstrom-Kennlinie