

KOALA AB-STRAHLER

S

ARTIKELNUMMER

125-431828




Symbolfoto

PRODUKTINFORMATION

Aufbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Dreiphasen Pulverbeschichtung, silber, 90° schwenkbar, mit breiten Kühlrippen für eine hohe Wärmeableitung, 46° Ausstrahlwinkel, Sockel aus bruchfestem Polyamid, gehärtetes Siebdruckglas, inkl. Konverter


SKIZZE

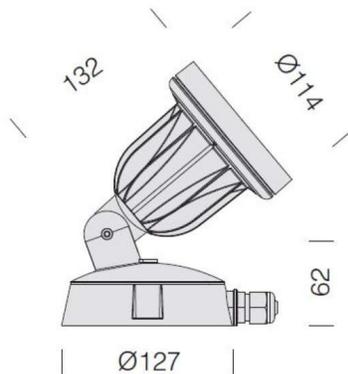

TECHNISCHE DETAILS

Anz. Fassungen	Spannung [V]	230/240V
Fassung	Lichtfarbe [K]	3000K
D-Ausschn. [mm]	Ausstrahlwinkel [°]	46°
Einbautiefe [mm]	CRI	>90
Durchmesser [mm]	Lichtstrom [lm]	1250
Länge [mm]	Energiev.[kWh/1000h]	
Breite [mm]	Lebensdauer [h]	50000
Höhe [mm]	Energieeffizienzkl.	A+++ - A
Ausladung [mm]	Spannungsklasse [V]	
Schutzart [P]	Systemleistung [W]	14
Intrastat Nr.	Leuchtmittel	LED 14W
EAN-Nummer	Farbe	silber
Nettogewicht [kg]		0,77

LICHTVERTEILUNGSKURVE

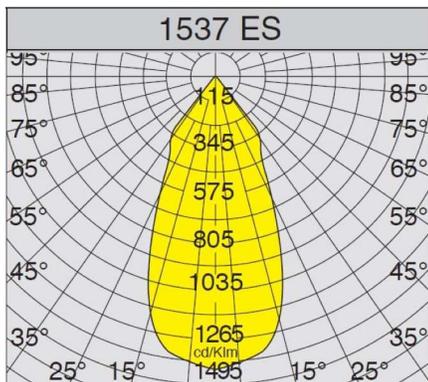

Symbolfoto