



## Sammelschienen-Adapter, 3p, für NZM3, 630A, UL508

**Typ** NZM3-XAD630  
**Art.-Nr.** 107206  
**Katalog Nr.**

### Lieferprogramm

Sortiment			60-mm-System
Grundfunktion			Sammelschienenadapter für NZM
Untersortiment			Geräteadapter für Leistungsschalter und Lasttrennschalter
Funktion			zum Aufbau auf Cu-Flachschienen 12 - 30 x 5 - 10, Doppel-T- und Dreifach-T-Profil
Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	V AC	690
Temperaturbeständig			bis 120°C
Bemessungsbelastungsfaktor			Umgebungstemperatur [°C]
			zur
			40 50 60 65 70
			Max. 630 605 580 554 529 517 504
			Bemessungsbetriebsstrom [A]
			Derating 1 0,96 0,92 0,88 0,84 0,82 0,80
			zu 630 A
Selbstverlöschend			nach UL 94
Kriechstromfestigkeit			CTI 200
Polzahl			3-polig
Bemessungsbetriebsstrom	$I_e$	A	630
Adapterbreite		mm	140
verwendbar für			NZM3, PN3, N(S)3
Cu-Zahl		kg	1,48

### Hinweise

Verbindung zum System wahlweise oben oder unten durch rückseitigen Anschluss mit (+)NZM3-XKR13...


Montage erfolgt mittels Krallenklemme.

Bemessungskurzschlusschaltvermögen 65 kA bei 480 V, 50 kA bei 600 V.

Montage erfolgt durch Aufrasten auf die spannungsfreie Sammelschiene.

### Approbationen

Product Standards	UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.	E300273
UL Category Control No.	NMTR, NMTR7
CSA File No.	236217
CSA Class No.	3211-37
North America Certification	UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability	Refer to approbation report
Specially designed for North America	No
Suitable for	Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker	Refer to approbation report
Max. Voltage Rating	600 V AC
Degree of Protection	Feeder circuits

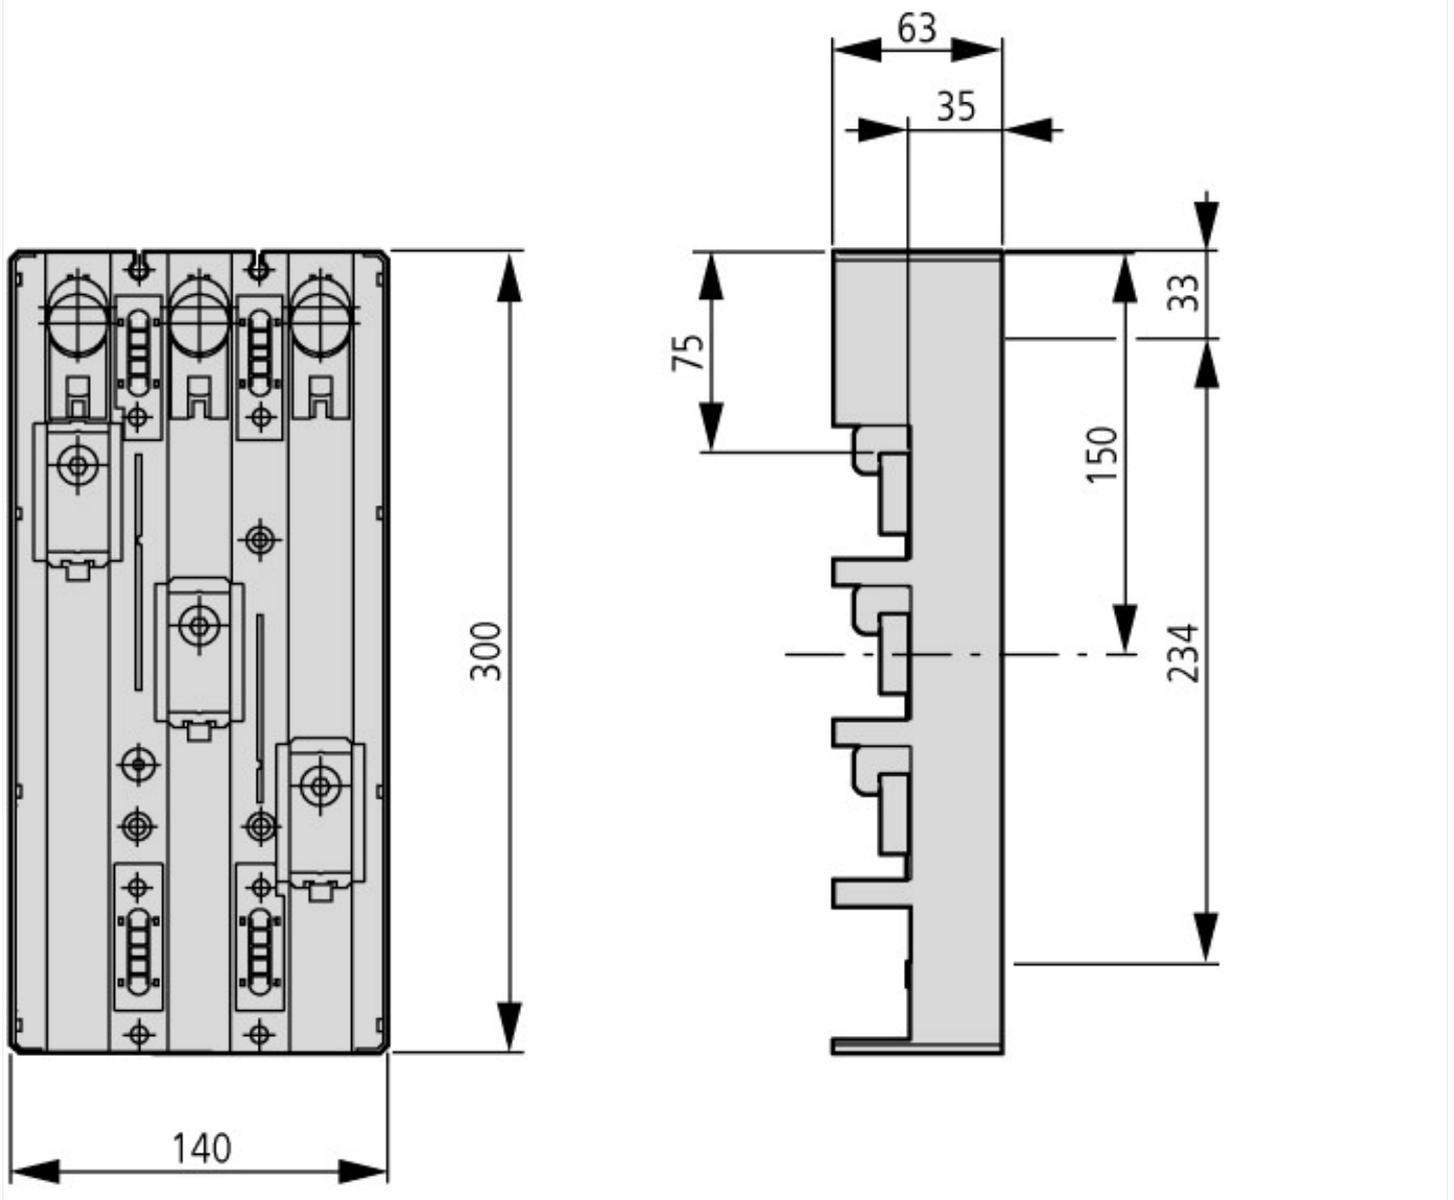

**Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)**

**IL01502147Z Geräteadapter für Leistungsschalter und Lasttrennschalter**

IL01502147Z Geräteadapter für  
Leistungsschalter und Lasttrennschalter

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01502147Z2011\\_11.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01502147Z2011_11.pdf)