Installationstechnik

SpotClip-II

Deckenabstandshalter für die sichere Leuchteninstallation in Zwischendecken

HellermannTyton

SpotClip-II – Deckenabstandshalter für die Leuchtenmontage

SpotClip-II – Deckenabstandshalter für die Leuchtenmontage

Hauptmerkmale

SpotClip Abstandshalter vereinfachen den Einbau von Spots in Zwischendecken. Sie können sehr einfach in die Deckenaussparungen eingesetzt werden und bieten eine beträchtliche Zeitersparnis beim Einbau.
Die Formgebung ermöglicht einen sicheren Abstand zwischen Leuchte und Dämmmaterial und vermindert das Risiko einer Überhitzung.
SpotClips eignen sich sowohl für Halogen- als auch LED-Einbauleuchten.

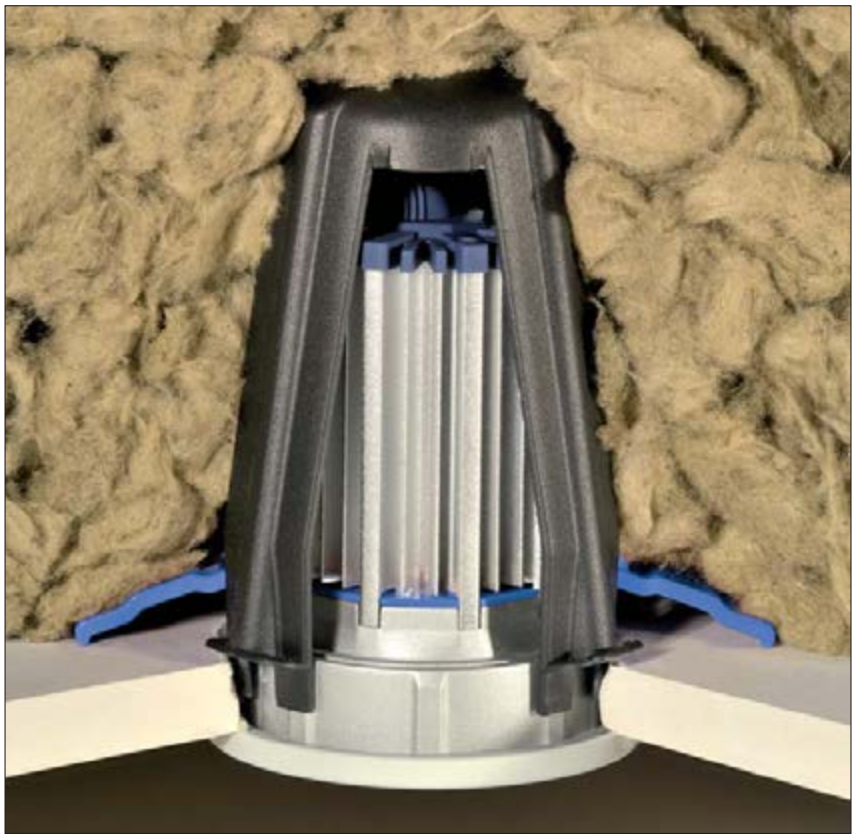

SpotClip-II ermöglicht eine sichere und verlässliche Leuchteninstallation.

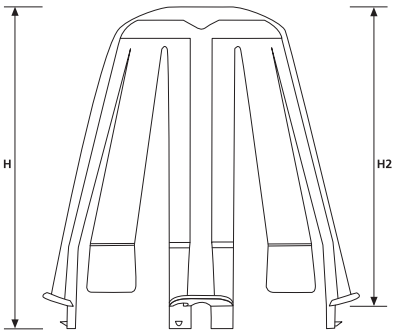

Anwendung mit Dämmmatte.

Anwendung mit Einblasdämmstoff.

Materialdaten

Material	**Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt (PA66GF15%)**
Betriebstemperatur	**-20 °C bis +120 °C**
Brandschutz-eigenschaften	**UL94 V1** **Werkstoff Glühdrahttest geprüft bis 960°C (gemäß EN 60695-2-12)**

HF halogenfrei RoHS

SpotClip-II – Deckenabstandshalter für die Leuchtenmontage

SpotClip-II ist eine Weiterentwicklung des SpotClip

Vorteile

- Höhe (115 mm), für Leuchten mit größerer Bauhöhe geeignet
- 4 zusätzliche flexible Laschen verhindern den Kontakt zwischen losem Dämmmaterial mit dem Leuchtenkörper
- Leichtes Entfernen einer Lasche durch Herausbrechen, um den Trafo oder die Zuleitung unterzubringen
- Bestens geeignet für die Verwendung von Schütt- und Einblasdämmstoffen
- Sorgt für höhere Stabilität durch das verbesserte Design der 4 Haltefüße

SpotClip-II – 4 Befestigungsfüße + 4 flexible Laschen.

Eigenschaften

- Geeignet für Einbaudurchmesser von 62 - 90 mm
- Besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Werkstoff nach Glühdrahttest bis 960°C geprüft

Verarbeitung

Zuleitung befestigen, Montagelaschen zusammendrücken und in die Deckenaussparung einsetzen.

Die 4 flexiblen Montagelaschen rasten leicht in die gewünschte Position ein.

Optimierung der 4 Befestigungsfüße.

Haltedorn in die Gipskartonplatte eindrücken, um nachträgliches Verrutschen zu verhindern.

Leuchte wie gewohnt montieren.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Ø Befestigungsloch (FH)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Farbe	Inhalt / Beutel
148-00098	**SpotClip-II – Deckenabstandshalter für die Leuchtenmontage**	62 - 90	115	107	Schwarz (BK)	10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Ihr Händler

HellermannTyton

HellermannTyton GmbH
Großer Moorweg 45
25436 Tornesch
Tel: +49 (0) 41 22/701-0
Fax: +49 (0) 41 22/701-400
E-Mail: info@HellermannTyton.de
www.HellermannTyton.de

12/11 038-90112