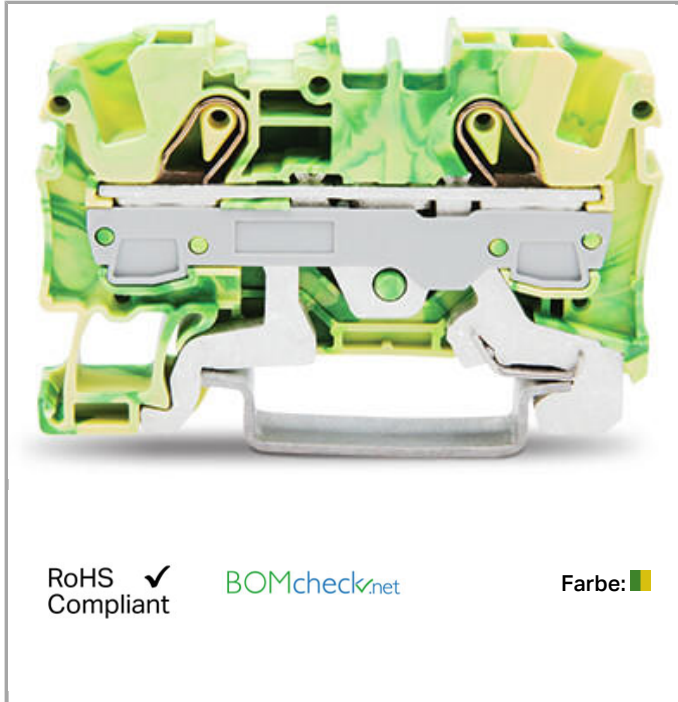


## Datenblatt | Artikelnummer: 2006-1207

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 6 mm<sup>2</sup>; für Anwendungen Ex e II geeignet;  
seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5;  
Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm<sup>2</sup>; grün-gelb

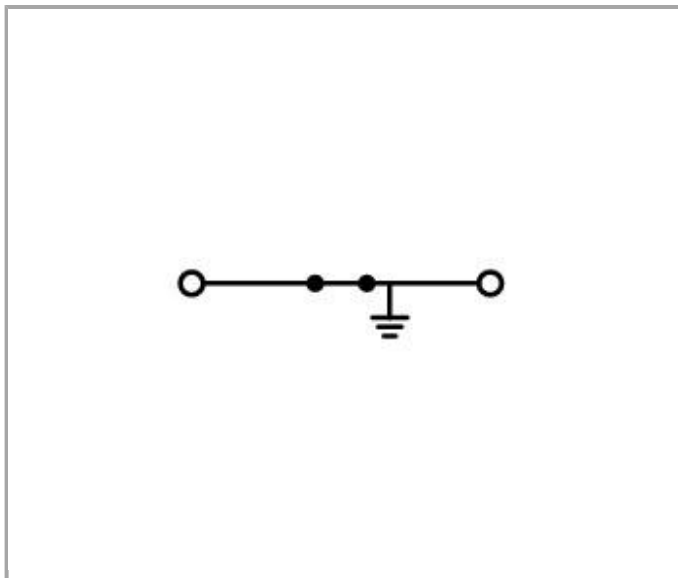
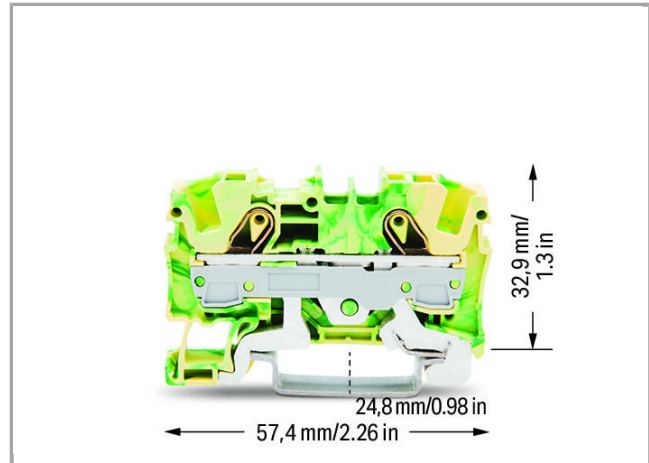
[www.wago.com/2006-1207](http://www.wago.com/2006-1207)



RoHS  
Compliant



Farbe:



### Daten

#### Anschlussdaten

Anschluss technik

Push-in CAGE CLAMP®

Betätigungsart

Push-in  
Betätigungswerkzeug



|                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschließbare Leiterwerkstoffe       | Kupfer                                                                                                |
| Nennquerschnitt                      | 6 mm²                                                                                                 |
| Eindrähtiger Leiter                  | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG                                                                         |
| Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar | 2,5 ... 10 mm² / 14 ... 8 AWG                                                                         |
| Feindrähtiger Leiter                 | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG                                                                         |
| Abisolierlänge                       | 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch                                                                     |
| Hinweis (Leiterquerschnitt)          | Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein. |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen      | 2                                                                                                     |
| Gesamte Anzahl der Potentiale        | 1                                                                                                     |
| Anzahl der Ebenen                    | 1                                                                                                     |
| Verdrahtungsart                      | Frontverdrahtung                                                                                      |
| Anzahl Brückeraufnahmen              | 2                                                                                                     |

### Geometrische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite                        | 7,5 mm / 0.295 inch  |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 32,9 mm / 1.295 inch |
| Tiefe                         | 57,5 mm / 2.264 inch |

### Mechanische Daten

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Bauform            | horizontale Bauform            |
| Montageart         | Tragschiene 35                 |
| Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung |

### Werkstoffdaten

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Farbe            | grün-gelb           |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Brandlast        | 0.15 MJ             |
| Gewicht          | 17.164 g            |

### Kaufmännische Daten

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Produktgruppe   | 22 (TOPJOB S Reihenklemmen) |
| eCl@ss 10.0     | 27-14-11-41                 |
| eCl@ss 9.0      | 27-14-11-41                 |
| ETIM 7.0        | EC000901                    |
| ETIM 6.0        | EC000901                    |
| Ursprungsland   | DE                          |
| GTIN            | 4017332999670               |
| Zolltarifnummer | 85369010000                 |

## Zulassungen / Zertifikate

### Funk-Zulassungen

| Logo                                                                             | Zulassung                              | Norm          | Zertifikatsname |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V. | IEC 60947     | NTR NL 7311     |
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V. | IEC 60947     | 71-101179       |
|  | <b>CSA</b><br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 1543858         |

### Länderspezifische Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                                               | Norm          | Zertifikatsname          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|   | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping               | EN 60947      | 14-<br>HG1293677-<br>PDA |
|  | <b>BV</b><br>Bureau Veritas S.A.                        | EN 60947      | 38586/A0 BV              |
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V.                  | IEC 60947     | 71-101179                |
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V.                  | IEC 60947     | NTR NL 7311              |
|  | <b>CSA</b><br>DEKRA Certification B.V.                  | C22.2 No. 158 | 1543858                  |
|  | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -             | TAE00001V2               |
|  | <b>LR</b><br>Lloyds Register                            | EN 60947      | 91/20112 (E9)            |

## Schiff Zulassungen

| Logo                                                                              | Zulassung                                               | Norm     | Zertifikatsname          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|   | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping               | EN 60947 | 14-<br>HG1293677-<br>PDA |
|  | <b>BV</b><br>Bureau Veritas S.A.                        | EN 60947 | 38586/A0 BV              |
|   | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -        | TAE00001V2               |
|  | <b>LR</b><br>Lloyds Register                            | EN 60947 | 91/20112 (E9)            |

## Sonstige Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                                  | Norm    | Zertifikatsname |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------|
|  | <b>UL</b><br>UL International Germany GmbH | UL 1059 | E45172          |

## UL-Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                                  | Norm    | Zertifikatsname |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------|
|  | <b>UL</b><br>UL International Germany GmbH | UL 1059 | E45172          |

## Passende Produkte


## Prüfen und Messen

|                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Art-Nr.: 2006-511<br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 1-polig; 6,00 mm <sup>2</sup> ; grau | <a href="http://www.wago.com/2006-511">www.wago.com/2006-511</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|


|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2006-549</b><br>Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau                                                                                         | <a href="http://www.wago.com/2006-549">www.wago.com/2006-549</a>                 |
|     | <b>Art-Nr.: 2009-174</b><br>Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklemmen; grau                                                                                  | <a href="http://www.wago.com/2009-174">www.wago.com/2009-174</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-182</b><br>Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau                                              | <a href="http://www.wago.com/2009-182">www.wago.com/2009-182</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 210-136</b><br>Prüfstecker; Ø 2 mm; mit 500mm-Leitung; rot                                                                                                                         | <a href="http://www.wago.com/210-136">www.wago.com/210-136</a>                   |
| <b>Aderendhülse</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
|     | <b>Art-Nr.: 216-208</b><br>Aderendhülse; Hülse für 6 mm² / AWG 10; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; gelb      | <a href="http://www.wago.com/216-208">www.wago.com/216-208</a>                   |
|     | <b>Art-Nr.: 216-262</b><br>Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau   | <a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a>                   |
|     | <b>Art-Nr.: 216-263</b><br>Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot       | <a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>                   |
|     | <b>Art-Nr.: 216-264</b><br>Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz | <a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>                   |
|   | <b>Art-Nr.: 216-266</b><br>Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm² / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau    | <a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a>                   |
|   | <b>Art-Nr.: 216-267</b><br>Aderendhülse; Hülse für 4 mm² / AWG 12; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau      | <a href="http://www.wago.com/216-267">www.wago.com/216-267</a>                   |
| <b>Brücker</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
|  | <b>Art-Nr.: 2006-402</b><br>Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 41 A; lichtgrau                                                                                                           | <a href="http://www.wago.com/2006-402">www.wago.com/2006-402</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2006-403</b><br>Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 41 A; lichtgrau                                                                                                           | <a href="http://www.wago.com/2006-403">www.wago.com/2006-403</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2006-404</b><br>Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 41 A; lichtgrau                                                                                                           | <a href="http://www.wago.com/2006-404">www.wago.com/2006-404</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2006-405</b><br>Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 41 A; lichtgrau                                                                                                           | <a href="http://www.wago.com/2006-405">www.wago.com/2006-405</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2006-405/011-000</b><br>Sternbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); IN = IN Klemme; lichtgrau                                                                                          | <a href="http://www.wago.com/2006-405/011-000">www.wago.com/2006-405/011-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2006-433</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 41 A; lichtgrau                                                                                                      | <a href="http://www.wago.com/2006-433">www.wago.com/2006-433</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2006-434</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 41 A; lichtgrau                                                                                                      | <a href="http://www.wago.com/2006-434">www.wago.com/2006-434</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2006-435</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 41 A; lichtgrau                                                                                                      | <a href="http://www.wago.com/2006-435">www.wago.com/2006-435</a>                 |

**Art-Nr.: 210-103**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz

[www.wago.com/210-103](http://www.wago.com/210-103)**Art-Nr.: 210-123**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse

[www.wago.com/210-123](http://www.wago.com/210-123)**Tragschiene****Art-Nr.: 210-112**Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm [www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)**Art-Nr.: 210-113**


Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)**Art-Nr.: 210-114**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)**Art-Nr.: 210-115**Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm [www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)**Art-Nr.: 210-118**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)**Art-Nr.: 210-196**Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben [www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)**Art-Nr.: 210-197**


Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)**Art-Nr.: 210-198**

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)**Art-Nr.: 210-504**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)**Art-Nr.: 210-505**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)**Art-Nr.: 210-506**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)**Art-Nr.: 210-508**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)**Beschriftungsmaterial****Art-Nr.: 2009-110**

Beschriftungstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)**Art-Nr.: 2009-115**

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/2009-115](http://www.wago.com/2009-115)**Art-Nr.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/2009-115/000-002](http://www.wago.com/2009-115/000-002)**Art-Nr.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)

|                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-012</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange       | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün     | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß            | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot     | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-191</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-192</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>                 |



**Art-Nr.: 2009-193**  
Gruppenschildträger

[www.wago.com/2009-193](http://www.wago.com/2009-193)



**Art-Nr.: 2009-198**  
Adapter

[www.wago.com/2009-198](http://www.wago.com/2009-198)



**Art-Nr.: 248-501**  
Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10  
Schilder pro Karte

[www.wago.com/248-501](http://www.wago.com/248-501)



**Art-Nr.: 248-501/000-002**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/248-501/000-002](http://www.wago.com/248-501/000-002)



**Art-Nr.: 248-501/000-005**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)



**Art-Nr.: 248-501/000-006**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)



**Art-Nr.: 248-501/000-007**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)



**Art-Nr.: 248-501/000-012**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)



**Art-Nr.: 248-501/000-017**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**Art-Nr.: 248-501/000-023**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**Art-Nr.: 248-501/000-024**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**Art-Nr.: 793-501**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Art-Nr.: 793-501/000-002**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Art-Nr.: 793-501/000-005**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Art-Nr.: 793-501/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)

**Art-Nr.: 793-501/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)

**Art-Nr.: 793-501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)**Art-Nr.: 793-501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)**Art-Nr.: 793-501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)**Art-Nr.: 793-501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)**Art-Nr.: 793-5501**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)**Art-Nr.: 793-5501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)**Art-Nr.: 793-5501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)**Art-Nr.: 793-5501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)**Art-Nr.: 793-5501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)**Art-Nr.: 793-5501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)**Art-Nr.: 793-5501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)**Art-Nr.: 793-5501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)**Art-Nr.: 793-5501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)**Allgemeines Zubehör****Art-Nr.: 2006-191**

Verschlusskappe; Signalverteiler; grau

[www.wago.com/2006-191](http://www.wago.com/2006-191)

## Abschlussplatte

|                                                                                  |                                                                                 |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 2006-1291</b><br>Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau     | <a href="http://www.wago.com/2006-1291">www.wago.com/2006-1291</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2006-1292</b><br>Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange   | <a href="http://www.wago.com/2006-1292">www.wago.com/2006-1292</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2006-1293</b><br>Trennwand; 2 mm dick; überstehend; grau            | <a href="http://www.wago.com/2006-1293">www.wago.com/2006-1293</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2006-1294</b><br>Trennwand; 2 mm dick; überstehend; orange          | <a href="http://www.wago.com/2006-1294">www.wago.com/2006-1294</a> |
|                                                                                  | <b>Art-Nr.: 209-191</b><br>Trennwand Ex e/Ex i; 3 mm dick; 120 mm breit; orange | <a href="http://www.wago.com/209-191">www.wago.com/209-191</a>     |

## Warnabdeckung

|                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 2006-115</b><br>Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb | <a href="http://www.wago.com/2006-115">www.wago.com/2006-115</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## Werkzeug

|                                                                                  |                                                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 210-721</b><br>Betätigungswerkzeug; Klinge 5,5 x 0,8 mm; mit teilisoliertem Schaft | <a href="http://www.wago.com/210-721">www.wago.com/210-721</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Downloads

## Dokumentation

## Ausschreibungstext

|                                      |            |                 |          |
|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 2006-1207<br>Reihenklemmen, TOPJOB S | 04.04.2012 | docx<br>15,0 kB | Download |
|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|

## Weitere Informationen

|                          |            |               |          |
|--------------------------|------------|---------------|----------|
| Technische Erläuterungen | 03.04.2019 | pdf<br>2,1 MB | Download |
|--------------------------|------------|---------------|----------|

## CAD/CAE - Smart Data

## CAD Daten

|                       |     |          |
|-----------------------|-----|----------|
| 3D Download 2006-1207 | URL | Download |
|-----------------------|-----|----------|

## EPLAN

|                   |          |
|-------------------|----------|
| EPLAN Data Portal | Download |
|-------------------|----------|

## WSCAD

|                |          |
|----------------|----------|
| WSCAD Universe | Download |
|----------------|----------|



Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.