

Swiss Garde 360 Plus RA, 16 m

25340


4 year warranty

UP-Bewegungsmelder Swiss Garde 360 Plus RA weiss

- Ideal für alle Standard Anwendungen (Gehbereich) wie, Treppenhäuser, Kellerräume, Tiefgaragen etc.
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für Standard Anwendungen



Erfassungsbereich



2 m	10 m
3 m	14 m
5 m	16 m
6 m	16 m


Technische Daten

Artikelnummer	25340
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.9 W
Maximale Stromaufnahme	3.91 mA
Relaiskontakt	10 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	35 x 105 x 105 mm
Abmessungen (HxBxD)	105 x 105 x 71 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

Zubehör

25310	Mini-IR Handsender
25320	P-IR-Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter
25420	Aufputzmontage (AP) Rahmen rund Swiss Garde
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
3331	Schutzgitter
25421	Aufputzmontage (AP) Rahmen RA IP44 Swiss Garde
25411	Einbaudose mit Federklemmen
25273	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m
25276	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m

Abmessungen

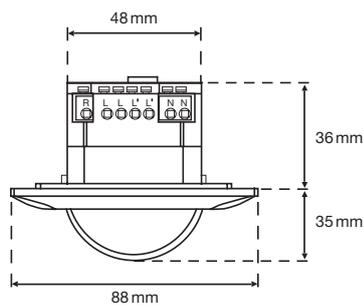

Anschlussplan

