

KONVERTER

W

ARTIKELNUMMER

24-122201




Symbolfoto

PRODUKTINFORMATION

Multi-LED Konverter, weiß, nicht dimmbar, Klasse II Schutz gegen elektrischen Schlag für direkte oder indirekte Kontakt, Aktive Power Factor Corrector, mit Klemmenabdeckung und Kabelhalter, Ein- und Ausgangsklemmen auf derselben Seite (Draht Querschnitt bis zu 1,5 mm²), Spannschrauben an Primär- und Sekundärseite für Kabel mit Durchmesser min. 3mm - max.8 mm, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluß, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt= 55mm, 230V AC, Einstellbar mittels DIP-SWITCH: (Konstantstrom) 250mA - 13W - 57V DC / 350mA - 19W - 57V DC / 400mA - 20W - 50V DC / 450mA - 20W - 44V DC / 500mA - 20W - 40V DC / 550mA - 20W - 36V DC / 600mA - 20W - 33V DC / 700mA - 20W - 28V DC, Konstantspannung: 16W - 24V DC

SKIZZE

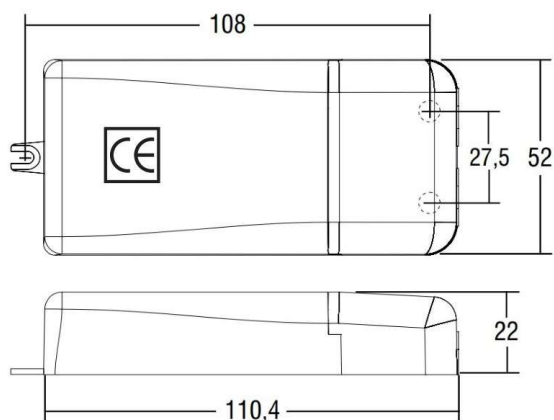

TECHNISCHE DETAILS

Anz. Fassungen	Spannung [V]	220-240V
Fassung	Lichtfarbe [K]	
D-Ausschn. [mm]	Ausstrahlwinkel [°]	
Einbautiefe [mm]	CRI	
Durchmesser [mm]	Lichtstrom [lm]	
Länge [mm]	Energiev.[kWh/1000h]	
Breite [mm]	Lebensdauer [h]	
Höhe [mm]	Energieeffizienzkl.	
Ausladung [mm]	Spannungsklasse [V]	
Schutzart [P]	Systemleistung [W]	
Intrastat Nr.	Leuchtmittel	***
EAN-Nummer	Farbe	weiß
Nettogewicht [kg]		0,08

LICHTVERTEILUNGSKURVE

Symbolfoto