

EC 40 Euro-Clip 31204

CE 8/2024

Anwendungsbereiche:

Zur Montage der EC Euro-Clip-Schelle auf allen Untergrundarten. In Kombination mit anderen Schnabl-Produkten kann die EC-Schelle auf Beton, Ziegel, Kabeltrassen, Stahl, Isolierung, Gipskarton und auf Holz befestigt werden:

- mit dem ESD Euro-Steckdübel in Beton und Ziegel,
- mit der EDV Euro-Drehverriegelung im Langloch auf Dünnschleifen oder Kabeltrassen,
- mit der ESV Euro-Steckverriegelung im Rundloch auf Dünnschleifen oder Kabeltrassen,
- mit dem GTH Gittertrassenhalter und der EDV auf Gittertrasse,
- mit dem DHI Dämmstoffhalter auf Isolierungen,
- mit der ESP Euro-Schussplatte auf Beton oder Stahl,
- mit der EKP Euro-Klebeplatte auf allen Werkstoffen,
- mit dem SGC Schnabl Gewinde-Clip auf Gewindestangen,
- mit dem KB Kabelbügel,
- mit dem SH Sammelhalter,
- oder durch einfaches Anschrauben des EC Euro-Clips.

Installationsanleitung:

- EC Schellen, auch in unterschiedlichen Dimensionen, können durch seitliches Einrasten verbunden und durch einfaches Brechen zerstörungsfrei wieder getrennt werden.
- Bei der Montage von Rohren in hoher Umgebungstemperatur oder von Rohren mit schwerer Kabellast empfiehlt sich der Verschluss der EC mittels UVB.

Produktdetails:

Farbe	schwarz
Inhalt Pkg./Karton	50 / 1.100
Isolierrohr Ø	40

Produktvorteile/Eigenschaften:


Der EC Euro-Clip kann, montiert mit ESD, EKP, EDV, ESV, ESP oder SGC, über die gesamte Schellenbreite seitlich justiert werden. Durch das funktionelle Stecksystem können auch mehrere EC Euro-Clips in unterschiedlichen Größen verbunden werden.

Technische Daten:

Material	ABS, UV-Beständigkeit bis zu 10 Jahren Temperaturbereich: -20 °C bis +85 °C silikonfrei halogenfrei
----------	--

Gewicht pro Stück 7,70 g

GTIN (EAN) 9 008439 412044

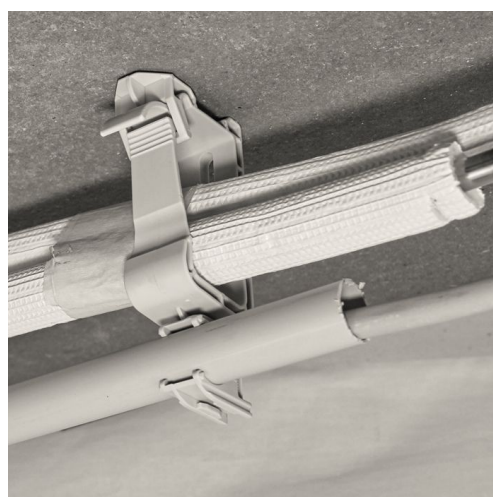

Durch das funktionelle Stecksystem werden mehrere EC Euro-Clips in unterschiedlichen Größen verbunden.



Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0. office@schnabl.works. www.schnabl.works

