



5S1000i

Eaton 5S 1000i

Allgemeine Daten

Topologie	Line-Interactive (AVR mit Booster + Fader)
Konfiguration	Tow er oder unter Monitor
Bauteilnummer	5S1000i
Farbe	schw arz
Nennleistung [VA] / [W]	1000/600
Abmessungen H x B x T [mm]	250 x 87 x 382
Gew icht [kg]	9.48
Garantie	2 Jahre Garantie inkl. Batterien

Elektrische Eingangsdaten

Eingangsanschluss (1) IEC-320-C14



Eingangsspannungsbereich 175-275 V

Nennspannung 230V

Frequenz 50-60 Hz automatisch

Elektrische Ausgangsdaten


Nennspannung 230V AC

Ausregelung der Ausgangsspannung 230V +/-10%


Ausgangsanschlüsse (4) IEC-320-C13 (4) IEC-320-C13 surge only



Batterie

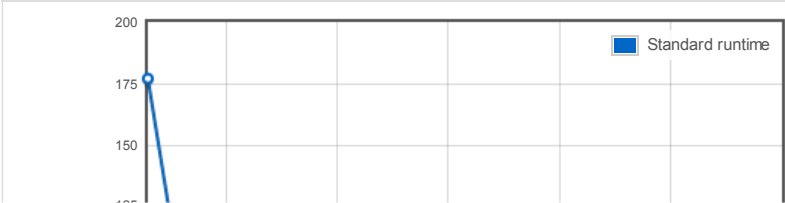

Mouseover graph for detailed runtime values

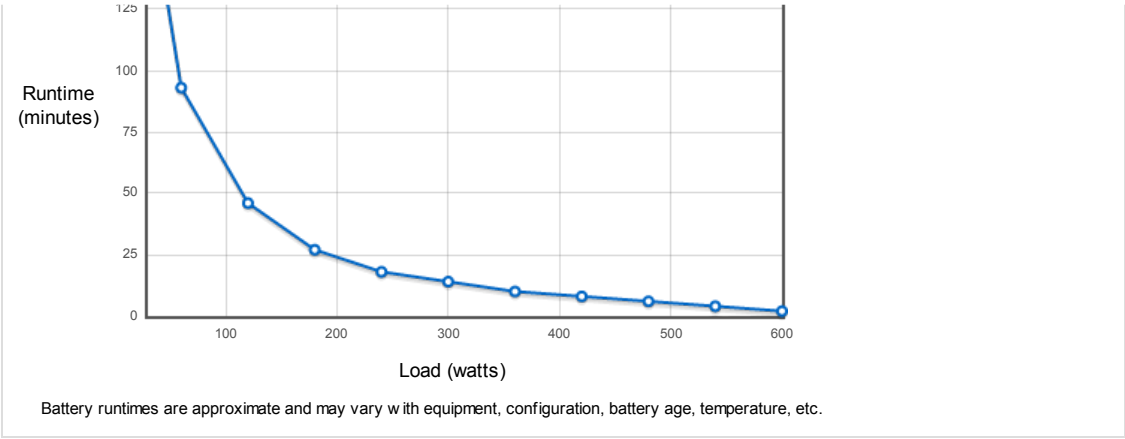

Batterie-Management	Automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, kaltstartfähig, austauschbare Batterien
Kommunikation	
Kommunikations-Ports	HID-kompatibler USB-Port, automatische Integration in die meisten üblichen Betriebssysteme (Windows Vista, 7 & 8, Linux, Mac OS X), Kabel wird mitgeliefert
Umgebung und Sicherheit	
Geräusentwicklung	< 40dBA bei 1m im Batterie- und AVR-Betrieb (im Netzbetrieb geräuschlos)
Betriebstemperatur	0-40 °C
Sicherheitskennzeichen	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -4
Kennzeichen	CB Report, CE-Zeichen
Datenleitungsschutz	Telefon/Fax/Modem/Internet und Ethernet

