


Busch-free@home®
Sensor-/Aktoreinheiten
Sensor/Dimmaktor 2/1-fach
Für Busch-free@home®

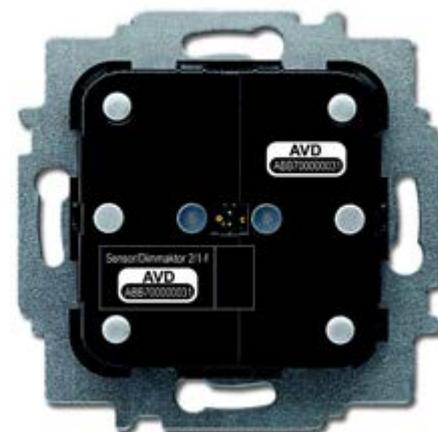

Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.

Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.

Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).

Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).

Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ?).

Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, ?).

Nur in Kombination mit Busch-free@home® 2-fach Wippen zu verwenden.

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.

Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten, Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes,

Busspannung:

24 V,

Ausgänge: 1 Dimmkanal, Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator., Nennleistung: 10 - 180 W/VA, Lastart: LEDi und Energiesparlampen; typisch, Nennleistung: 2 - 80 W/VA

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,

Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm, Einbautiefe: 32 mm,

Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points., Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen E-Katalog.

Preisgruppe:

Preis: zzgl. MwSt

Bestellnummer: 6220-0-0016

Artikelnummer: 6212/2.1

EA-Nummer: 4011395180037