

Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP), D


25390D

4 year warranty


Bewegungsmelder für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m. Möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Treppenhäuser, Korridore, Keller, Garagen etc. Externer Schalter (ON).



Erfassungsbereich




1 m	8 m
1,5 m	8 m
2 m	8 m
2,5 m	9 m
3 m	10 m

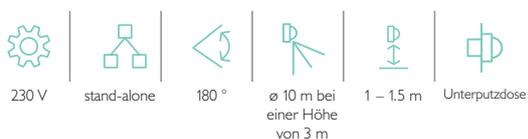

Technische Daten

Artikelnummer	25390D
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	1 W
Maximale Stromaufnahme	4,35 mA
Relaiskontakt	10 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 1,5 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	88 x 88 x 32 mm
Abmessungen (HxBxD)	88 x 88 x 70 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

Abmessungen

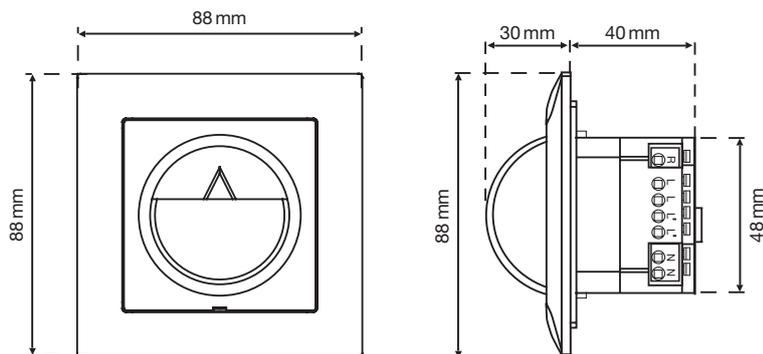

Anschlussplan

