

# Swiss Garde 360 Präsenz Slave RA, 30 m

**25469**


**4** year warranty

UP-Präsenzmelder Swiss Garde 360 Slave RA 30m

- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Preiswerte Vergrösserung des Erfassungsbereiches zusammen mit einem Master-Melder Präsenz
- Weitere Farben auf Anfrage



## Erfassungsbereich



3 m	4 m	5 m	6 m
2 m	4 m	5 m	10 m
2,5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3,5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	8 m	8 m	16 m
5 m	8 m	8 m	16 m
6 m	8 m	8 m	16 m

 230 V | 
  Sekundär | 
  360° | 
  ø 13 m bei einer Höhe von 3 m | 
  2 – 8 m | 
  Einbau


## Technische Daten

Artikelnummer	25469
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	1.3 mA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	$\varnothing$ 13 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	105 x 105 x 50 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 86 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

## Zubehör

25351	P-IR DALI Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter
25264	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m
25265	Aufputzmontage (AP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m
25267	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m
25268	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 30 m
25335	Abdeckplatte RA, 30 m
25420	Aufputzmontage (AP) Rahmen rund Swiss Garde
3331	Schutzgitter
25411	Einbaudose mit Federklemmen

## Abmessungen

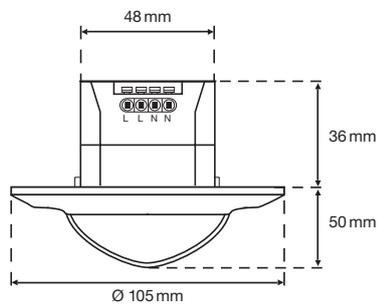

## Anschlussplan

