

Swiss Garde 360 Präsenz Dualtec Master

25475


4 year warranty

AP-Präsenzmelder Swiss Garde 360 Dualtec, Master AP

- Ideal für sämtliche Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Detektionseigenschaften wie z. B. Korridore, Waschräume, Tiefgaragen und Technikräume
- Dual Technologie (HF und PIR) universell einsetzbar für jeden Anwendungsbereich
- Fünf verschiedene logische Kombinationen von PIR und HF
- Als Voll- oder Halbauswahl programmierbar
- IP54 für Innen- und Außenbereich (Spritzwasserschutz)



Erfassungsbereich



↓	↑	↑	←
2 m	5 m	20 m	40 m
2,5 m	6 m	20 m	40 m
3 m	7 m	17 m	34 m
3,5 m	6 m	15 m	30 m
4 m	6 m	10 m	30 m

230 V	Master oder stand-alone	360°	ø 40 m bei einer Höhe von 3 m	2 – 4 m	Aufputz


Technische Daten

Artikelnummer	25475
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	5,65 mA
Relaiskontakt	10 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2000 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1000 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1000 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 40 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 4 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	83 x 129 x 129 mm
Abmessungen (HxBxT)	83 x 129 x 129 mm
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

Zubehör

25310	Mini-IR Handsender
25320	P-IR-Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter
3331	Schutzgitter

Abmessungen

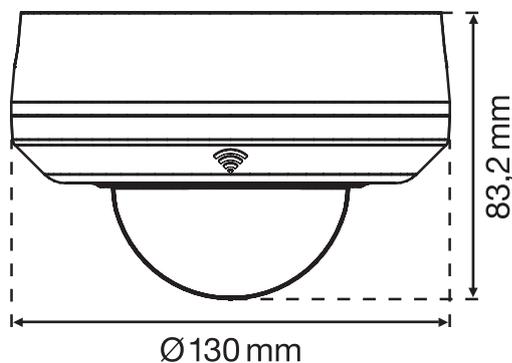

Anschlussplan

