

**H1,5/24D SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

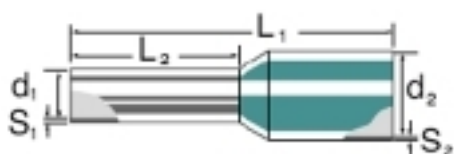

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | H1,5/24D SW                                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9019150000</a>                                                   |
| Ausführung | Aderendhülse, 1.5 mm <sup>2</sup> , 18 mm, Farbcode: DIN, schwarz (RAL 9011) |
| GTIN (EAN) | 4008190151676                                                                |
| VPE        | 500 Stück                                                                    |

## H1,5/24D SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|       |       |              |         |
|-------|-------|--------------|---------|
| Länge | 24 mm | Nettogewicht | 0,194 g |
|-------|-------|--------------|---------|

### Aderendhülsen

|                                      |             |                            |                     |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|
| Abisolierlänge                       | 20 mm       | Farbcode                   | DIN                 |
| Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 1,7 mm      | Kontaktflächenlänge (L2)   | 18 mm               |
| Kragendurchmesser (D2)               | 3,5 mm      | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,25 mm             |
| L1 in mm                             | 24 mm       | Leiteranschlussquerschnitt | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 16      | Metallhülsendicke (S1)     | 0,15 mm             |
| Militärische Bezeichnung             | T 20A 015 A |                            |                     |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform