# TECHNISCHE DATEN
## HLAK 35 mm² - 1 polig - TYP C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bemerkungen:** | Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG | | |
| **Vorschriften:** | VDE Zulassung nach DIN VDE 0603-2 | | |
| **Nennspannung:** | 690 V AC | | |
| **Strombelastbarkeit:** | 125 A | | |
| **Anschlussquerschnitte:** | 2 x 35 mm² | 4 – 35 mm², Rundleiter Cu (eindrähtig und mehrdrähtig)<br>2,5 – 25 mm², feindrähtig mit Aderendhülse<br>Kreuzschlitzschraube<br>Anzugdrehmoment<br>Abisolierlänge | <br><br>M8 +/- PZ2<br>3,5 Nm<br>22 mm |
| | 2 x 25 mm² | 2,5 – 25 mm², Rundleiter Cu (eindrähtig und mehrdrähtig)<br>1,5 – 16 mm², feindrähtig mit Aderendhülse<br>Kreuzschlitzschraube<br>Anzugdrehmoment<br>Abisolierlänge | <br><br>M6 +/- PZ2<br>2,5 Nm<br>18 mm |
| **Werkstoffe:** | Klemmkörper:<br>Gehäuse:<br>Schrauben: | Messing (CuZn39Pb2)<br>PA 6 (Halogenfrei)<br>Stahl | blank<br><br>Zn dickschichtpassiviert |
| **Flammwidrigkeit:** | Selbstverlöschend | | |
| **Mechanische Werte:** | Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm): | | 29,2 x 49,4 x 55,7 |

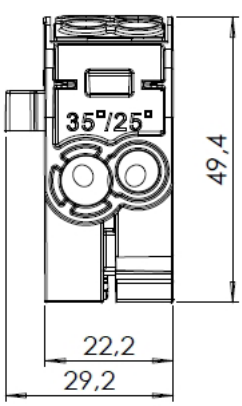


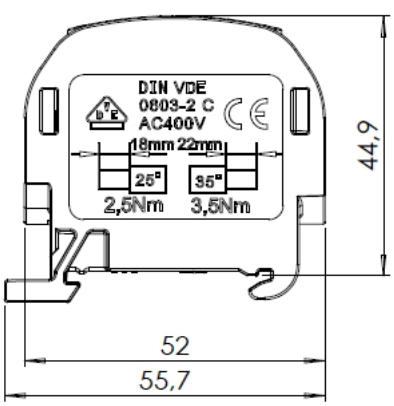


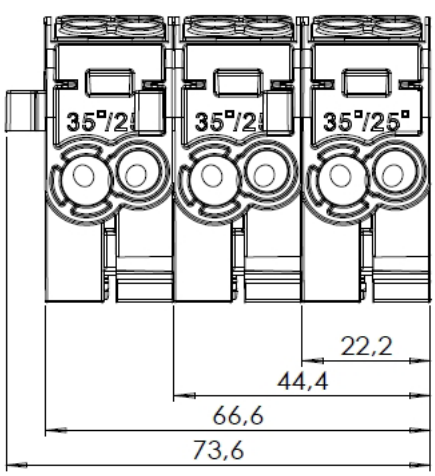


| Ausführung | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Grundgehäusefarbe - lichtgrau RAL 7035** | | | | |
| **Artikel Nr.** | **Ausführung** | **Deckelfarbe** | **VPE** | **GTIN (EAN)** |
| 080210-0-4 | L „G“ | lichtgrau RAL 7035 | 5 | 4051589802109 |
| 080210-1-4 | N | lichtblau RAL 5012 | 5 | 4051589802116 |
| 080210-2-4 | PE | gelbgrün RAL 6018 | 5 | 4051589802123 |
| 080210-3-4 | L „B“ | lehmbraun RAL 8003 | 5 | 4051589802130 |
| 080210-4-4 | L „S“ | tiefschwarz RAL 9005 | 5 | 4051589802147 |

| Stand: | Revision: |
|---|---|
| 11.12.2012 | Rev. V1.00 |