



Kategorie (ETIM):	Lichtleiste
Typ:	ILG LED
Bestellnummer:	16172024100
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	35
Leuchtenlichtstrom (lm):	3800
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	107
Energieeffizienzklasse:	A+
Stoßfestigkeitsgrad-IK:	IK06
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 850°C, F, MM, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	1.64
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1140 x 56 x 66
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	0 / 0
Montageart:	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau, Möbelaufbau, Möbeleinbau
EAN-Nummer:	4020863322701
Stat. Waren-Nr.:	94051098

ilia-ILG/1200 LED 3800lm 840 • vw • ET • 16172024100




Lichttechnik
Diffusor opal-direkt diffus-strahlend
ILG/1200 LED 3800 lm 840

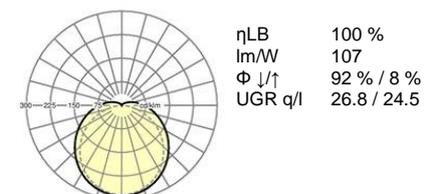

Lichtleiste; Gehäuse aus profiliertem Stahlblech, verwindungssteif, längsseitig talliert, die Profilierung des Oberteils bildet einen Kabelkanal für Mantelleitung bis 5 x 1,5 qmm; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; freistrahlend; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1140 x 56 x 66
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	0 / 0
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm):	3800
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	107
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung (W):	35
Energieeffizienzklasse:	A+
Stoßfestigkeitsgrad-IK:	IK06
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 850°C, F, MM, Indoor, CE



Regiolux GmbH
Typ: ilia-ILG/1200 LED 3800 840 ET vw
Artikelnummer: 16172024100
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/16172024100>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.