


# Elektro-Direktheizgeräte

## Horizontale und vertikale Wandmontage sowie Deckenmontage

### Elektro-Infrarotstrahler VEI **NEU III.Q.** VEI 300/1 MW bis VEI 1000/1 MW

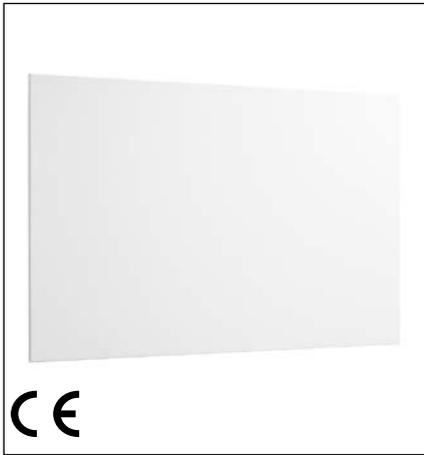

#### Besondere Merkmale

- Hoher Strahlungsanteil durch effiziente Isolierung der Geräterückseite
- Sehr kurze Aufheizzeit für flexible Wärmebereitstellung
- Modernes rahmenloses IR-Heizstrahler-Design
- Geringer Raumbedarf für Installation durch flaches Gerätedesign und geringen Wandabstand
- Für den Austausch von Speicherheizungen und herkömmlichen Konvektoren im Gebäudebestand sowie im Neubau in Kombination mit PV


#### Ausstattung

- Horizontale/vertikale Wandmontage und Deckenmontage möglich
- Robuste, kratzbeständige & strukturierte Einbrennlackierung in mattweiß
- Wirkungsvolle Isolierung zur Geräterückseite
- Anschlußkabel, 2-polig/1,9m lang mit vorkonfektioniertem Netzstecker
- 2 Integrierte Thermosicherheitschalter
- Ergänzende Regelungstechnik für maximalen Bedienkomfort und leichte Installation

Bezeichnung	VEI 300/1 MW	VEI 500/1 MW	VEI 700/1 MW	VEI 800/1 MW	VEI 1000/1 MW
Bestell-Nr.	0010023193	0010023194	0010023195	0010023196	0010023197


Technische Daten						
Nennleistung	W	320	500	650	800	1000
Nennspannung	kV	230 V/50 Hz, 1/N/PE~				
Höhe	mm	592	592	592	592	750
Breite	mm	592	892	1192	1492	1500
Tiefe (Wandmontage hängend)	mm	17 (26)	17 (26)	17 (26)	17 (26)	17 (26)
Gewicht	kg	7,8	11	14	17	21,5

#### Bohrabstände

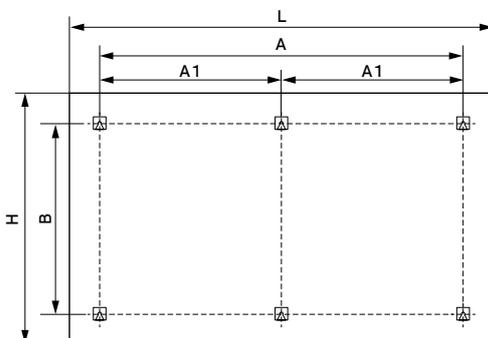

Type	H	L	A	A1	B
VEI 300/1 MW	592	592	440	-	440
VEI 500/1 MW	592	892	740	-	440
VEI 700/1 MW	592	1192	1040	-	440
VEI 800/1 MW	592	1492	1340	670	440
VEI 1000/1 MW	750	1500	1340	670	600

#### Mindestabstände am Aufstellort

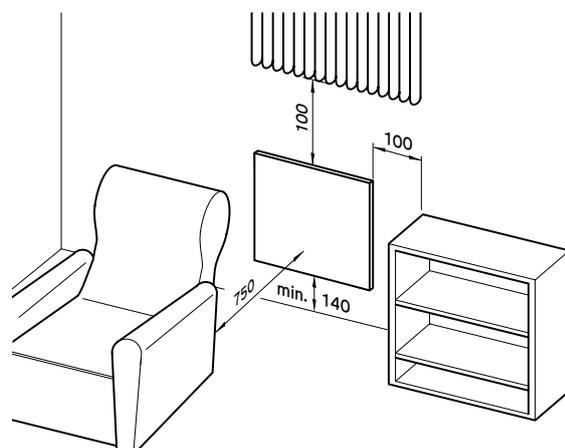

Zubehör  
für Elektro-Infrarotstrahler VEI **NEU III.Q.**

Zubehör	Bezeichnung	Bestell-Nr.
	<p><b>VRT 260f</b>  <b>Programmierbarer Funkthermostat (868 MHz)</b>            Regelcharakteristik: PI oder Aus/Ein            Betriebsspannung Regler: 2 x 1,5 V AAA            Schutzart: IP30            Höhe x Breite x Tiefe: 135 x 81 x 22 mm            Display: 40 x 40 mm</p> <p><b>Besondere Merkmale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wochenprogramm</li> <li>- Ferienprogramm</li> <li>- „offenes Fenster“ Erkennung (mit Zubehör Magnetkontakt)</li> </ul>	0020254293
	<p><b>VR 44</b>  <b>Bidirektionaler Funkempfänger (868 MHz)</b>            für Installation an Wand</p> <p>Betriebsspannung: 230 V/50 Hz            Schaltleistung: 16 A (3500 W max.)            Schutzklasse: II            Schutzart: IP 44            Höhe x Breite x Tiefe: 120 x 54 x 25 mm</p>	0020254294
	<p><b>VR45</b>  <b>Bidirektionaler Funkempfänger (868 MHz)</b>            für Installation in Unterputzdose</p> <p>Betriebsspannung: 230 V/50 Hz            Schaltleistung: 10 A (2300 W max.)            Umgebungstemperatur: 0°C - 50°C            Höhe x Breite x Tiefe: 50 x 47 x 33 mm</p>	0020254295
	<p><b>VR46</b>  <b>Bidirektionaler Funkempfänger (868 MHz)</b>            für Installation an Steckdose</p> <p>Betriebsspannung: 230 V/50 Hz            Schaltleistung: 10 A (2300 W max.)            Umgebungstemperatur: 0°C - 50°C            Höhe x Breite x Tiefe: 140 x 72 x 73 mm</p>	0020254296
	<p><b>VR 48</b>  <b>Magnetkontakt</b>            für „offenes Fenster“ Erkennung</p> <p>Fixer Teil am Fensterrahmen            Höhe x Breite x Tiefe: 99 x 21 x 25 mm            Fixer Teil am Fenster            Höhe x Breite x Tiefe: 99 x 12 x 25 mm</p>	0020254297